



# FM Stereo/SW/MW/LW PLL Synthesized Receiver

Manual de instrucciones  
Manual de instruções  
Gebruiksaanwijzing

ICF-SW35

© 1999 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

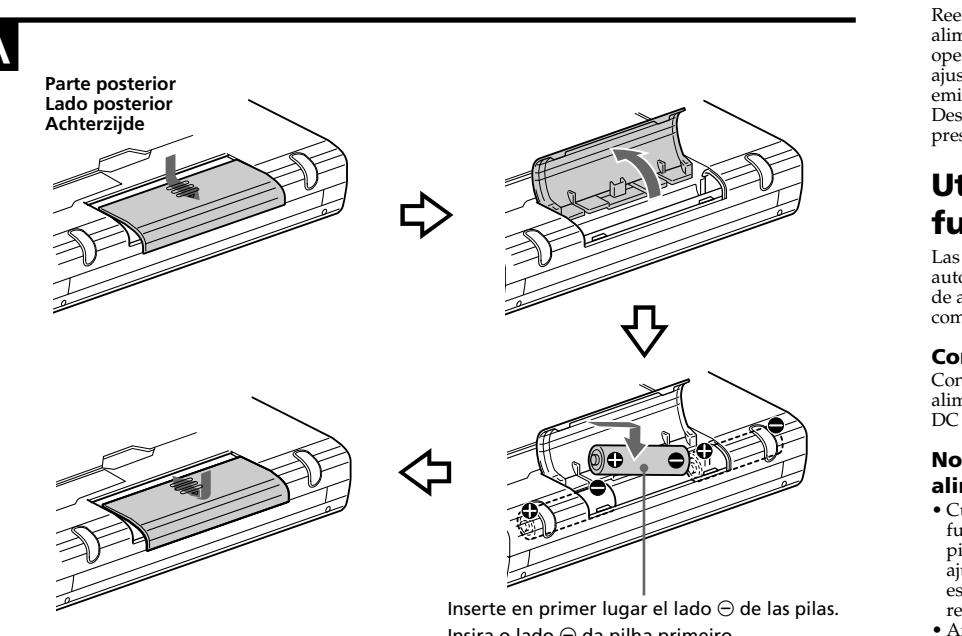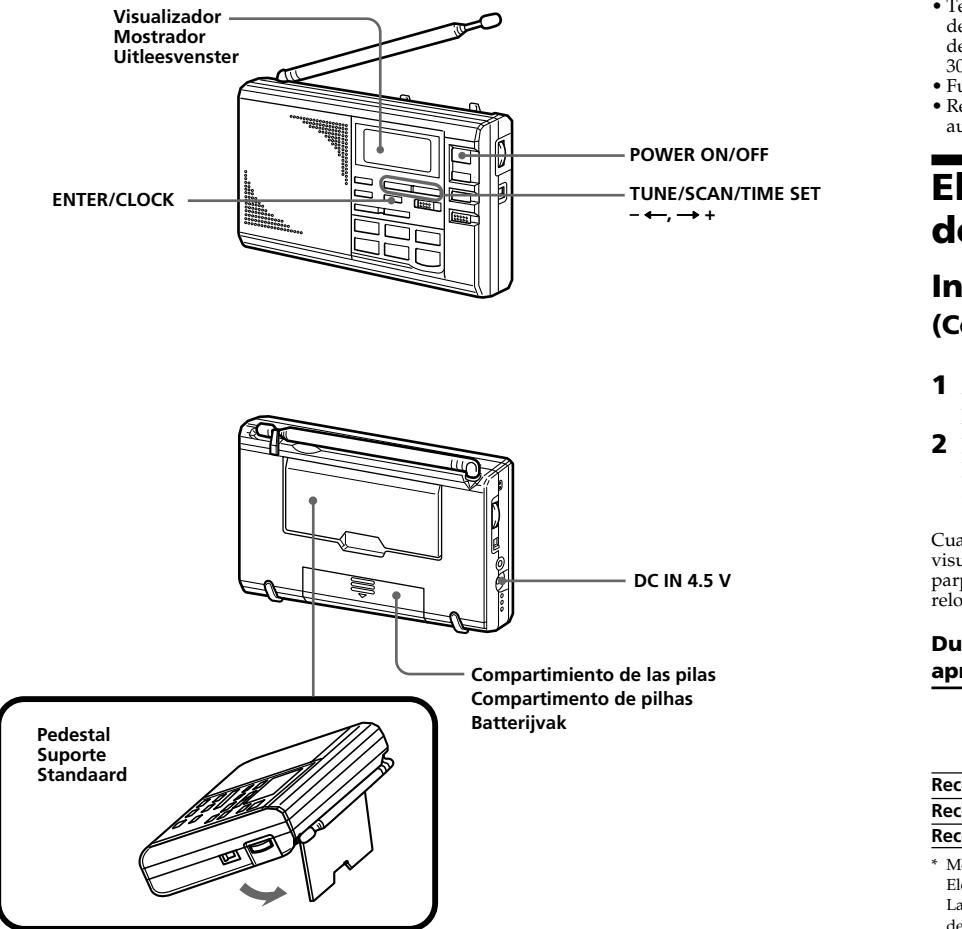

## Español

### ADVERTENCIA

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso avería, solicite los servicios de personal cualificado.

### Antes de comenzar

Muchas gracias por la adquisición del receptor de bandas universales Sony! Este receptor de radio es capaz de memorizar hasta 10 emisoras de servicio fiable y placez de escucha.

Antes de utilizar el receptor, lea detenidamente estas instrucciones y conservelas para futuras referencias.

### Características

- Receptor FM estéreo/SW/MW/LW con cobertura de bandas universales.
- Sistema sintetizador con bucle de engranaje de fase (PLL).
- Memorización de hasta 10 emisoras en cada página de memoria para sintonizar rápidamente (50 emisoras en total).
- Sintonización por búsqueda de las emisoras memorizadas en una página de memorización.
- Función de temporizador de espera para recordar la hora de escucha deseada.
- Sintonía y exploración para explorar automáticamente las emisoras.
- Temporizador automático para desconectar automáticamente la alimentación de la radio después del tiempo ajustado (60, 30, 15 minutos).
- Función de reloj.
- Recepción de FM estéreo a través de auriculares estéreo (no suministrados).

### Elección de la fuente de alimentación

#### Instalación de las pilas (Consulte la fig. A)

- Abra la tapa del compartimiento de las pilas de la parte posterior de la unidad.
- Inserte tres pilas R6 (tamaño AA) con los polos + y - correctamente orientados, y despues cierre la tapa.

Cuando instala las pilas, en el visualizador parpadeará "0.00". Póngase a punto el reloj.

• Si tiene alguna pregunta o problema en relación con esta unidad, póngase en contacto con su proveedor Sony.

• Si no realiza ninguna operación en la radio durante 60 segundos, el receptor se abandonará y la unidad volverá al modo anterior. En este caso, repita el procedimiento desde el paso 1 para completar el ajuste del reloj.

**Para cancelar el ajuste del reloj**

Presione ON/OFF para conectar la alimentación de la radio, y despues vuelva a conectarla.

#### Cómo saber cuándo reemplazar las pilas

Cuando las pilas se debilitan, en el visualizador parpadeará "0.00" y las emisoras se desconectan. Cuando aparezca "0.00", reemplace todas las pilas por nuevas.

#### Cuando reemplazar las pilas

Reemplaza las pilas dentro de 60 segundos con la alimentación desconectada. Si no realiza ninguna operación durante 60 segundos, se cerrarán los ajustes memorizados y las emisoras memorizadas se conservarán. Después de haber reemplazado las pilas, presione ON/OFF para borrar la indicación.

#### Utilización de otras fuentes de alimentación

Las pilas internas se desconectan automáticamente cuando conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma DC IN 4.5 V como fuente de alimentación externa.

#### Corriente de la red

Conecte firmemente el adaptador de alimentación de CA (no suministrado) a la toma DC IN 4.5 V y encienda a una toma mural.

#### Notas sobre las fuentes de alimentación externas

• Cuando vaya a alimentar la unidad con una fuente de alimentación externa, no extraiga las pilas de la unidad. Si lo hace, las pilas almacenadas en la memoria. Visto que las pilas se descargan rápidamente en este caso, recomendamos a continuación las pilas almacenadas una vez por año.

• Antes de conectar y desconectar la clavija de la fuente de alimentación externa, cerciórese de desconectar la alimentación de la radio. De lo contrario podría visualizarse "0.00". Cuan-ocurra esto, conecte la alimentación de la radio para que desaparezca "0.00".

• Si la unidad se conecta con la fuente de alimentación de CA, retire el adaptador de alimentación de CA de la toma mural y la toma DC IN 4.5 V.

Asignaciones de los tipos de alimentación de CA\*

• VOL (volumen) es el mínimo.

• El número seleccionado para la emisora memorizada es incorrecto. Seleccione el número deseado y asignelo a la emisora almacenada deseada.

• Las emisoras almacenadas se han borrado de la memoria. Vuelva a memorizar las emisoras.

#### No es posible recibir una emisora almacenada durante la sintonía de emisoras memorizadas

• VOL (volumen) está en FINE.

• El interruptor ATT está en ON. Póngalo en OFF o ajuste el control ATT.

#### La sintonización con exploración de la memoria no trabaja

• Si no seleccionó un número de página presionando MEMORY PRESET PAGE.

• Presione la tecla MEMORY PRESET PAGE deseada a después de presionar MEMORY SCAN.

• La página explorada contiene posiciones memorizadas.

#### La exploración no se para

• El interruptor ATT está en ON. Póngalo en OFF o ajuste el control ATT.

#### La alimentación de la radio no se conecta al llegar la hora de espera.

• NO está visualizando "STANDBY", "00", o "10".

• La función de bloqueo está activada.

• El tiempo de espera se ha borrado de la memoria al reemplazar las pilas tardando más de un minuto. Vuelva a memorizar el tiempo de espera.

#### Las teclas y los controles no funcionan

• La función de bloqueo está activada y en el visualizador está mostrándose "0.00". Deslice HOLD hacia la izquierda hasta que "0.00" desaparezca del visualizador.

#### El reloj no muestra "00"

• La unidad solo admite temperaturas extremadamente altas o bajas, o en un lugar sometido a humedad excesiva.

## Español

### Ajuste del reloj

Ajuste la hora con la alimentación de la radio desconectada.

Ajuste la hora después de haber instalado por primera vez las pilas o cuando se haya borrado el ajuste de hora. En ese momento parpadeará "0.00".

El reloj funciona con el sistema de 24 horas. "00:00" = medianoche "12:00" = mediodía "12:00" = mediodía.

### Ajuste del reloj

1 Mantenga presionada ENTER/CLOCK hasta que oiga un pitido. La indicación de la hora comenzará a parpadear.



2 Presione ← → o → debajo de TUNE/SCAN/TIME SET hasta que se visualice la hora correcta.

• hora avanza al presionar →, retrocede al presionar ←. Para hacer que la hora avance o retroceda continuamente, mantenga presionada → o ←.

3 Cuando se visualice cerca de fiestas tómicas, ni sometida a la luz solar directa, arena, polvo excesivo, ni golpes.

• La placa de características en la que se indica la fecha de fabricación es importante y se encuentra en la parte posterior.

• Si la unidad de algún objeto sólido o líquido, desconecte el adaptador de alimentación de CA, extraiga las pilas, y haga que sea comprimida para liberar la tensión de la batería. Cerciórese de que no entra liquido ni materias extrañas en la toma DC IN 4.5 V ni las entradas.

• Función temporizada de prioridad para recordar la hora de escucha deseada.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.


• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el temporizador.

• Mantenga premida la tecla de temporización para activar el

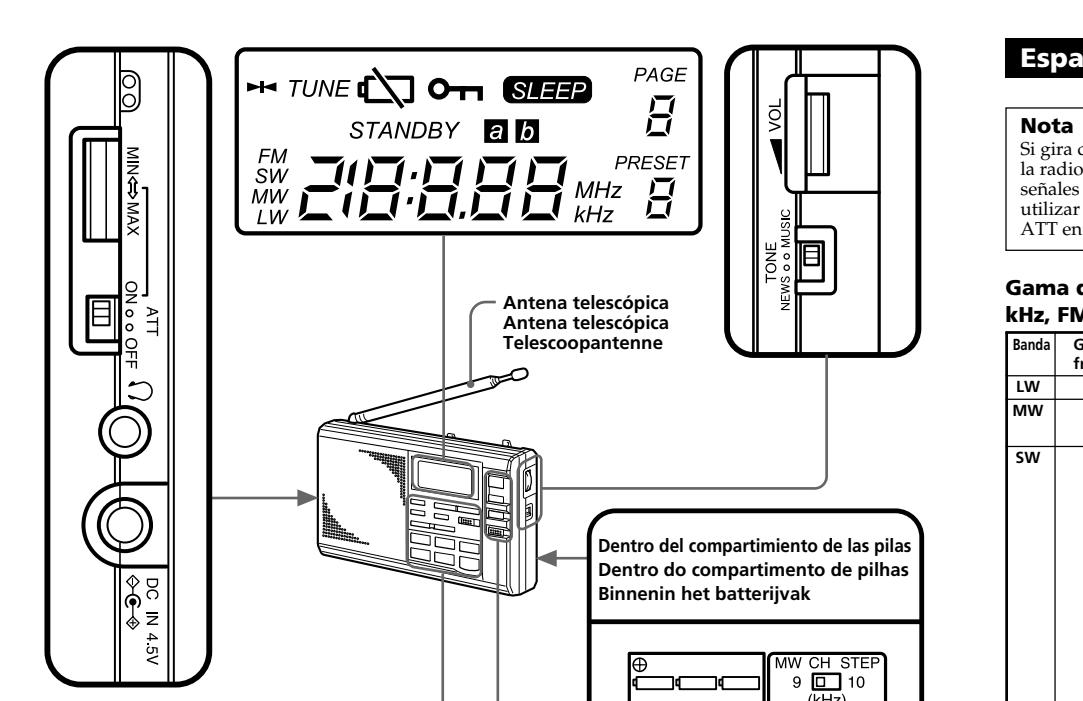

## Español

**Nota**

Si aún demasiado el control ATT hacia MAX, la radio no se parará en ninguna de las selecciones debes en absoluto. Si no necesita utilizar el control ATT, por favor el interruptor ATT en OFF.

**Gama de frecuencias (LW, MW, SW; kHz, FM; MHz)**

Banda	Frecuencia(s)	Gama de sintonía con exploración	Banda métrica
LW	150-285	153-279	
MW	530-1710	531-1710*	
	530-1710*	530-1710*	
SW	2250-2550	120 m	
	2250-2550	120 m	
	3150-3450	90 m	
	3150-3450	90 m	
	470-5100	60 m	
	5900-6250	49 m	
	7100-7400	41 m	
	9400-10000	31 m	
	11300-12800	22 m	
	13500-15900	19 m	
	17450-18800	16 m	
	18850-20000	15 m	
	21450-21950	13 m	
	25600-26100	11 m	
FM	76.00-108.00	76.00-108.00	

\* As amplitud de la señal de LW y SW son iguales que las de la sintonía con exploración cuando NORMAL/FINE está ajustado a NORM.

Intervalo entre canales de 9 kHz

Intervalo de canales de 10 kHz

**Sintonía memorizada**

Usted podrá memorizar hasta 10 emisoras en cada página de MEMORY PRESET PAGE (50 emisoras en total). Deberá memorizar una emisora en la memoria, podrá sintonizarse presionando MEMORY PRESET PAGE.

**Para memorizar emisoras**

1 Presione ON/OFF para conectar la alimentación de la radio.

2 Mantenga presionada ENTER/CLOCK hasta que oiga un pitido.

Cuando la radio reciba una emisora, o después de haber memorizado 50, parpadeará el número de página 1 y el número de memorización 1. En este caso, el número de memorización parpadeará de la forma siguiente:

Número de página: número más pequeño que se ha memorizado. Los que tienen números de memorización vacantes aparecerán en la página visualizada arrriba.

**Para interrumpir y cancelar el borrado**

Presione ON/OFF para cancelar la alimentación de la radio.

**Sintonía con exploración de la memoria**

Utilice la sintonía con exploración de la memoria para explorar automáticamente las emisoras almacenadas en una página.

**Activación de la alarma**

Para activar la alarma en vez de la radio a la hora deseada, presione ON/OFF y a STANDBY MEMORY a b, como sea necesario.

**Para cancelar temporalmente la función de espera**

Deslice HOLD para cancelar la función de espera.

**Activación de la memoria**

Para activar la memoria de la hora de espera, la radio se conectará directamente a la memoria más alta a menos que cancele dicha hora.

La función de exploración incluye cuando esté sintonizada la memoria.

**Para cancelar temporalmente la función de exploración de la memoria**

Presione ON/OFF para cancelar la exploración de la memoria.

**Mejora de la recepción (Consulte la fig. B)**

**Ajuste de la antena telescópica**

Alarga la antena telescópica y ajusta su ángulo hasta obtener la óptima recepción.

**SW: Extienda verticalmente la antena telescópica.**

**MW/LW: Gire horizontalmente la unidad hasta obtener la mejor recepción.**

La unidad tiene incorporada una antena de barra de ferita.

**Utilización de una antena externa**

Utilice una antena de ganancia AN-102, o una antena de ganancia AN-103 (no suministrada). Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones de cada antena.

**Nota:**

No utilice ninguna operación de la radio durante 30 segundos mientras esté parpadeando el número de página y el número de memorización deseado.

**Para cambiar una emisora memorizada**

Realice el mismo procedimiento para alternar una emisora en el número de memorización deseado. La nueva emisora aparecerá a la previamente almacenada.

**Para interrumpir y cancelar la memorización**

Presione ON/OFF para descancelar la memoria de la radio, y después vuelva a presionarla para conectarla. La unidad volverá al modo anterior.

**4 Sintonice la emisora deseada presionando → ← → →.**

Cuando se alcance la frecuencia mínima de cada banda, sonará un pitido doble. Cuando se realice el ajuste el visualizador apresuradamente → → → →.

**5 Gire VOL (volumen) para ajustar el volumen.**

**Nota:**

Si se realizan algunas operaciones de la radio durante 30 segundos mientras esté parpadeando el número de página y el número de memorización deseado.

**Para mejorar la recepción (utilizando el cronodesconectador)**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará dos pitidos.

**3 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**4 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**5 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**6 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**7 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**8 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**9 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**10 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**11 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**12 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**13 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**14 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**15 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**16 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**17 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**18 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**19 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**20 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**21 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**22 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**23 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**24 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**25 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**26 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**27 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**28 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**29 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**30 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**31 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el mismo procedimiento para explorar una emisora almacenada en la memoria deseada. Los números que no tengan emisoras almacenadas no se visualizarán. Si selecciona el número de memorización más pequeño, sonará una sola vez.

**32 Presione ON/OFF para explorar la memoria.**

Realice el