

大金中央空调手机 app 配置说明

一、大金空调面板设置

- 1、检查大金空调室内机是否有 F1/F2 通信接口（如无此接口无法进行网络通信）
- 2、空调适配器接 F1/F2
- 3、设置空调 id 如图 1-2




图一



图二

- 同时长按《风量调节与滤网清洗》，进入图二，（当网络中无空调适配器或其他通信设备时图二现场设定地址不是 00）
- 当出现 00 现场设置,地址范围 1-00~4-15，1-00 代表地址 1，2-00 代表地址 17

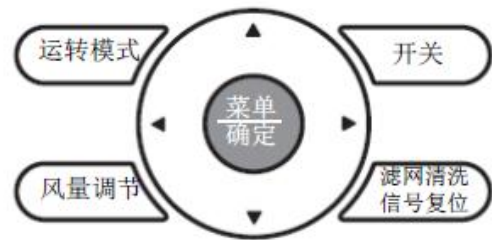

- 按下《菜单/确定》键，代码不闪烁，地址编辑完成，如果需要更改设定的地址，请在此画面再次按下《菜单/确定》键，恢复到编辑状态
- 代码闪烁时可通过左右箭头修改地址
- 按下《滤网清洗信号复位》键，恢复到初始状态，设定完成
（其它设置请参考大金空调使用说明书）


二、手机 APP 设置

1. 登录手机 APP

2. 右上角 (+) 选择空调适配器 (wifi 版本) 按照手机 APP 提示操作 (如图 3-4)



3、选择控制设备 (如大金空调或大金新风)

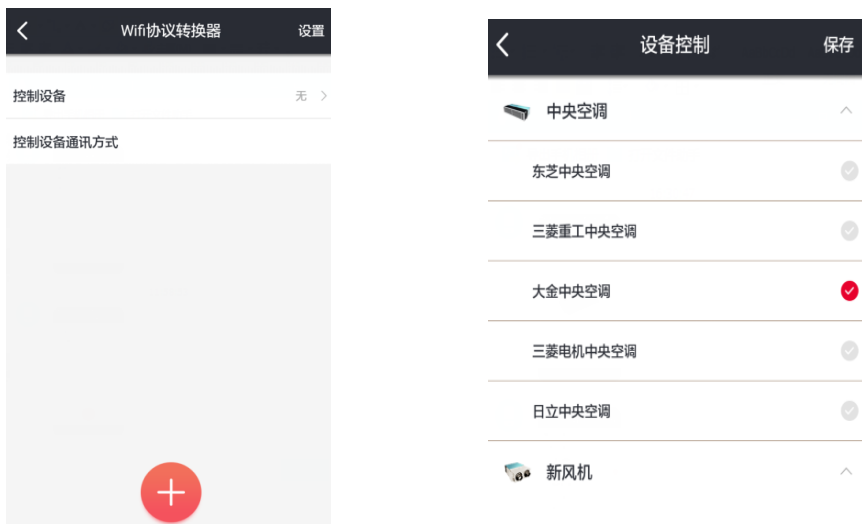

4、添加设备信息如下图 名称、区域、设备地址码



注意：设备地址码非常关键

1、每个控制器有唯一地址码

2、N个控制器就需要在APP中添加N个设置

注意：空调适配器相互之间不可互用，一一对应，如大金空调适配器，配置的时候只能选择大金空调或大金新风，不可以选择其他空调

东芝空调手机 APP 配置说明

一、东芝空调面板设置

- 检查东芝空调室内机或室外机是否有 U1 / U2 接口（无此接口无法进行网络通信）
- 空调适配器接 U1/U2
- 设置空调 id 如图 1



图 1



图 2

长按 TEST + SET + CL 直到屏幕显示内容抬手

按面板上 TEMP 上下箭头将 CODE No 修改为 3 如图 2

按面板上 TIME 上下箭头修改 SET DATA 00 02（如图 2 修改范围 1-64）此码与手机 APP 进行设置一致

长按 SET 保存

长按 TEST 退出（其它设置请参考东芝使用说明书）

二、手机 APP 设置

1. 登录手机 APP
2. 右上角 (+) 选择空调适配器（wifi 版本）按照手机 APP 提示操作（如图 3-4）



请确认空调适配器接入220V电源，F1、F2与空调连接，当蓝灯开始慢闪，点击下一步



取消

下一步

如果蓝灯没有慢闪，请按重置孔
直接蓝灯慢闪后松开

< 返回

智能配置




链接WLAN

选择一个可用的WLAN，让设备接入网络

test001

配置

3、选择控制设备（如东芝中央空调或东芝新风）

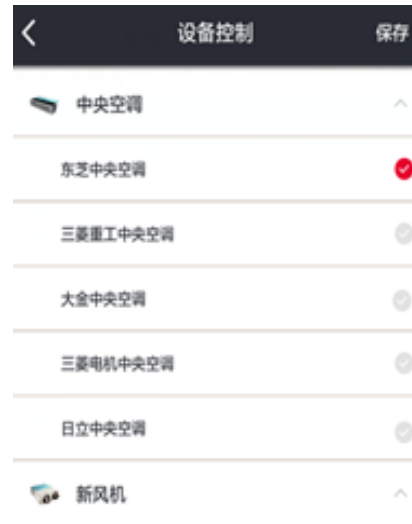

4、添加设备信息如下图 名称、区域、设备地址码



注意：设备地址码非常关键

1、每个控制器有唯一地址码


2、N个控制器就需要在APP中添加N个设置

注意：空调适配器相互之间不可互用，一一对应，如东芝空调适配器，配置的时候只能选择东芝空调或东芝新风，不可以选择其他空调

日立空调手机 APP 配置说明


一、日立空调设置

- 检查日立空调室内机或室外机是否有 1/2 接口（无此接口无法进行网络通信）
- 空调适配器接 1/2
- 设置空调 id 如图（室内机控制版）

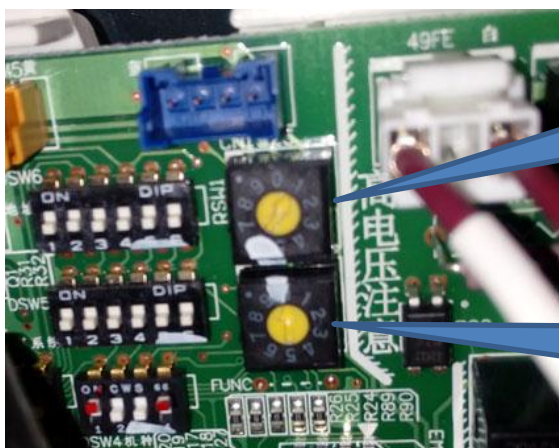

旋转开关：箭头指向 1
ID 为 1（个位）

旋转开关：箭头指向 10
ID 为 10（十位）

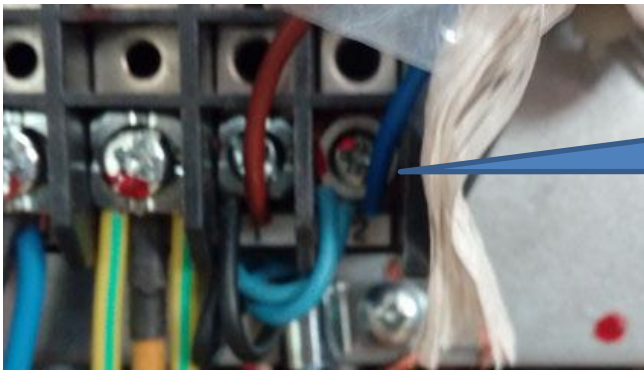

通信接口：1/2

日立空调面板：



长按菜单键，进入菜单模式
向下选择：显示机种，显示 ID：
如 00-01，代表地址码 1

二、手机 APP 设置

1. 登录手机 APP
2. 右上角 (+) 选择空调适配器 (wifi 版本) 按照手机 APP 提示操作 (如图 3-4)



3. 选择控制设备 (如日立空调或日立新风)



4、添加设备信息如下图 名称、区域、设备地址码



注意：设备地址码非常关键

1、每个控制器有唯一地址码

2、N个控制器就需要在APP中添加N个设置

注意：控制适配器相互之间不可互用，一一对应，如日立空调适配器，配置的时候只能选择日立空调，不可以选择其他空调