

StoreJet[®] 25C

使用手册



(Version 1.2)



目录

产品介绍 	1
包装内容 	1
产品特点 	2
系统需求 	2
安全注意事项 	3
■ 一般使用	3
■ 资料备份	3
■ 携带注意事项	3
■ 电源	3
■ 提醒您	4
产品概述 	5
将 StoreJet 25C 连接到计算机 	6
安全删除 StoreJet 25C 	8
■ Windows®	8
■ Mac® OS 9.0 或更新版本	8
■ Linux® Kernel 2.4 或更新版本	9
格式化硬盘 	10
■ Windows® 2000/XP	10
■ Windows® 7/Vista	11
■ Mac® OS	14
■ Linux®	16
疑难解答 	17
产品规格 	18
订购信息 	18
回收和环保 	19
质保条款 	20

产品介绍 |

感谢您购买创见 **StoreJet 25C**。轻巧易携的 **StoreJet 25C** 外型精美，符合 **USB 2.0** 高速传输规格，是绝佳的数据管理装置，可用来上传、下载、储存、传输并备份重要的文档与数据。创见 **StoreJet 25** 更具备超大储存容量，传输速率每秒达 **480Mbps**，可轻松在台式机或笔记本电脑之间传输文档、相片、音乐及影片等数据。此外，**StoreJet 25** 并随机附赠实用的软件套件，可提高您的工作效率。本使用手册及软件使用手册所提供的信息，将帮助您更了解本产品，提醒您在使用 **StoreJet 25** 之前，请详细阅读本使用手册与软件使用手册的内容。

备注：**Transcend Elite** 软件仅适用于 **Windows** 操作系统。请参阅软件使用手册以取得详细信息。

包装内容 |

您的 **StoreJet 25** 包装内含以下物品：

- **StoreJet 25C**



- **皮套**



- **Mini USB 转 USB A 型连接线 (USB Y 型连接线)**



- **快速使用手册**



产品特点 |

- 顶级镜面金属外壳面板
- 皮质背板高雅大方，可增加硬盘防震性
- 附赠时尚皮套
- 符合高速 **USB 2.0** 传输规格，向下兼容于 **USB 1.1** 传输规格
- 安装简易，即插即用
- 超大容量硬盘，可轻松储存、备份及携带文档数据
- 由 **USB** 端口直接供电，无需其它电源或电池
- 超高数据传输速度，最高可达每秒 **480Mbps**
- 附赠 **Transcend Elite** 软件包，帮助管理数据
- **LED** 电源指示灯显示电源及数据传输状态

系统需求 |

具备正常功能的 **USB** 连接端口且已安装于下列任一操作系统的台式机或笔记本电脑：

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® Vista
- Windows® 7
- Mac® OS 9.0 或更新版本
- Linux® Kernel 2.4 或更新版本

安全注意事项 |

下列使用步骤及安全说明**非常重要**，请务必详读并遵照指示进行。



请确定您已正确将 USB 传输线连接至 StoreJet 25 与计算机 (小端接头连接至 StoreJet，大端接头连接至计算机)

■ 一般使用

- 请小心地拆开 StoreJet 25 产品包装。
- 避免将 StoreJet 25 暴露在超过 55°C，或低于 5°C 的温度下。
- 请勿让 StoreJet 25 接触到水或其它液体。
- 请勿使用湿布擦拭或清洁 StoreJet 25 外壳。
- 请勿在下列环境下使用或放置您的 StoreJet 25：
 - 日光直射处
 - 紧邻空调设备、电暖炉、或其它加热设备的地方
 - 日光曝晒下的封闭车体内
 - 有强烈磁场或剧烈震动的环境

■ 资料备份


- **创见资讯不对任何操作造成的数据遗失或损坏负任何责任。**如果您要在 StoreJet 25 中储存数据，我们强烈建议您定期将数据备份到个人计算机或是其它储存设备。
- 为了确保 USB2.0 的高速数据传输率，请检查连接的计算机是否正确安装必要的 USB 驱动程序。若您不确定该如何检查，请查询您计算机或者主机板使用手册中的 USB 驱动程序相关信息。

■ 携带注意事项

- 避免在没有适当的保护措施下，将您的 StoreJet 25 在置于行李箱中。行李箱中的其它物品可能会损害 StoreJet 25。
- 请勿用力挤压 StoreJet 25 以免损坏内部硬盘。
- 请勿在 StoreJet 25 上放置任何物品，以免造成损坏。

■ 电源

- StoreJet 25 主要透过计算机的 USB 端口提供电源。然而，有些旧型计算机的 USB 端口无法提供足够电源。在此情况下，请使用 USB 电源连接线提供 StoreJet 25 所需的电源，确保装置正常运作。



此 USB 连接线可提供 StoreJet 25 额外的电源

- 请使用 **StoreJet 25** 随附的 Mini USB 转 USB A 型连接线连接到计算机，并确定所使用的连接线功能正常。**请勿使用**已磨损或损坏的连接线。
- 请勿将任何物品放置在 **USB** 电源连接线上，或是将 **USB** 电源连接线置于容易将人绊倒的位置。
- 如果您已经将所有的 **USB** 接头都插上了，在读写数据时仍然有电力传输上的问题，我们建议您选购创见 **USB** 电源供应器(TS-PA2A)以提供足够的电力来运作此 **StoreJet 25**。



■ 提醒您

如需 **StoreJet 25** 从计算机上删除，请遵照**安全删除 StoreJet 25C** 一节的步骤进行。

产品概述 |



图 1: StoreJet 25C

A Mini USB 端口

将 StoreJet 25C 连接到计算机 |

如果您想使用 StoreJet 25 作为移动硬盘从您的计算机传输数据，请利用所提供的 USB Y 型传输线与计算机的 USB 端口连接。

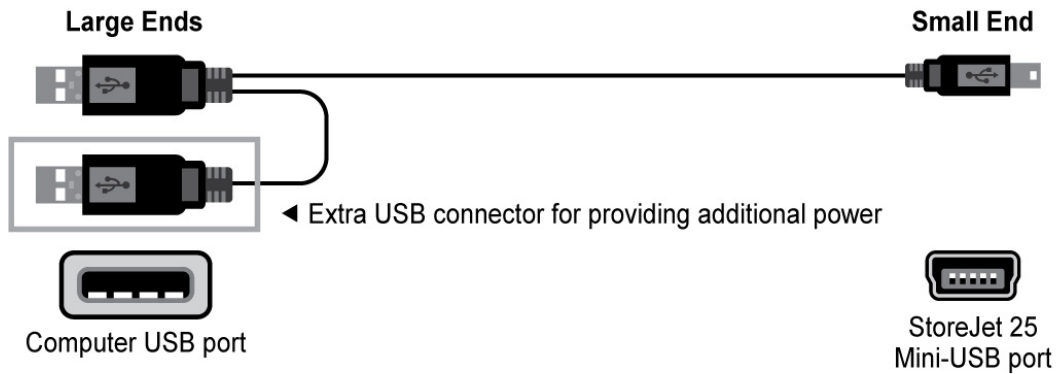


图 2: Mini USB 转 USB A 型连接线 (USB Y 型连接线)

1. 将 Mini USB 转 USB Y 型连接线的较小端连接到 StoreJet 25 的 Mini USB 端口。
2. 请将 USB Y 型连接线的较大端插入台式机或笔记本电脑上任一可用的 USB 连接端口。

*某些旧型计算机的 USB 端口无法提供足够的电源 (5V DC)。在这种情况下，请将额外的 USB 接头插入另一个可用的 USB 端口，以获得足够的电源。

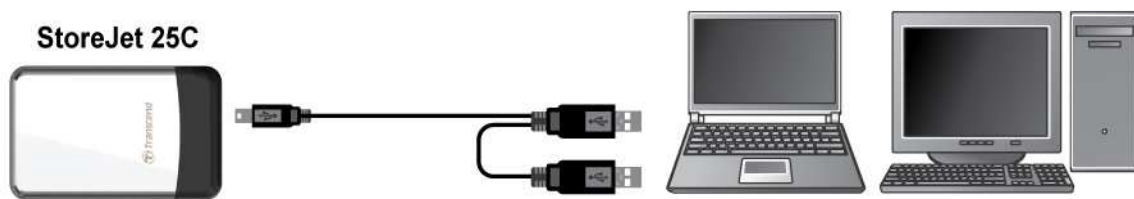


图 3: 将 StoreJet 25C 连接至计算机

3. StoreJet 25 成功连接至计算机后，LED 电源指示灯会亮起，此时**我的电脑**窗口中会显示一个新的**本机磁盘**图标及代号，用来代表 StoreJet 25。Window 操作系统工具列也会出现**可删除磁盘**图标 。StoreJet 25 的内置硬盘出厂时的预设格式为 FAT32 系统。



图 4: (F:) 为范例磁盘驱动器字母，请依您窗口中显示的字母为准

4. 连接至计算机后，StoreJet 25 即可当做用来传输数据的可移动硬盘使用。您可以用直接拖曳的方式，将文档拖曳至代表 StoreJet 25 的**本机磁盘**中。

安全删除 StoreJet 25C |



LED 指示灯闪烁时，请勿从计算机删除 StoreJet 25。

■ Windows®

1. 在工具列上选取点击硬件图标
2. 画面随即显示安全移除硬件窗口。请选取并继续。



图 5: 安全移除硬件

3. 窗口中会出现“现在可以安全地从系统移除 USB 存储装置”的信息。



图 6: 可安全移除硬件



为避免数据丢失，请务必遵守此安全移除程序在 Windows® 下删除 StoreJet 2.5。

■ Mac® OS 9.0 或更新版本

将代表 StoreJet 25 的磁盘驱动器图示拖放至垃圾桶中，接着从 USB 端口中拔除您的 StoreJet 25。



图 7: 将 StoreJet 25 磁盘驱动器图示拖曳至垃圾桶

■ Linux® Kernel 2.4 或更新版本

执行 `umount /mnt/Storejet` 以卸载装置，接着从 USB 端口中拔除您的 StoreJet 25。

格式化硬盘 |



注意! 格式化硬盘会删除 **StoreJet 25** 中的所有数据。
您必须拥有管理员权限才可在 **Windows®** 中进行格式化。

■ Windows® 2000/XP

1. 请至创见线上下载中心 <http://www.transcendchina.com/Support/DLCenter/index.asp> 下载 **StoreJet Format Utility** (请任选一种外接式硬盘产品)。
2. 下载完成後，请将档案解压缩至您的电脑硬盘 (而非 **StoreJet 25**)，接着执行 **StoreJetFormatter.exe** 应用程式。
3. 在已安装 **Windows® 2000/XP** 的电脑上，将 **StoreJet 25** 插入可用的 **USB** 埠。
4. 为预防不小心格式化其他 **USB** 装置，请卸除其他与电脑连接的 **USB** 装置。
5. 在 **StoreJet Format Utility** 视窗中，按下“**Refresh**”按钮。
6. 程式将会自动侦测到 **StoreJet 25**。



图 8: 选取档案系统

7. 按一下 **Start** 开始格式化。

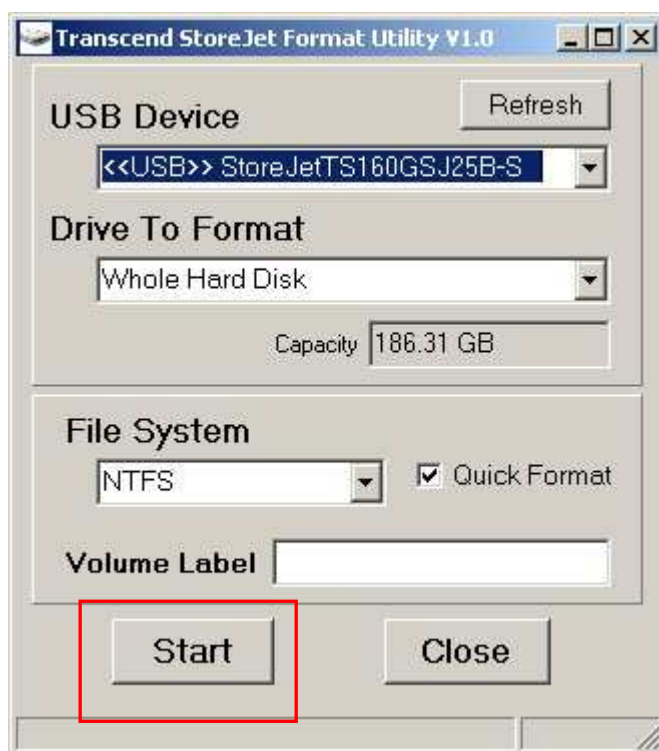


图 9: 按下“Start”按钮

8. 随即出现确认视窗。请按下 OK 键开始格式化。



9. 格式化程序可能用时数分钟。完成后，窗口右下方会出现“O.K.”信息。

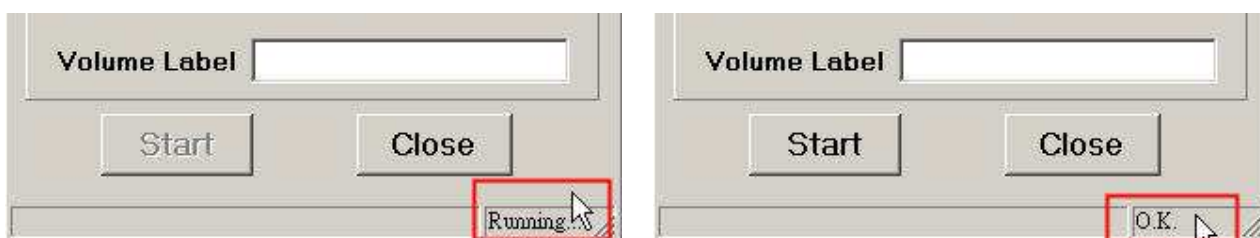


图 10: 完成格式化

10. 按一下 **Close**，结束格式化并离开。

■ Windows® 7/Vista

1. 请至创见线上下载中心 <http://www.transcendchina.com/Support/DLCenter/index.asp> 下载 StoreJet Format Utility (请任选一种外接式硬盘产品)。
2. 下载完成后，请将档案解压缩至您的电脑硬盘（而非 StoreJet 25），接着执行 StoreJetFormatter.exe 應用程式。
3. 在已安装 Windows® 7/Vista 的电脑上，将 StoreJet 25 插入可用的 USB 埠。
4. 为预防不小心格式化其他 USB 装置，请卸除其他与电脑连接的 USB 装置。

5. 按右键点选“StoreJetFormatter.exe”，并选取“以系统管理员身分执行”。



图 11: 以系统管理员身份执行

6. 然后会显示“使用者帐户控制”画面。请选取 “允许” 继续。



图 12: 允许 Transcend StoreJet Format Utility 在 7/Vista 下执行

7. 该程序会自动检测 StoreJet 25 所在的磁盘位置。



图 13: 程序会自动侦测 StoreJet 25 所在位置

8. 按一下 **Start** 开始格式化。



图 14: 按下“Start”开始格式化

9. 随即出现确认视窗。请按下 OK 键开始格式化。



10. 格式化程序可能费时数分钟。完成后，窗口右下方会出现“O.K.”信息。

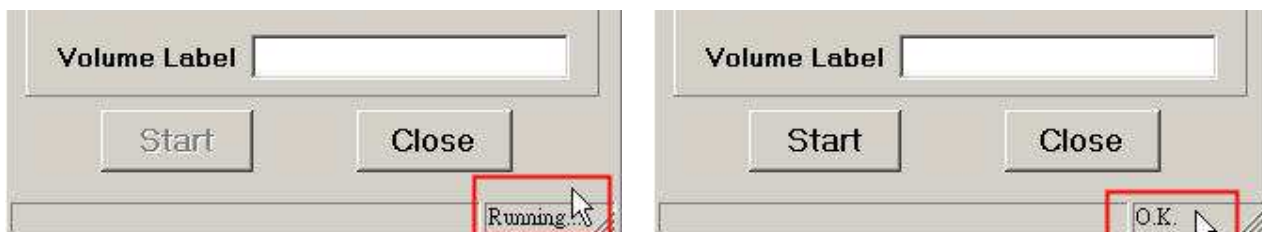


图 15: 完成格式化

11. 按一下 **Close**，结束格式化并离开。

■ Mac® OS

1. 在 Mac 计算机上，将 StoreJet 25 插入可用的 USB 端口。
2. 为预防不小心格式化其它的 USB 装置，请删除其它与计算机连接的 USB 装置。
3. 按一下“初始化”按钮。

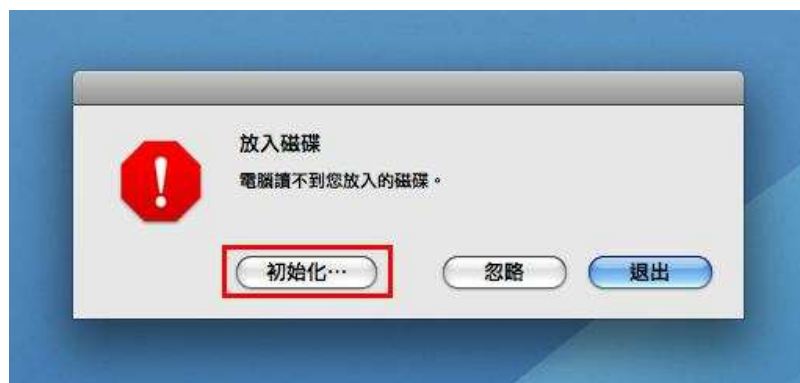


图 16: “无法读取硬盘”弹出式窗口

4. 在 Disk Utility 窗口中，于左侧清单中选取新磁盘驱动器。
5. 点选“清除”标签。
6. 选择您希望格式化的硬盘容量 (建议选择 Mac OS 扩充格式 (日志式))。

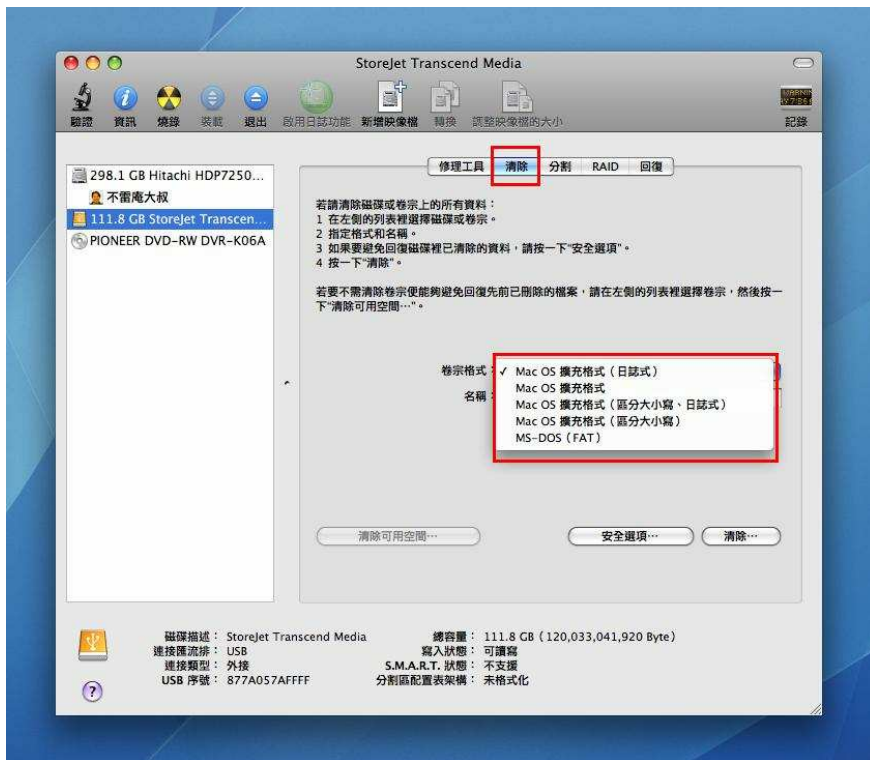


图 17: 选择磁盘驱动器容量 (文档系统)

7. 输入新磁盘驱动器的名称 (若未输入一律命名为“Untitled”)
8. 按一下窗口右下方的“清除”按钮。

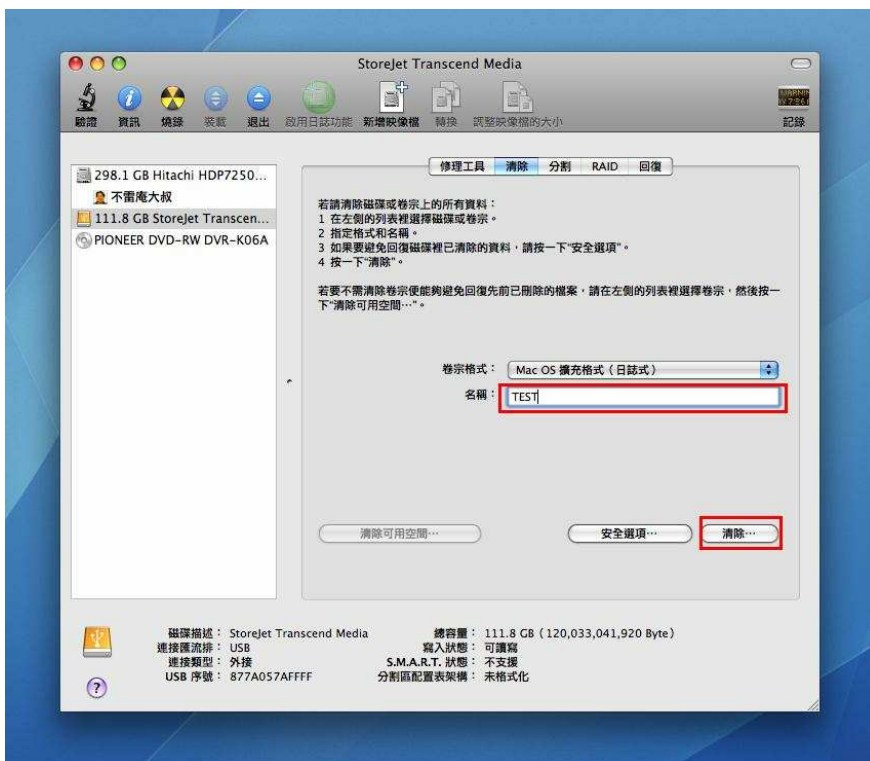


图 18: 输入新磁盘驱动器名称 (选用)

9. 再次按一下“清除”按钮以确认。

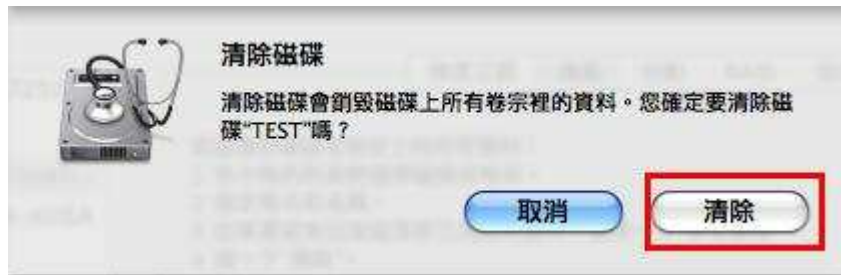


图 19: “清除磁盘” 确认窗口

10. 按一下 **Close**，结束格式化并离开。

■ Linux®

1. 在 Linux 计算机上，将 StoreJet 25 插入可用的 USB 端口。
2. 为预防不小心格式化其它的 USB 装置，请删除其它与计算机连接的 USB 装置。
3. 请输入 **fdisk /dev/sda** (请以实际的 USB 装置取代/dev/sda)
4. 按下 **p**
5. 按下 **n**
6. 按下 **w**
7. 输入 **mkfs.ext3 /dev/sda1**
8. 至 **/etc/fstab** 新增: **/dev/sda1 /mnt/usbdrive auto user,noauto 0 0**
9. 输入 **mkdir /mnt/usbdrive**
10. 输入 **mount /mnt/usbdrive**


疑难解答 |

若您在使用 StoreJet 25 时发生任何问题，请先参考以下信息尝试排除问题。若您的问题仍然无法解决，请询问您购买的店家、服务中心或直接与创见资讯联系。我们的网站亦提供 FAQ 及技术支持服务。

■ 操作系统无法检测到 StoreJet 25

请确认以下事项：

1. StoreJet 25 是否正确的连接在 USB 端口上？如果不是，请重新拔插。若已正确连接，请尝试其它可用的 USB 端口。
2. 您是否使用 StoreJet 25 随附的 USB 连接线？若否，请使用创见的 USB Y 型传输线将 StoreJet 连接至计算机。
3. StoreJet 25 主要通过计算机 USB 端口供电。但是有些旧型计算机的 USB 端口无法提供足够的电源。在此情况下，请使用额外的 USB Y 型电源线提供 StoreJet 25 额外的电源，确保装置正常运作。



此 USB 连接线可提供 StoreJet 25 额外的电源

4. 您的 StoreJet 25 是否连接在 Mac 的键盘上？若是，请将其直接接至 Mac 主机的 USB 端口上。
5. USB 端口是否已启动？如果没有，请参阅您计算机或是主机板的使用手册加以启动。

■ 我的电脑读不到 StoreJet 25

1. 单个 USB 端口可能无法提供足够的电力供 StoreJet 25 使用。请确定您已将 USB 传输线的二个接头都插入计算机 USB 端口中。
2. 请勿使用 USB 集线器 (USB HUB) 连接 StoreJet 25。



图 20: 请将两个 USB 接头直接插入计算机

■ StoreJet 25 无法开机

请确认以下事项：

1. 确定 StoreJet 25 连接在计算机的 USB 端口上。
2. 请检查该 USB 端口是否可正常运作，如果无法正常运作，请连接至其它 USB 端口。

StoreJet 25C


产品规格 |

尺寸 (长 x 宽 x 高)	124mm x 78mm x 14mm
重量	173g
储存媒体	2.5 吋 SATA 硬盘
电源供给	USB 埠所提供之直流 5V 电源
最大传输速率	每秒最高可达 480Mbps
工作温度	5°C (41°F) 至 55°C (131°F)
安全认证	CE, FCC, BSMI
质保时间	3 年


订购信息 |

产品名称	创见料号
USB Power Adapter	TS-PA2A

回收和环保 |



产品回收 (WEEE): 您的产品为高质量的材料所设计制造而成，可再回收利用。当您看到产品有上图的标示，这意味着该产品是符合欧洲指令2002/96/EC:请勿与家庭废弃物一同丢弃。请自行了解当地的规则分开收集电器及电子产品。正确处理您的旧产品有助于防止潜在的负面影响对环境和人类健康



电池处理: 您的产品包含一个内置的可充电电池符合欧洲指令2006/66/EC，为无法被正常处理的生活垃圾。
请自行了解当地的电池分类收集规则。正确处理电池有助于防止潜在对环境和人类健康的不利后果。
对于含有非交换内置式电池的产品：拆除或试图拆除该电池将导致质保无效。此步骤，只有在产品无效后执行。

质保条款 |

「超越自我」是创见对顾客服务的自我期许，创见一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位。这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持，更是我们的承诺。

请勿破坏或移除您创见产品上的质保卷标，以免让您的质保失效。

创见保证所有产品皆经过完整测试，以避免原物料及加工过程中之一切缺失，并符合所公布的规格。若您的 **StoreJet 35T3** 在质保期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见资讯将负起维修或更换同级产品之责，而本质保条款将受以下条件及限制之约束。

质保期间：创见**StoreJet 35T3**质保期限，自购买之日起算，为期三年。创见将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此决定将是最终且具约束力的。此外，创见并保留提供功能近似或更新品之权利。

限制条款：本质保不适用于因意外、人为破坏、不当使用或安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题等所造成之损坏。针对硬件内任何数据，本公司仅负责维修与检测，而不提供数据救援与备份之服务，并对于送修过程中因任何之因素而造成数据之遗失，恕不负责。非产品本体之附属配件如：转接卡、传输线、耳机、变压器、遥控器等，仅提供购买后七天内瑕疵更换的权利，而无法享有与产品本体相同的质保。创见产品必须搭配符合工业标准之其它设备来使用。创见对于因其它厂商之设备所引起的损坏，将不负质保之义务。对于任何伴随之间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉之损失，或因数据遗失所造成之损害，以及搭配本产品之其它公司设备之损坏或故障，创见亦不负赔偿之责任。

声明：上述质保条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保条件，本质保条款不受创见所提供技术支持与通报之影响。

创见产品质保政策：www.transcend.com.tw/warranty

在线注册：为了便于质保服务，请于购买后三十日内进行在线注册。

在线注册网址：www.transcend.com.tw/register

❖ 创见资讯保留径行变更上述条款且不需另行通知之权利。



Transcend Information, Inc.

<http://www.transcendchina.com/>

*创见商标为创见资讯股份有限公司之注册商标。
*版权所有，所有商标及注册商标为各自拥有人之所有财产。