

DocuCentre-IV

C4475

C3375

C3373

FUJI XEROX 

DocuCentre-IV C4475/C3375/C3373

彩色数码多功能一体机

详尽功能，高效办公



有效且强大的性能

DocuCentre-IV C4475/C3375/C3373系列拥有一系列高性能功能，有助于提高生产力，是满足复杂办公环境要求的完美选择。

富士施乐通过开发突破性的新技术将改善打印性能和实现环境保护相结合，从而进一步改善了新多功能一体机的环保性能。同时，我们还可以确保用户能够继续享受轻松的操作。这些创新所带来的新技术和服务实现了卓越的环境性能、用户使用便利性以及超一流的生产力。

多功能一体机可自动探测用户。

富士施乐在新DocuCentre-IV C4475上应用了革命性的“Smart WelcomEyes”技术。当操作员靠近时，设备可进行检测并自动从休眠模式恢复，仿佛是一种欢迎方式。这种智能技术消除了不必要的操作步骤，操作人员可立即使用设备。不知不觉中，操作员在达成新生产力水平的同时还节省了能耗。

备注：富士施乐正在申请Smart WelcomEyes的注册商标。

智电技术。

我们的创新型智电技术通过只在必要时才使用所需的能源，从而达到更高的能源管理水平。设备只激活用户所需的模块，从而降低能耗并减少CO₂排放量。此外，办公室可享有更加安静的环境。


无需等待，2秒即可实现从休眠模式恢复至全操作模式！

DocuCentre-IV C4475/C3375/C3373 多功能一体机所采用的智电技术只需2秒即可从休眠模式唤醒并开始工作，实现了真正的无需等待。即使为实现低电耗将设备始终设置为休眠模式，用户在设置和操作方面也不会有任何的耽搁。



感应加热定影技术

将一片轻薄且无磁性的金属作为加热层合并至定影带内部，从而进一步提高了能效。利用此项技术，定影单元无需预热，而且当设备处于待机模式时无需消耗电力。因此，定影单元的最快启动时间仅为3秒，从而使富士施乐拥有更强大的竞争优势。

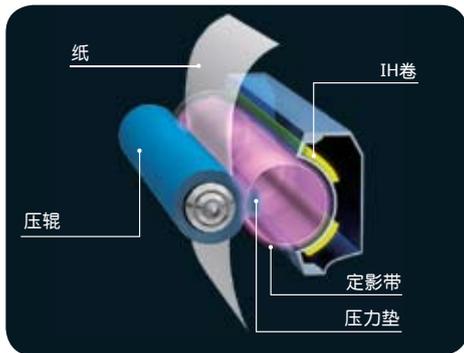


LED扫描仪。

将LED技术用作图像扫描的光源可减少能耗并实现超静音操作。


富士施乐新开发的高精度LED打印头技术

‘DELICIS’(数码优化光照控制图像处理系统)使输出分辨率达到1,200 x 2,400 dpi，这相当于甚至更优于传统的激光光栅输出扫描仪(ROS)系统所产生的效果。LED打印头技术实现了更小的设备机身并降低了电耗。

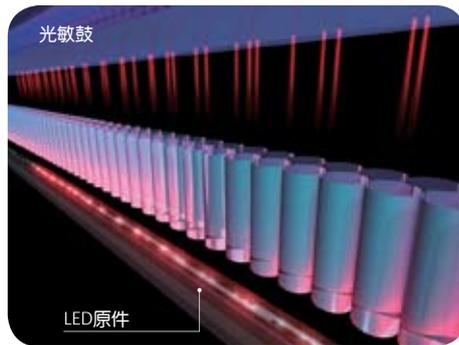

EA环保碳粉。

乳化聚合(EA)超低熔点碳粉与传统EA碳粉相比，定影温度降低了20°C以上，并减少了定影过程中的电力消耗，即使使用普通纸张也能实现具有亮丽光泽效果的文件输出。

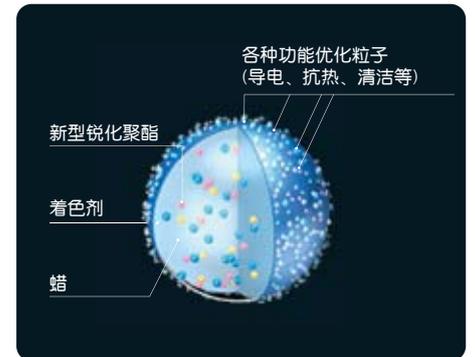

先进功能

先进且便利的功能DocuCentre-IV C4475/C3375/C3373是可成为用户业务“神经中枢”的完美设备。它可以作为办公室的首要设备轻松开展工作，针对每个业务需求提供稳定、可靠的生产力以及出色的图像质量。

显著提高用户的工作流效率。

先进的扫描功能为用户开创了更佳的工作方式。扫描至电子邮件的功能可快速将文件发送至多个邮箱地址。文件可存储于设备或个人通讯录中。用户还可将文件从设备扫描至网络文件夹、FTP站点和传真服务器。

扫描至文件夹。

扫描至文件夹功能可支持用户将文件扫描至打印机硬盘中的文件夹，并支持按需重印或通过网络浏览器进行检索。存储于硬盘中的文件在设备触摸屏上显示为缩略图和近距离预览图。

高速扫描带来高生产力。

DocuCentre-IV C4475可针对彩色和黑白文件以每分钟140个页面的最大速率实现单向双面扫描。轻巧型双面自动输稿器最多也可装载130张纸。

轻松存档、整理和查询。

利用扫描至可检索的PDF*功能，用户可创建全文检索文件，并可通过一个简单步骤将其整合至工作流程中。

显著缩小扫描文件的规模。

最新的扫描输出压缩技术可减少网络流量并加快文件传输速度。

将文件转换为 Microsoft® Word/Microsoft® Excel® 格式以实现轻松编辑。*

DocuCentre-IV C4475系列多功能一体机可对扫描图像中的文本、表格和图片进行搜索并将其转换为 Microsoft Word 和 Excel 文件，从而实现轻松编辑。*用户可重新获取并轻松利用所丢失的纸张文件和原始数据，用户可通过取消密钥重置操作来节省时间和解决困难。

*: 需要选配的高级扫描套件。

随时随地的简易性。

当用户不在电脑旁时，可从U盘打印文件或将文件扫描至U盘，从而实现更快速的文件传输。



1
选配的侧工作台

2
4个500张容量的纸盘，
最大可调节至A3尺寸

3
选配的A1型内置装订器

高分辨率输出——真正的2,400dpi。

DocuCentre-IV C4475/C3375/C3373 可实现2,400dpi的高分辨率输出。用户可根据需要选择“标准”、“照片”、“报告”、“设计”、“CAD”或“POP”图像类型，还可设置色彩平衡或选择ICC特性文件来调整文件的最终输出设置。

用户可对他们的打印操作所产生的环境影响进行分析。

用户可以通过确认文件监控器*上所显示的生态等级对他们的打印操作所产生的环境影响进行分析。该功能最多可显示5个等级以标明打印设置的环保状态。



*: 文件监控器是安装在电脑上的软件。该软件可从富士施乐网站下载。

加快复印和传真速度。

加快复印和传真速度，当仅显示基本设置时，可使用快速(简易)复印和传真功能。这是普通功能以外的功能。

转发所接收的传真件。

接收到的传真件可存储于设备文件夹，并且通过缩略图预览确认之后，可打印输出任何所需的文件。这一方法减少了纸张的浪费和用量。存储于文件夹内的接收文件可通过传真功能进行转发、还可进行打印，以及通过电子邮件、FTP或SMB的方式进行发送。

可直接利用电脑发送传真。

这一功能减少了办公室所需的纸张用量并避免了不必要的传真打印需求。

过滤垃圾传真。

用户可通过设置拒绝接收来自于特定号码或列表中未罗列的号码所发出的传真。这一简易功能可帮助用户避免无选择性直邮广告以及无用途传真造成的打印浪费。

IP传真

IP传真提供了更具成本效益的方法，用于帮助用户开展业务。用户可通过互联网等基于IP的网络发送和接收传真。传真件可直接发送至电子邮箱以节省能源和纸张。



4
选配的B1型装订器，具备打钉、打孔(选配)等基本功能，或其他高级功能来制作骑马钉小册子(不折页)



5
2,030张A4大容量纸盘(选配)可使纸张容量增加到5,120张

6
选配的C1型骑马装订器具有自动打钉、打孔、折页和小册子制作功能。

报告和管理工具

CentreWare 互联网服务

CentreWare 互联网服务软件可支持管理员轻松配置设备、上传地址簿、远程监控设备使用情况及耗材状态并设置审计功能。



管理彩色打印以尽量降低成本。

通过指定彩色打印的使用条件和使用人员来实现成本控制。这一方法保证了那些确实需要使用彩色功能的人员能够使用该功能，例如销售团队和市场部。

针对远程用户的无驱动打印功能

利用CentreWare互联网服务网络实用程序为远程用户提供无驱动打印功能。任何联网电脑无需使用打印驱动即可通过网络电脑快速输出PDF、TIFF、JPEG和Docuworks文件。

设备设置工具

设备设置工具可简化设备配置和管理工作，并可支持用户轻松将配置复制到网络上的其他同类设备。

全方位安全功能

安全打印

安全打印的作用在于用户通过认证之前，作业会被保留在打印队列中，从而防止未经授权人员浏览文件。

图像覆盖

图像覆盖安全功能是指当打印、复印、扫描或传真作业(当激活时)完成后，清除或“覆盖”保留在硬盘中的任何相关文件图像数据。

IPv6支持

IPv6支持功能可全面支持新IPSec标准。

内部安全功能

内部安全功能可提供附加安全措施，可进行IP过滤、域名过滤和端口封闭。

设备认证

功能的作用在于使用之前通过验证用户名和密码的方式，限制用户对复印、打印、扫描和传真功能的使用。审计日志功能可帮助用户了解具体人员在具体时间所发送的具体内容。

嵌入式认证功能提供了更高的安全性和便利性。

DocuCentre-IV C4475/C3375/C3373所具备的认证功能可限制未授权用户使用设备。每个用户的使用记录可从作业记录中进行收集。通过在设备中添加嵌入式读卡器，以及用户采用刷卡认证的方式可进一步确保安全性。可通过指定用户和指定功能的方式来限制对设备的使用，从而增强授权用户在使用上的安全性和便利性。



DocuCentre-IV C4475/C3375/C3373 彩色数码多功能一体机规格

基本功能/复印功能

项目	DocuCentre-IV C4475 DocuCentre-IV C3375 DocuCentre-IV C3373		
类型	稿台型		
内存容量	2GB		
硬盘容量 ¹⁾	160GB (可用空间128GB)		
彩色功能	全彩		
扫描分辨率	600 x 600dpi		
打印分辨率	1200 x 2400dpi(多值图片)、600 x 600dpi (文本/文本图片/照片/地图)		
色阶/可打印彩色	每色256阶(总色阶1,670万色)		
预热时间	少于28秒, 主电源开启的情况下少于24秒(室温20°C)		
原始纸张尺寸	单页原稿和书本原稿: 最大297 x 432mm (A3、11 x 17")		
输出纸张尺寸	SRA3 (320 x 450mm)、12.6 x 17.7" (320 x 449.6mm)、12x18" (304.8 x 457.2mm)		
输出纸张重量 ²⁾	最大	A5手送纸盘: 明信片(100 x 148mm)、信封(90 x 205mm)	
	最小	稿头: 4mm以内、稿尾: 2mm以内、左/右: 2mm以内	
输出纸张重量 ²⁾	纸盘	60-256gsm	
	手送纸盘	55-280gsm	
首页输出时间	黑白: 4.4秒 (A4横向/黑白优先模式下) (A4横向/彩色优先模式下)	黑白: 4.9秒 (A4横向/黑白优先模式下) (A4横向/彩色优先模式下)	黑白: 4.9秒 (A4横向/黑白优先模式下) (A4横向/彩色优先模式下)
缩放比率	等倍率	1:1.0-0.7	
	固定倍率 任意倍率	1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414、1:2.000 1:0.25-1:4.00 (以1%为单位)	
连续复印速度 ³⁾	A4横向	黑白: 45张/分钟 彩色: 45张/分钟	黑白: 35张/分钟 彩色: 35张/分钟
	B5横向	黑白: 32张/分钟 彩色: 32张/分钟	黑白: 27张/分钟 彩色: 27张/分钟
	A4/B5	黑白: 26张/分钟 彩色: 26张/分钟	黑白: 23张/分钟 彩色: 23张/分钟
	B4	黑白: 22张/分钟 彩色: 22张/分钟	黑白: 20张/分钟 彩色: 20张/分钟
供纸方式/ 纸盘容量 ⁴⁾	标配	4 纸盘机型: 500张 x 4纸盘+手送纸盘 90张 2 纸盘机型: 500张 x 2纸盘+手送纸盘 90张	
	选配	大容量纸盘(1段): (A4) 12,030张 4,120张 (500张 x 4纸盘+大容量纸盘(1段)+手送纸盘)	
连续复印页数 ⁵⁾	999张		
出纸盘容量 ⁶⁾	2号出纸口: 250张(A4横向)、中央出纸口: 250张(A4横向)		
电源	AC220-240V ±10%、10/15A、50/60Hz ±3% 通用		
最大功耗	最大	少于2.2kW(AC220V±10%)、少于2.4kW(AC240V±10%)	
	休眠模式下	少于2.2W(220)	
	节电模式下	少于60W	少于42W
待机模式	少于120W		
体积	宽640 x 深699 x 高1,128mm(带有自动双面输稿器B1-C) 宽640 x 深699 x 高1,143mm(带有自动双面输稿器B1-PC)		
重量 ⁷⁾	带有自动双面输稿器 B1-PC: 133kg		
空间要求	带有自动双面输稿器B1-C: 宽1,064 x 深999mm(手送纸盘充分展开时、自动双面输稿器启动装置开启时) 带有自动双面输稿器B1-PC: 宽1,108 x 深999mm(手送纸盘充分展开时、自动双面输稿器启动装置开启时)		

*1: 并非全部硬盘容量都能被客户所使用。*2: 某些使用条件下, 可能无法正确打印文档。*3: 速度可能会因调整画质而减缓。*4: 80gsm纸张。*5: 设备可能会暂停运行来调整画质。*6: 关闭错位接纸盘功能时。*7: 不含碳粉。

打印功能

项目	内容	
类型	内置型	
连续打印速度	与基本功能/复印功能相同	
打印分辨率 ¹⁾	输出分辨率: 1200 x 2400dpi、1200 x 1200dpi	
PDL	数据分辨率	标配: 600 x 600dpi、高画质: 600 x 600dpi、高精度: 1200 x 1200dpi
	标配	PCL6、PCL5
	选配	Adobe® PostScript® 3 TM
协议	以太网(标配) TCP/IP (Ipd、IPP、Port9100、SMB、WSD、Novell® NetWare®、ThinPrint®)、Novell® NetWare® (IPX/SPX)、NetBEUI (SMB)、EtherTalk ²⁾	

注意:

- 一旦主机的内存(硬盘)发生故障, 接收的数据、保存的数据、登记设置信息的数据等有可能会丢失。由于数据丢失引起的损害, 本公司一概不负责赔偿, 请事先知悉。
- 保修用的功能性零部件的最低保存期限为设备主机停产7年。

打印功能

项目	内容
操作系统 ³⁾	PCL6驱动 (标配) Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008 (x86), Windows® 7, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003 x64 Editions, Windows Vista(x64)®, Windows Server® 2008 (x64), Windows® 7 (x64), Windows Server® 2008 R2 (x64) 英文版、韩语版、简体中文版、繁体中文版
	Mac OS X驱动(标配) Mac OS X 10.5/10.6/10.7 英文版 PostScript® 3 TM (选配) Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008 (x86), Windows® 7, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003 x64 Editions, Windows Vista(x64)®, Windows Server® 2008 (x64), Windows® 7 (x64), Windows Server® 2008 R2 (x64) 英文版 Mac OS 9.2.2, Mac OS X 10.3.9/10.4.0/10.4.1/10.4.2/10.4.3/10.4.4/10.4.5/10.4.6/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11/10.5/10.6/10.7 英文版
内置字体	标配 PCL6/5: 82种欧洲字体、35个符号集、中文字体 (ShuSong)、韩文字体 (Myungjo、Gothic、Round Gothic、Graphic、Kungso、Saemul) PostScript® 3 TM (选配) 136种欧洲字体 ROM组件: 中文字体 (ShuSong、KaiTi、HeiTi、FangSong)
仿真	标配 ESC/P-R (LQ1900K II)、HP-GL (HP7586B)、HP-GL2/RTL (HP Design Jet 750C Plus)、PCL5/6 (HP Color Laser Jet 5500)、KSSM、KS5843、KS5895
接口	标配 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 ⁴⁾ 选配 Ethernet 100BASE-T

备注: WSD是Web Services on Devices的简称。备注: XPS是XML Paper Specification的简称。*1: 速度可能会因调整画质而减缓。*2: 需要Adobe® PostScript® 3TM 组件条件。支持 Mac OS 9.2.2、Mac OS X v10.3.9、Mac OS X v10.4.0、Mac OS X v10.4.1、Mac OS X v10.4.2、Mac OS X v10.4.3、Mac OS X v10.4.4、Mac OS X v10.4.5、Mac OS X v10.4.6、Mac OS X v10.4.8、Mac OS X v10.4.9、Mac OS X v10.4.10、Mac OS X v10.4.11、Mac OS X v10.5、Mac OS X v10.6。*3: 请浏览富士施乐网站查看最新的可兼容操作系统的信息。*4: 支持 Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008 (x86), Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003 x64 Editions, the 64-bit edition of Windows Vista®, Windows Server® 2008 (x64), Windows Server® 2008 R2 (x64), Windows® 7, Windows® 7 (x64), Mac OS 9.2.2, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.0, Mac OS X v10.4.1, Mac OS X v10.4.2, Mac OS X v10.4.3, Mac OS X v10.4.4, Mac OS X v10.4.5, Mac OS X v10.4.6, Mac OS X v10.4.8, Mac OS X v10.4.9, Mac OS X v10.4.10, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5, Mac OS X v10.6。

扫描功能

项目	内容
类型	彩色扫描仪
原稿纸张尺寸	与基本功能/复印功能相同
扫描分辨率	600 x 600dpi、400 x 400dpi、300 x 300dpi、200 x 200dpi
扫描色阶	彩色: RGB每色10位输入, 8位输出
原稿扫描速度 ¹⁾	自动双面输稿器B1-C: 黑白: 70页/分钟 彩色: 70页/分钟 (富士施乐标准原稿A4横向、200dpi、扫描至机密邮箱) 自动双面输稿器B1-PC: 黑白(单面): 80页/分钟、彩色(单面): 80页/分钟 黑白(双面): 140页/分钟、彩色(双面): 140页/分钟 (富士施乐标准原稿A4横向、200dpi、扫描至机密邮箱)
接口	标配 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 选配 Ethernet 100BASE-T
扫描至文件夹	支持的协议: TCP/IP (WebDAV、HTTP) 支持文件格式: 黑白双色: TIFF、DocuWorks文件、PDF、XPS、反度色阶: TIFF、JPEG、DocuWorks文件、PDF、XPS、全彩: TIFF、JPEG、DocuWorks文件、PDF、XPS、高压缩DocuWorks文件 ²⁾ 、高压缩PDF ²⁾ 、高压缩XPS ²⁾ 驱动: 支持TWAIN
操作系统 ⁵⁾	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008 (x86), Windows® 7, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003 x64 Editions, Windows Vista(x64)®, Windows Server® 2008 (x64), Windows® 7 (x64), Windows Server® 2008 R2 (x64) 英文版、韩语版、简体中文版、繁体中文版
扫描至电脑	协议: TCP/IP (SMB、FTP) 操作系统: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008 (x86), Windows® 7, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003 x64 Editions, Windows Vista(x64)®, Windows Server® 2008 (x64), Windows® 7 (x64), Windows Server® 2008 R2 (x64) 英文版、韩语版、简体中文版、繁体中文版 Mac OS 10.2/10.3.8/10.3.9/10.4.0/10.4.1/10.4.2/10.4.3/10.4.4/10.4.5/10.4.6/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.5/10.6 英文版、Novell® NetWare® [5.11/5.12] ⁵⁾
扫描至Email	协议: TCP/IP (SMTP) 输出文件格式: 黑白双色: TIFF、DocuWorks文件、PDF、XPS 反度色阶: 全彩: TIFF、JPEG、DocuWorks文件、PDF、XPS、高压缩DocuWorks文件、高压缩PDF、高压缩XPS、Microsoft® Word文件 ⁶⁾ 、Microsoft® Excel ⁶⁾ 文件 ⁶⁾

备注: XPS是XML Paper Specification的简称。*1: 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。*2: 从CentreWare Internet Services读取时。*3: 使用网络扫描安全3时。*4: 请浏览富士施乐网站查看最新的可兼容操作系统的信息。*5: 仅支持FTP协议。*6: 使用该功能时必须安装选配的高级扫描组件, 该功能是一项辅助功能, 其前提是把纸张原稿扫描并保存后, 可以对转换后的文本或图像等进行适当编辑、再利用。并不能保证纸张原稿上的文本、图表、图形、图片等进行100%的还原。



富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座5-7层	电话: 010-58245000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022888	温州	温州市车站大道高联大厦11楼C6座	电话: 0577-86001605
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话: 020-83140000	合肥	合肥市濠溪路287号金鼎国际广场B座2208室	电话: 0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室	电话: 0755-82842888	南京	南京市汉中门大街89号金陵国际新城21层B2-C1座	电话: 025-84713888
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层	电话: 028-84779777	常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话: 0519-88710330
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906	电话: 024-23341820	无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层G、H座	电话: 0510-82711930
天津	天津市南京路75号天津国际大厦502室	电话: 022-23136010	苏州	苏州市工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话: 0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话: 0431-85832020	东莞	东莞市南城区元美路8号华创广场A1113、A1115、A1116	电话: 0769-22993088
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层E、H	电话: 0532-86685750/69	厦门	厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心19层01单元	电话: 0592-5821919
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话: 0411-83670056/61/80	福州	福州市五四路国贸广场29层C2单元	电话: 0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299410	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话: 029-6751220
杭州	杭州市江干区杭海路238号森茂商务广场A座1903室、1904室	电话: 0571-88390046	重庆	重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座16层1605-1606室	电话: 023-83806868
武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦1座21层2105-2107室	电话: 027-68850226	昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话: 0871-3581250
长沙	长沙市雨花区韶山路298号汇富中心A栋1721室	电话: 0731-82763659	乌鲁木齐	乌鲁木齐市中山路86号中泉广场15楼G座	电话: 0991-2361630

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/