

SONY®

SSC-DC490BP 系列

高灵敏度 540 线彩色摄像机 (镜头另选)

SSC-DC498BP

SSC-DC493BP



• Super HAD CCD II 高灵敏度 • 540 线高清晰度 • 高性价比

索尼公司 540 线高灵敏度彩色摄像机 SSC-DC498BP/DC493BP，采用了索尼最新推出的高灵敏度 Super HAD CCD II，以及索尼先进的艺术级 DSP 技术，在获得 540 线高分辨率、逼真、细致高品质图像的同时，提供了异常出色的灵敏度性能，即使在光线不足的环境也能保证图像的高品质。该系列摄像机紧凑、美观、时尚的外形设计，并具有很多先进、实用的功能：背光补偿、自动白平衡、CCD IRIS、Turbo AGC 等，使其非常适合于银行、平安城市、交通、企业、学校、公检法、医院等场所应用。

索尼新推出的彩色摄像机 SSC-DC498BP/DC493BP 提供杰出的性能、时尚的设计和超值的价格，是闭路电视领域的理想选择。


特 性

• 高灵敏度	• 540 线高清晰度
• 出色的图像质量	• 增强 AGC
• 宽幅自动追踪白平衡 (ATW)	• CCD IRIS
• 小巧、时尚的设计	• 背光补偿


技术规格

	SSC-DC498BP	SSC-DC493BP
成像器件	1/3 英寸 Super HAD CCD II	
像素（水平×垂直）	752×582	
感光面积	4.8×3.6mm	
信号制式	PAL	
同步系统	LL/INT	
水平清晰度	540 电视线	
镜头安装方式	CS 接口安装	
最低照度	0.3Lx at F1.2 (50IRE, AGC ON) 0.15Lx at F1.2 (30IRE, AGC ON)	
自动增益控制	OFF/TURBO (可选)	
快门速度	1/50~1/100,000s	
CCD 光圈控制	ON/OFF (可选)	
白平衡	自动 (ATW)	
背光补偿	ON/OFF (可选)	
信噪比	大于 50dB (AGC OFF, WEIGHT ON)	
视频输出	BNC, 1.0Vp-p, 75Ω	
自动光圈镜头	DC 驱动	
工作温度	-10℃~50℃	
存放温度	-40℃~60℃	
所需电源	220V AC	DC 12V 或 AC 24V
功率消耗	3.5W	
重量	385g	360g
尺寸（宽×高×深）	60×54×126.5mm	
随机提供附件	镜头安装盖, 操作说明书, 防掉落钢绳及其安装螺丝 M4, 电源线 (仅 SSC-DC498BP)	

后视图

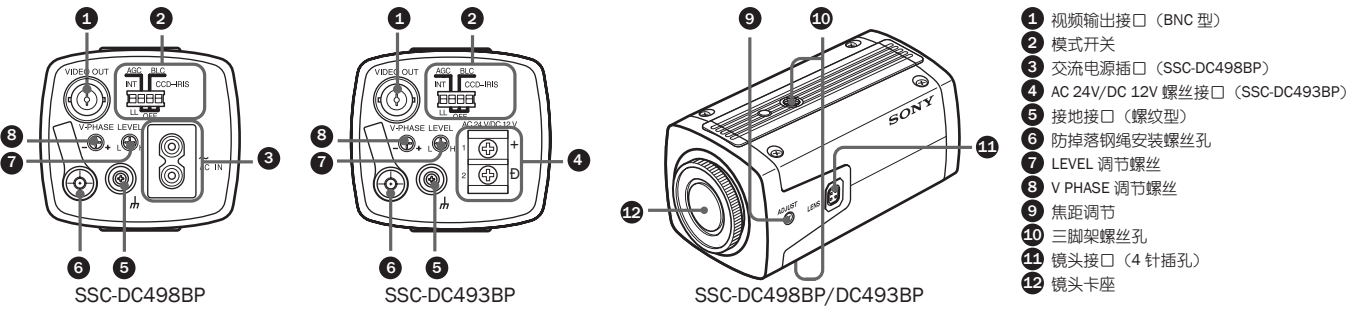

尺寸

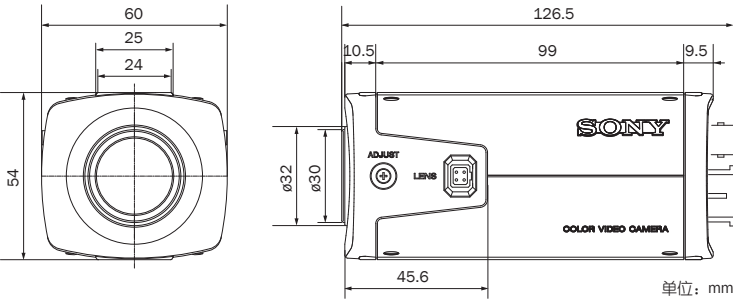

索尼株式会社版权所有。
未经版权人书面许可，
不得复制、发行、删改、摘编、转载或通过信息网络传播。
所有非公制的重量和尺寸均为近似值。
索尼保留更改产品设计与规格的权利。
地址和电话以发行日为准。

索尼（中国）有限公司之
索尼中国专业系统集团
总部&北京：北京市朝阳区东三环北路
霞光里18号佳程大厦A座25层
电话：010-84586000
传真：010-84586931

上海：上海市卢湾区湖滨路222号
企业天地一号8楼
电话：021-61216121
传真：021-61217635

广州：广州市天河路208号
粤海天河城大厦23层
电话：020-28262826
传真：020-37589265

免费咨询热线：800-820-2208
<http://pro.sony.com.cn/sonyb2b>