

# 规格/选配件

## 规 格

型号	F-VXG35C					
额定电压·频率	220V~ 50Hz					
运转模式	空气净化			加湿空气净化		
风量调节	急速(净烟)	中	低	急速(净烟)	中	低
消耗功率(W)※1	41	10	6	41	12	8
加湿量(mL/h)※2	— *3	— *3	— *3	350	170	100
风量(m³/min)	3.5	1.6	0.9	3.4	1.6	0.9
水箱容量	约2.1L					
电源线长度	2.0m					
产品尺寸	宽度360mmx[深度200mm+(脚部:5mm)]x高度560mm					
产品重量	7.8kg					


※ 1 运转状态为「关」时的耗电量约为0.75W。(插上电源插头的状态)

※ 2 根据室内温度以及湿度的不同，加湿量会有所变化。(P.16)

※ 3 水箱有水状态下，用其水进行少量加湿。(水箱中的水减少些许)

## 选 配 件

### ● 更换用集尘过滤网



型号:F-ZXFP35C

过滤网购买请拨打: 800-810-0781(固话用户); 400-810-0781(手机用户)

### ● 更换用脱臭过滤网



型号:F-ZXFD35C

过滤网购买请拨打: 800-810-0781(固话用户); 400-810-0781(手机用户)

### ● 更换用加湿过滤网

不附带过滤网框和  
过滤网压板



型号:F-ZXCE50C

## 出现下列情况时，请联系指定的维修店：

检查指示灯亮起，风量指示灯全部闪烁。

主机有故障。

请拔掉电源插头，联系指定的维修店进行维修。

原产地：中国

广东松下环境系统有限公司

中国广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号 邮政编码: 528306

传真: (0757) 28391550 电话: (0757) 28391633

Web Site : <http://panasonic.cn>

2011年7月发行

中国印刷  
VXG3C8950 C  
X0711-0

### 另附保 修 证

感谢阁下选购Panasonic加湿空气净化器。

- 请仔细阅读本使用说明书，以便能做到正确使用。
- 特别是在使用前，请谨记先阅读“安全注意事项”的章节(第4至5页)，以确保安全使用。
- 在阅读使用说明书后，请连同保修证妥善保管，以留作日后参考之用。

执行标准: GB4706.45  
GB4706.48

## 使 用 说 明 书

加湿空气净化器

型号 F-VXG35C

本产品为室内专用



## 目 录

各部分名称 ..... 3

安全注意事项 ..... 4

使用要求 ..... 5

准备 ..... 6

使用方法 ..... 8

• 操作面板 ..... 8

• 选择风量·省电 ..... 10

维护保养 ..... 11

• 更换过滤网的参考时间 ..... 11,13

• 长期闲置时 ..... 11

更多信息 ..... 14

常见问题解答 ..... 16

故障排除 ..... 17,18

检测报告 ..... 19

规格/选配件 ..... 封底

确认与准备

使用方法

维护保养

其它信息

# 检测报告


「加湿净化功能」和「nanoe™(细微水离子)」给您带来湿润、洁净的空气。

- 加湿净化功能二合为一
- 搭载「nanoe™(细微水离子)」技术
- 机身设计纤细紧凑



**nanoe™**  
细微水离子

所谓「nanoe™(细微水离子)」，是通过施加高电压来分离水分子而产生的带电净水粒子。

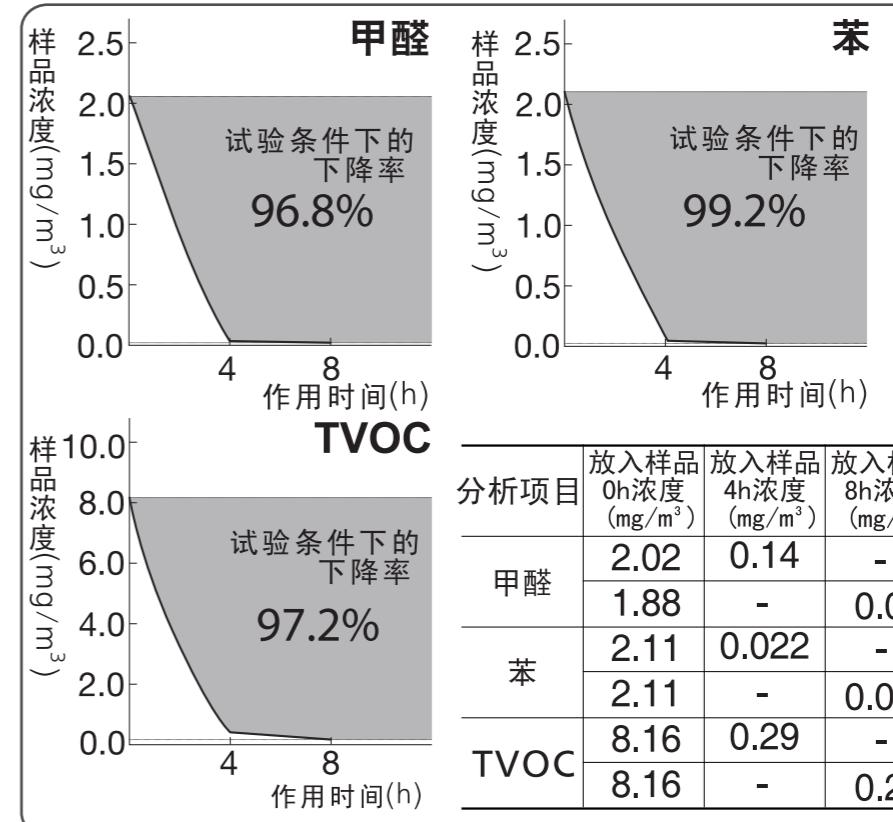

备注：

在1m<sup>3</sup>封闭箱中注入甲醛、苯、和TVOC(以苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯及十一烷浓度总和计)，作用4h和8h后，测定浓度变化。

中国广州分析测试中心 CHINA NATIONAL ANALYTICAL CENTER, GUANGZHOU	
检 测 报 告 TEST REPORT	
<b>分析检测报告</b> REPORT FOR ANALYSIS	第 1 页 共 2 页
<p>报告编号：2011002974-2 b Report No.:</p> <p>检测地点：中国广州分析测试中心 Place for Test : China National Analytical Center, Guangzhou</p> <p>地址：广州市先烈中路100号大院内 Address : 100 Xianlie Road, Guangzhou, China</p> <p>邮政编码：510070 Postcode :</p> <p>电话号码：(020)37656880, 87681610 Tel :</p> <p>传真号码：(020)87685550, 87682020 Fax :</p> <p>网址：<a href="http://www.fenxi.com.cn">www.fenxi.com.cn</a></p>	
<p>报告编号：2011002974-1 b Report No.:</p> <p>检测地点：中国广州分析测试中心 Place for Test : China National Analytical Center, Guangzhou</p> <p>地址：广州市先烈中路100号大院内 Address : 100 Xianlie Road, Guangzhou, China</p> <p>邮政编码：510070 Postcode :</p> <p>电话号码：(020)37656880, 87681610 Tel :</p> <p>传真号码：(020)87685550, 87682020 Fax :</p> <p>网址：<a href="http://www.gldem.com">www.gldem.com</a></p>	

# 故障排除？②

首先请确认以下内容，执行此操作后仍无法修复时，请拔下电源插头，联系维修店进行维修。

此时	请确认以下内容
⑩ 水盘内侧有结露	● 停止运转后以及房间较为寒冷时，有可能会发生结露，属正常现象并非故障。
⑪ 加水指示灯闪烁或灯亮起  加水 检查	● 水箱中是否已加水？(P.7) 灯闪烁：加湿空气净化模式时水用完(停止运转) 灯亮起：全自动模式时水用完(变为空气净化运转模式。) → 需继续加湿时，向水箱中加水(P.7)，按两次「运转 关/开」后，运转会再次开始。
⑫ 水箱中有水，但是加水指示灯却闪烁或亮起。	● 水盘的安装是否到位(安装至内部)？ ● 主机是否倾斜了？ → 请安装在水平且稳定的台上或地板上。 ● 加水指示灯闪烁或是亮起过程中加水时，按两次「运转 关/开」后，加水指示灯熄灭，运转会再次开始。
⑬ 检查指示灯亮起  加水 检查	● 主机是否翻倒了？ → ① 拔下电源插头。 ② 扶起主机。(擦掉附着的水) ③ 停置半日以上，不使用。 (倘若内部进水，停用半天可以完全晾干。) ④ 再次接通电源，开始运转。 ● 主机是否倾斜、倾倒？ 主机是否被摇晃或被冲撞？ → 拔下电源插头，重新插上。


如遇以下情况，请立即联系维修店。

⑭ 检查指示灯亮起 风量指示灯全部闪烁	● 主机发生故障。 → 请拔下电源插头，委托维修店进行维修。
------------------------	-----------------------------------




## 各部位名称

### 正面

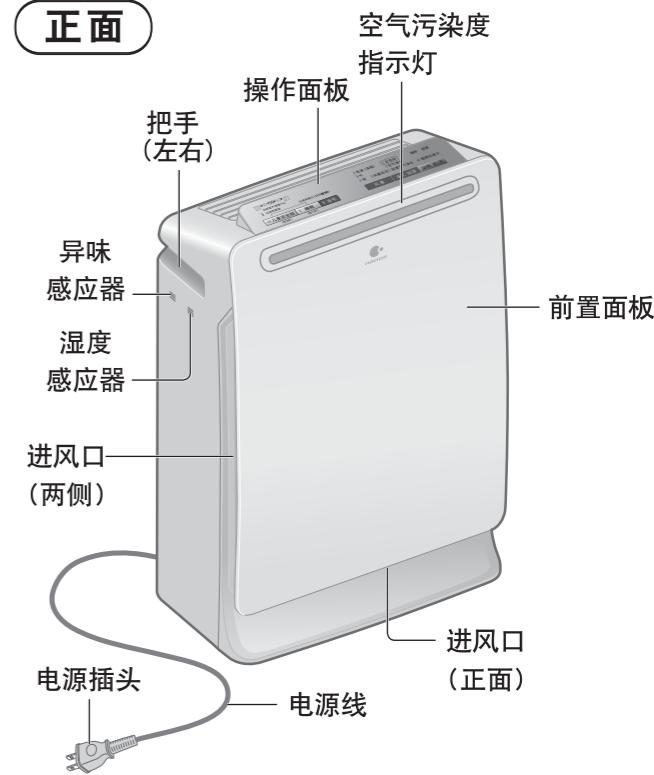

确认与准备

### 背面

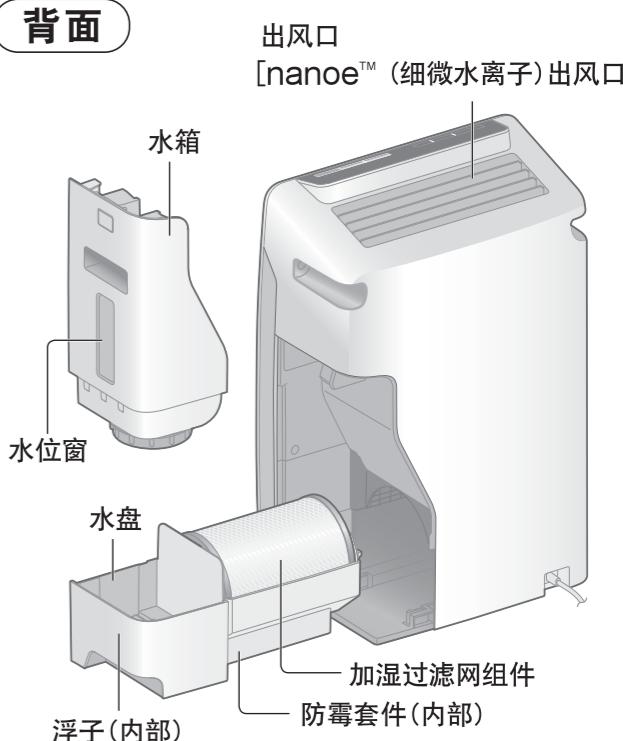

# 安全注意事项

请务必遵守

为了避免对您自己或其他人造成可能的伤害或财物损害,请务必注意以下安全注意事项。

■无视或错误理解这些标志,会产生下列两种情况。



本标志所表示的内容为“可能造成人员重伤或死亡”。



本标志所表示的内容为“可能造成人身伤害或其他物品损害”。

■务必遵守的内容分类,用标志区分说明如下:



此标志表示为禁止事项。



此标志表示为强制事项。



为了防止火灾及触电等事故



■移动或存放时切勿拉扯电源线。  
(否则可能导致短路或电线内部损坏,发生火灾或触电事故。)



■切勿用湿手接触电源插头。  
(否则可能会导致触电。)

■切勿损坏电源线或插座。  
•切勿割划、改装、过度扭曲、拉扯、扭转和拧绞电源线。切勿在电源线上放置重物或挤压。  
(可能会导致触电或火灾事故。)  
•要修理电源线或插头时,请与指定的维修店联系。

■切勿使用超出额定值的电源、万能插座或连接设备,只可使用220V 50Hz的交流电源。  
(使用超出额定值的万能插座或连接设备,可能会导致电源线过热,引起火灾事故。)



■请将插头完全插入电源插座。  
(如果插头没有完全插牢,可能会因为过热导致触电,甚至引起火灾事故。)  
•切勿使用已损坏的插头或松动的电源插座。

注意

当有以下的任何情况出现时,请立即关掉机器的电源。

- 如果某一开关不工作。
- 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
- 如果电源线或插头异常发热。
- 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或振动。
- 如果有其他任何异常现象或故障。



警告



■请您定期清洁电源插头。

如电源插头上有关灰尘,湿气可能会破坏插头的绝缘部分,从而导致火灾事故。

- 拔下电源插头,用干布擦净。
- 电器如果长期不使用,应拔下电源插头。

■在对电器进行维护保养之前,务必确保断开电源。

(否则产品可能会突然启动,从而导致触电与受伤。)



■禁止在儿童能够触到的场所使用。  
(否则会导致触电与受伤。)



■禁止使用氯类以及酸性的洗涤剂。  
(洗涤剂中散发出的有毒气体损害健康。)

■禁止将手指或金属物放入进风口、出风口等缝隙处。  
(接触产品内部可能造成触电或受伤。)



■切勿擅自拆开或改装本加湿空气净化器。

(擅自拆开或改装电器可能会导致故障或火灾事故。)请与指定的维修店联系,以便安排修理。



■切勿弄湿机身。

(否则可能会导致因短路而发生火灾和触电事故。)



如果机器的电源线损坏了,必须委托该机器的制造商,维修服务中心或有资格的技术人员替您更换以防发生危险。

此机不适合伤残人士,知觉障碍人士,智力障碍人士或儿童自行操作。  
如有安全负责人在场监督及提供指导下协助操作此机,则属例外。

请勿让儿童擅自操作此加湿空气净化器。

# 故障排除? ①

首先请确认以下内容,执行此操作后仍无法修复时,  
请拔下电源插头,联系维修店进行维修。

此时	请确认以下内容
① 即使是持续运行,空气污染度指示灯一直为“红色”	●受到浴室等热气、喷雾产生的气体影响,信号灯可能会变红。
② 自动运转无法停止	●「空气净化·风量自动」设置情况下, →即使室内空气洁净,也会「静音」运行。 ●「全自动」「加湿空气净化·风量自动」设置情况下 →即使室内空气洁净,也会根据室内的湿度运行。
③ 空气有污浊,但空气污染度指示灯显示仍为「蓝色」	●请确认是否为污染物难以吸入场所? (P.5)
④ 难以除去空气中的污物	●集尘过滤网是否脏污?(P.11) →维护保养后仍然无改善时,则更换新的过滤网。
⑤ 有声响	●水从水箱流动落下时,在空气中会产生“滴滴声”,属正常现象,并非异常。 ●请确认防霉套件安装是否正确? (P.12)
⑥ 出风量少	●集尘过滤网和加湿过滤网是否脏污? (P.11-13) →维护保养后仍然无改善时,则更换新的过滤网。
⑦ 加湿空气净化器的气味让人感觉不适	●加湿空气净化器、前置面板以及过滤网是否脏污? (P.11-13) →维护保养后仍然无改善时,则更换新的过滤网。 (本机不能消除香烟中的一氧化碳有害物质) ●水盘是否脏污? (P.12) ●水箱里的水,是否每天都更换成新的自来水? (P.5) ●空气净化模式运行时,请倒掉水箱、水盘里的水。 ●是否是在气味较为强烈的房间使用本加湿空气净化器? 在香烟或者烤肉等气味较强情况下使用本产品时,有时需要短时间内更换过滤网。 →此种用法,建议与房屋通风换气一起进行。
⑧ 水箱水量不减少,但是运行指示灯却为亮起状态,且不加湿	●加湿过滤网是否脏污? (P.13) ●湿度指示是否显示“70%以上”? →「全自动」运行等「风量自动」设置下,为确保适宜的湿度,在「70%以上」时将停止加湿。 (室内空气洁净时,将变为待机状态。) ●水盘有无安装到位(安装直至内部)? ●加湿过滤网安装是否正确? (P.13) →安装露出时,可能会产生异声,以及不加湿。 ●防霉套件安装是否正确? (P.12)
⑨ 湿度不增加	●是否进行了通风换气,地板上是否铺有地毯? →铺有地毯时,根据通风状态、地板以及墙壁材质的不同,有时湿度可能难以提升。

# 常见问题解答

咨询或送店维修之前,  
请先确认。



## Q1 加湿过程中，为什么风较冷？

- A ● 「全自动」或是「加湿空气净化」运转时，因为湿气从含水的加湿过滤网散发出来时，会吸收空气中的热量，所以吹出比室温低的风。

## Q2 加湿过程中，为什么无蒸气？

- A ● 此并非使水沸腾的方法，而是采用含水的加湿过滤网上遇风而产生湿气的方法，因此产生的不是蒸气。

## Q3 加湿量为什么较少？

- A ● 与在梅雨季节湿度较高时以及寒冷的天气，衣服不易晾干原理相同，根据房间的温度和湿度不同加湿量会有所变化。温暖易干燥的时候加湿量将增多。

## Q4 湿度指示是否一直显示为「红色」？

- A ■ 30% 以下、70% 以上 一直是灯亮起状态时  
● 安装场所不同，存在无法正确感知湿度的情况。  
→ 改变安装场所(P.5)



(湿度指示)

### 提示

- 请将湿度指示作为标准。
- 有时与家庭用湿度计的显示不同。
- 根据温度的变化，湿度值会产生变化。
- 空气流通情况不同，湿度也会不同。

## Q5 吹出口发出「叽」的声音？

- A ● 产生「nanoe™ (细微水离子)」时，将发出些许该声音。根据使用环境、运转模式不同，声音会大小有所不同，这并非异常现象。

## Q6 加湿过滤网为什么变色？

- A ● 根据水质的不同有时可能发生变色，并非性能上的问题。

## Q7 窗户以及墙壁为什么会结露？


- A ● 即使房间湿度适中，在温度较低的窗户以及墙壁等上也会发生结露。

## Q8 空气污染度指示灯为什么不发生 变化？ (改变感应器的灵敏度)

- A ● 感应器的灵敏度较高/较低，容易引起此类问题。可调整为指定的感应器灵敏度。(首次使用时以及插入电源插头时将设置为“中”。)  
①停止运转，同时持续按下 **省电** 和 **风量**。

(风量指示灯依次亮起)

②按需完成灵敏度设置后，手指离开按钮。



(风量指示灯)

## Q9 想使空气污染度指示灯亮度变暗 或者关闭空气污染度指示灯时

- A ● 本产品的空气污染度指示灯亮度可以调暗，也可将它关闭。
  - 想将空气污染度指示灯亮度调暗时，在运行过程中，同时按下 **风量** 和 **净化·加湿** 大约3秒钟。(空气污染度指示灯变暗)
  - 想关闭空气污染度指示灯时，再次长按大约3秒钟。(空气污染度指示灯熄灭)
  - 想重新点亮时，请再一次长按大约3秒钟。(空气污染度指示灯亮起)



## 注意

### 切勿放置于此类场所：

- 不稳定的场所。  
(否则产品可能会翻倒，从而导致受伤。)
- 高温、高湿或会弄湿机器的场所，例如浴室。  
(加湿空气净化器可能会漏电而造成触电或火灾事故。)
- 厨房等排放油烟的场所。  
(加湿空气净化器可能会破裂而造成损伤。)
- 使用油或者可燃性气体，并可能出现泄漏的场所。  
(可能因起火及机器吸入而导致起火或冒烟。)
- 风口正对动植物的场所。  
(否则会导致风干。)



### 切勿让挥发性物质或可燃物品，如 香烟或熏香等飘入机内。

(否则可能会发生火灾事故。)



### 切勿使用酒精或稀释剂等溶剂清洁加 湿空气净化器，同时也要避免接触喷 雾杀虫剂。

(加湿空气净化器可能会破裂而造成损伤，甚至发生短路，以致造成触电或火灾事故。)



### 请勿在有熏香型杀虫药的室内使用本 加湿空气净化器。

(否则，化学残留物可能会在机内积聚，然后从出风口中释放而危害身体健康。)

- 使用杀虫药后，应先让房间彻底通风，然后才可使用本加湿空气净化器。

### 请勿坐、靠本设备。

(否则有可能导致人受伤或设备破损等。)

### 请勿推倒本设备。

(水洒落后可能会导致火灾及触电。)

### 请勿使用开孔或破损了的水箱。

(可能会因水溢出而弄湿家具等。)

### 移动时，

- 应停止运转，取出水箱，倒掉水盘中的水。

(水洒落有可能沾湿家具等。)

- 握住左右把手。

(若握前置面板，有可能发生滑落导致人受伤。)



### 请手持插头部位拔下电源插头。

(否则有可能造导致电源线破损、触电、短路、火灾。)

### 与取暖炉（加热器）一起使用时，需保 持空气流通。

(否则有可能导致一氧化碳中毒。)

- 本设备不能清除一氧化碳。

### 要一直保持水箱中的水以及主机内部 清洁。

- 每天用新的自来水更换水箱中的水。

(当内部被污垢以及水锈污染后，因霉菌和杂菌繁殖而产生恶臭，同时因个人体质不同也有可能会危害身体健康。)

当身体感觉不适时，请立即咨询医生。

确认与准备

## 使用要求

### 切勿放置于以下场所：

- 阳光直射和正对空调出风口/受热的场所。  
(可能会造成变形、变质、变色和发生故障。)
- 窗边等可能挡住湿度感应器一带的场所。  
(有可能会导致湿度感应器工作不正常。)
- 电视机及收音机等物体附近。  
(有可能会导致影像的紊乱以及杂音。)  
→ 距离1m以上放置。同时，与以上这些设备使用同一个插座，电源插头插入时有可能会产生影像的紊乱以及杂音。产生此类情况时，请将电源插头插到其他插座上。

### ■ 主机上请勿放置物体。

(否则有可能导致操作错误、故障。)


- 特别注意不要盛放磁铁以及金属物品。  
(设备倾倒时，在机器内置磁铁的作用下，点检指示灯亮起，有可能导致无法操作。)

### ■ 可能发生冰冻时，请倒掉水箱和水盘中的水。

(在结冰状态下运转，有可能会产生故障。)

### ■ 在同一场所以长时间使用时。

在同一场所以长时间使用时，主机周围的墙壁以及地板会脏污。进行主机维护保养时，建议改变设置场所。

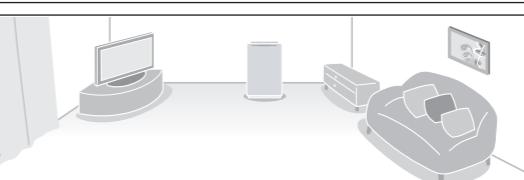

## 在这些场所使 用，非常有效！

### ■ 针对花粉等室内扬尘，将本产品放置在地上。

由于花粉、灰尘等容易落到地板附近，因此建议将本产品放在房间中平坦的地面上。


### ■ 如果是为了使房间里的空气有效循环。

为了不堵塞进风口和出风口，请将本产品放置在其左右与上方距离墙壁、家具、窗帘等约30cm以上的地方。为了更有效地使用本产品，请保持产品背部距离墙壁至少5cm。

# 准备

## 开机准备

### 1 填写开始使用日期



集尘过滤网	更换用集尘过滤网 型号 F-ZXFP35C
开始使用日期 年 月 日	
脱臭过滤网	更换用脱臭过滤网 型号 F-ZXFD35C
开始使用日期 年 月 日	
加湿过滤网	更换用加湿过滤网 型号 F-ZXCE50C
开始使用日期 年 月 日	


#### 要求

- 设置前请务必参照P4-5。


## 安装过滤网

### 2 从塑料袋中取出脱臭过滤网


① 拆下前置面板。

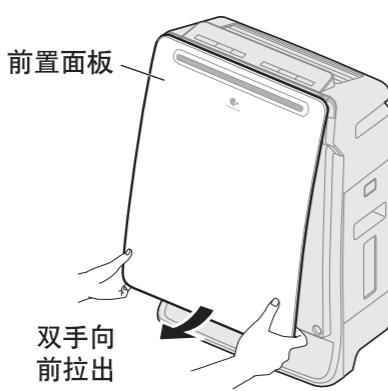

② 拆下过滤网(两种)

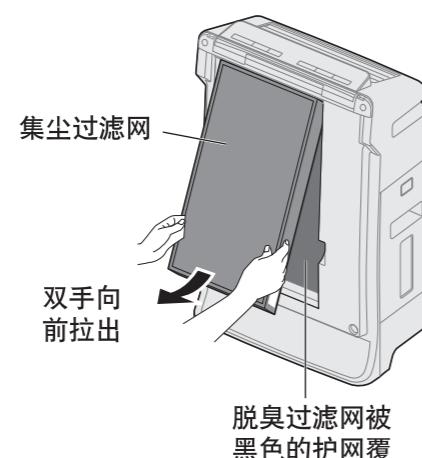

③ 从塑料袋中取出脱臭过滤网。




※ 请勿取下脱臭过滤网上黑色的护网。

### 3 安装过滤网(两种)和前置面板


① 安装脱臭过滤网。  
(无内外、上下的区分)



② 安装集尘过滤网。

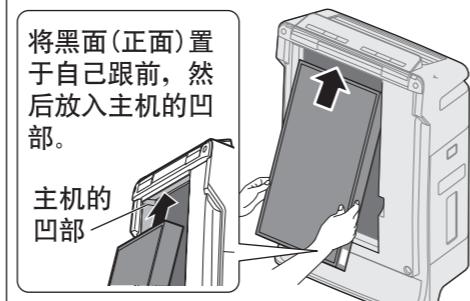

③ 安装前置面板。

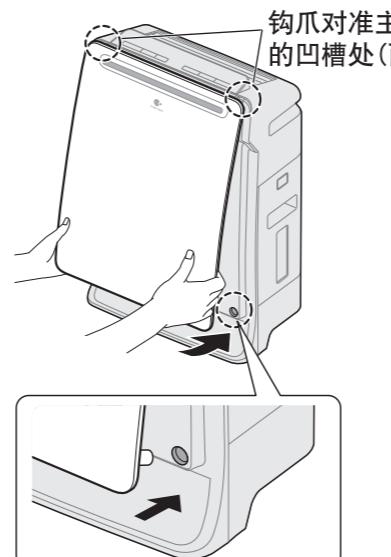

将突起部分牢牢地插入主机的孔(两处)中。

※ 使用前, 请务必安装前置面板。


## 省电运转是指

是指每小时检测房间内空气污物的「侦测模式」和通过掌握每天污物产生时间规律，在污染扩大之前先行运转空气净化器的「学习模式」共同组合而成的自动运转。

通过自动停止空气洁净状态下的运转节省电力。同时通过先行运转，在污染扩大前进行有效清除，从而缩短运转时间。

### 侦测模式

空气变洁净后会自动停止运行。运行中止状态持续50分钟时，将开始以「中」风量运行10分钟。

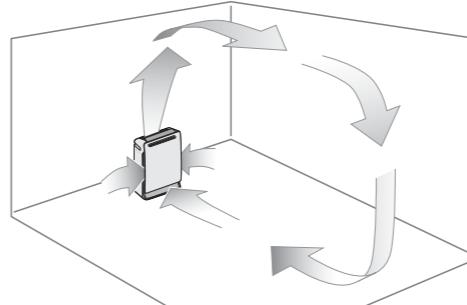

● 在运转中止过程中以及侦测模式期间，若检测到污染物时，将以对应污浊程度的风量运转。

● 「全自动」「加湿空气净化」设置情况下，即使室内空气洁净，也会根据室内湿度运转。

### 学习模式

记录运行过程中「空气污浊的时间段以及污浊程度」，次日将在所记录的污垢产生前5分钟进行预防运转。

(记录虽然是每日更新，但是拔下电源插头后，之前的记录会全部消除。)

# 更多信息

## 关于「 (细微水离子)」

### 产生的环境条件

- 「nanoe™(细微水离子)」利用室内空气生成，根据温度和湿度的不同，有时可能无法稳定生成。

### 生成条件

室内温度：约5°C ~ 35°C (露点温度：2°C 以上)  
相对湿度：约30% ~ 约85%

## 集尘过滤网的作用

通过在集尘过滤网中集成生物除菌、抗过敏原，能够抑制过敏物质(花粉、螨虫尸体及粪便)、细菌、霉菌。

### ● 生物除菌：除菌<sup>\*1</sup>、杀灭真菌<sup>\*2</sup>。

※1 检测机构：(财)日本食品分析中心  
通过使用标准琼脂培养基的琼脂平板培养法进行确认

去除方法：与生物除菌接触

试验对象：过滤器收集的细菌

检测结果：抑制99%以上 「第204051292-002号」

※2 检测机构：(财)日本食品分析中心

试验方法：通过防真菌试验方法(晕圈法)进行确认

去除方法：与生物除菌接触

试验对象：过滤器收集的真菌

试验结果：通过晕圈试验确认防真菌效果 「第207060074-002号」

### ● 抗过敏原：抑制过敏物质(花粉、尘螨残骸及其粪便)的活动。

检测机构：大阪市立工业研究所

试验方法：通过酶免疫测定法确认精制尘螨应变原的降低。

去除方法：与抗过敏原接触

试验对象：过滤器收集的过敏物质(螨虫、花粉)

检测结果：抑制99%以上 「大工研报第2127号」

● 集尘过滤网会散发出“绿茶儿茶素”、“生物除菌”以及“抗过敏原”特有的气味，但无害。

## 异味感应器的特征

通过感应器感应空气的污浊程度，然后通过空气污染度指示灯显示污浊情况。在「全自动」运转、「风量自动」运转情况下，将根据污浊的种类选择最佳风量。

● 在靠近加热器等的场所使用时，因室内空气的流动，感应器的工作状况有可能会产生变化。


能够感应	●香烟、香烛、烹饪、宠物的气味。 ●化妆品、酒精、喷雾剂类等。
有时能够感应	●蒸汽(水蒸汽)、油烟。 ●门的开关引发的风和急剧的温度变化等。

## 加水至水箱


## 接通电源

### 4 取出水箱，加水后，将水箱安装回去。 (空气净化模式运行时，则不需要。)

- ①按下挂钩，取出水箱。
- ②拆下盖子。
- ③放入水，拧紧盖子。

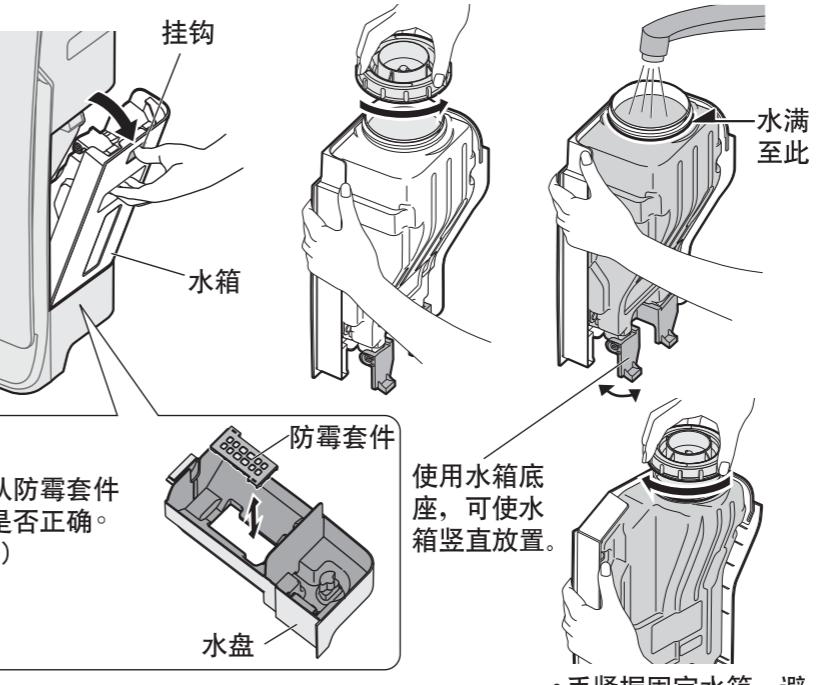

### 5 插入电源插头。 (插入前，擦干电源插头以及手上沾有的水。)



● 因为异味感应器以插入电源插头时的空气洁净度作为基准，所以建议当室内空气清洁时(如没有烟味时)，插入插头。  
(异味感应器的基准会根据室内的空气洁净度自动更新。)

● 按下「运转关/开」后，空气污染度指示灯(P.8)呈现蓝色或红色，闪烁时间约为5秒。

### ■ 请务必使用自来水。

(因为一般都经过了氯化处理，杂菌难以繁殖。)

● 请切勿使用以下各种水。

- 40°C以上的热水，或者掺入化学药品、芳香剂、酒精、空气清新剂、洗涤剂的水(有可能导致变形以及发生故障)。
- 净水器的水、碱离子水、矿物质水以及井水(因为霉菌以及杂菌繁殖较多)。

### 要求


● 不得已情况下使用井水(可饮用)时，请增加清洁水盘、加湿过滤网组件、防霉组件的次数。

### ■ 一箱水可持续运转的时间。

● 大约可运转6个小时。  
(急速运转/室内温度20°C、湿度为30%的情况下。)

# 使用方法


## 操作面板

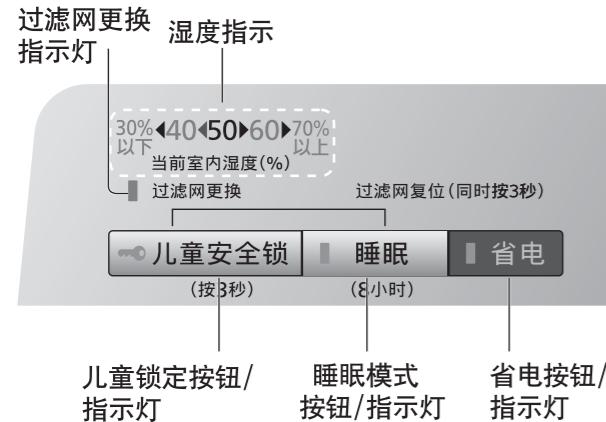


## 「nanoe™ (细微水离子)」指示灯

加水指示灯

检查指示灯

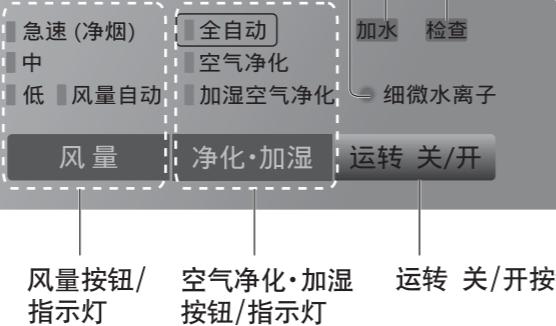

### ■ 提示湿度情况的《湿度指示》



### ■ 加水指示灯闪烁、亮起时

- 如想继续加湿，则向水箱中加水(P. 7)，按两次「运转 关/开」。(运转会再次开始)
- 「全自动」模式下，若加水指示灯一直保持亮灯状态，则会转为空气净化模式运转。

### ■ 检查指示灯亮起时(P.18)

### ■ 提示产生「nanoe™ (细微水离子)」的「细微水离子指示灯」

- 在所有运行模式下，指示灯均会点亮。
- 可关闭「nanoe™ (细微水离子)」功能。
  - 运行过程中，同时按住「省电」和「净化·加湿」约3秒钟。  
(「nanoe™ (细微水离子)」指示灯熄灭)
  - 需再次产生「nanoe™ (细微水离子)」时，请再次按住约3秒钟。  
(「nanoe™ (细微水离子)」指示灯亮起)

## 空气污染度指示灯

利用异味感应器探测空气中的污物，通过空气污染度指示灯进行提示。感应器灵敏度可变。(P.16.Q8)

### ■ 提示空气中的污物程度的「空气污染度指示灯」

- (蓝色)：干净
- (红色·小)：有点脏
- (红色·大)：脏

### ■ 通过灯光闪烁、亮起提示是否检测到污染


## 提示

- 请勿在已拆下加湿过滤网的状态下运行。(否则可能无法达到加湿效果)
- 请勿在已拆下防霉套件的状态下运行。(否则可能无法达到防霉效果)

## 加湿过滤网组件<每月1次<sup>\*1</sup>>

### 1 拆卸

从过滤网框上依次拆下过滤网压板和加湿过滤网。

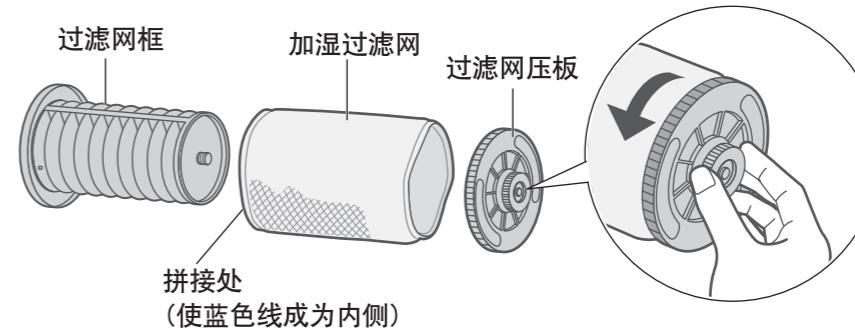

### 2 清洗

#### ● 对加湿过滤网

#### 使用清水、温水进行按压清洗。



- 请勿用刷子刷洗或用洗衣机清洗。
- 请勿使用干燥机干燥。(可能导致缩小)

#### ● 水洗过滤网框和过滤网压板

#### ● 顽固污垢

- 当水垢难以除去时，请把它放在加有中性洗涤剂的温水内浸泡30分钟左右，然后再用清水冲洗2~3次。  
请务必使用中性洗涤剂。  
碱性洗涤剂等可能会造成变形，并使性能下降。

### 3 装回

- 从拼接处，将加湿过滤网插入过滤网框上。

- 在过滤网框上安装过滤网压板。

- 加湿过滤网的过滤网压板和过滤网框之间请勿留有空隙，并且加湿过滤网请勿覆盖在两端的圆形部分上。(否则可能导致加湿量变小)

<sup>\*1</sup> 由于污浊状况会根据水质的不同而有所变化，因此即使在清洁保养后的一个月以内，若气味难闻或水箱中的水减少很慢时，也应进行清洁保养。

## 更换过滤网的参考时间

(选配件：封底)

	更换周期	条件
加湿过滤网	大约120个月1次 <sup>*2</sup>	每天8小时运转(本公司内部试验)

<sup>\*2</sup> 根据水质的不同使用寿命会有所变化，出现以下情况时请立即更换。

- 维护保养后，也无法除去气味。
- 水箱中的水没有减少。
- 损伤严重。
- 更换后，请在标签上填写开始使用日期并将其粘贴在主机背面。
- 请将用过的过滤网作为非燃垃圾处理。  
但是更换加湿过滤网时，请勿扔掉过滤网框和过滤网压板。

# 进行维护保养 (水箱·水盘·防霉组件·加湿) (过滤网组件)

## 维护保养前注意事项

■请务必拔下电源插头。

- 请勿使用右方所示洗涤剂。
- 仅加湿过滤网可使用氧类漂白剂。
- 使用化学性抹布时, 请按照其使用注意事项进行使用。



### 水箱 <每天>

**进行水洗**

- 顽固污垢  
→ 将抹布放入温水或含有中性洗剂的液体中浸湿, 然后擦洗去除污垢。

### 水盘 <大约每月1次 \*1>

**拆下防霉组件**

**进行水洗**

- 用棉棒以及牙刷除去细微处的脏污。
- 请勿取下浮子(发泡聚苯乙烯)
- 顽固污垢  
→ 将抹布放入温水或含有中性洗剂的液体中浸湿, 然后擦洗去除污垢。

### 防霉组件 <大约每月1次\*1>


**用中性洗涤剂进行浸泡清洗。**

- 请把它放在加有中性洗涤剂的温水内浸泡30分钟左右, 然后再用清水冲洗2~3次。
- 请勿使用刷子擦刷、以及请勿拆分。
- 安装时尽量保持水平, 放入水盘的凹部。

**■ 防霉组件的功能。**  
用防霉剂抑制霉的产生。  
试验机构: (财)日本纺绩检查协会  
试验方法: 利用防霉试验方法(晕圈法)进行确认  
方法与场所: 在水盘内安装防霉组件 试验结果: 确认有抑制效果。

### 提示

- 防霉组件中有时会有粉末出现, 并非使用上的问题。
- 防霉剂伴随使用会变小, 并非防霉性能的问题。
- 防霉剂有其特殊的气味, 无害。

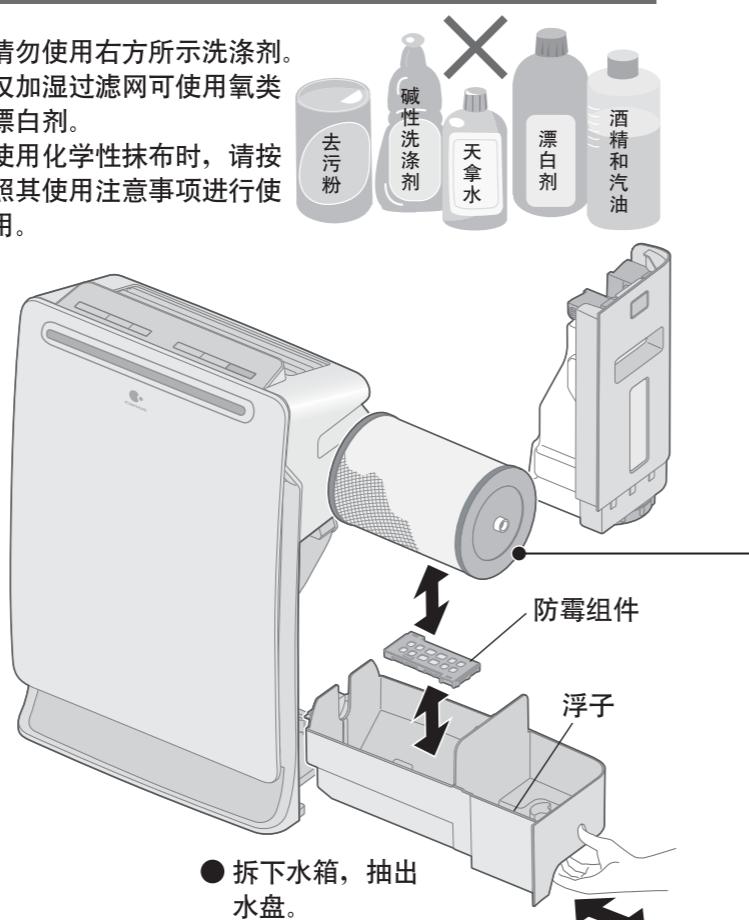

## 1 开始运转

运转 关/开

- 异味感应器在准备状态期间, 不论在何种运行模式下, 风量自动灯都会闪烁。(重新插上电源插头后仍然闪烁。)

## 2 选择运转模式

可从「净化·加湿」的三个模式中选择。



**想自动运转时**

- 根据污染和湿度的程度, 自行运转净化空气、调节最佳湿度。空气流动和风量为自动控制。(无法手动切换。)  
若无水, 则变为空气净化运转模式。
- 正在产生「nanoe™ (细微水离子)」

■ 想节约电费时 → 省电

**想净化空气时\***

- 正在产生「nanoe™ (细微水离子)」
- 想指定风量时 → 风量
- 想节约电费时 → 省电

\* 水箱里有水时, 会在此水作用下进行少量加湿。(水箱里的水会稍微减少。)

**想一边加湿一边净化空气时**

- 若无水, 则无法运转。
- 正在产生「nanoe™ (细微水离子)」
- 想指定风量时 → 风量
- 想节约电费时 → 省电

关于风量的详细内容请浏览下一页。

更多

关于省电模式的详细内容请浏览下一页。

更多

## 3 停止运转

运转 关/开

### 儿童安全锁

儿童安全锁 (长按3秒钟) (指示灯亮起)

可以防止儿童的玩耍操作。设置后, 若按 儿童安全锁 以外的按钮, 则会发出BIBI提示音, 无法操作。

■ 想取消设置时  
再次长按3秒钟(指示灯熄灭)。

### 睡眠

睡眠 (指示灯亮起)

按下此按钮后, 前方指示灯和风量指示灯熄灭, 顶部操作指示灯变暗, 开始低速运转。8小时后, 停止运转。

■ 若要取消  
再次按下(指示灯熄灭)。睡眠模式解除, 返回到上一次设置的运行模式。

# 使用方法

选择风量·省电

## 想要改变风量时

### 改变风量

急速(净烟)  
中  
低 风量自动  
(指示灯亮起)

按此按钮将自动进行切换。

### 想以所指定风量运转时

BIBI!  
BI!  
BI!  
BI!

风量自动 想自动切换风量时  
急速 想要快速除去花粉、灰尘，进行加湿时  
中 想让加湿空气净化器安静地运行时  
低 (加湿、除去花粉和灰尘的速度变慢。)

## 想要进行省电模式运转时

### 省电

省电  
(指示灯亮起)

按此按钮将自动进行切换。

### 想节约电费时

●按下「省电」按钮，「省电运转」开始运行。  
「省电运转」是「侦测模式」和「学习模式」共同组合而成的省电自动运转。  
自动控制风量。(P.15)

### ■取消设置

再次按下(指示灯熄灭)  
(当设置模式为「空气净化」或「加湿空气净化」时，也可以通过按「风量」按钮进行取消。)

# 维护保养

## 维护保养前注意事项

- 请务必拔下电源插头。


- 禁止使用右方所示洗涤剂。
- 使用化学性抹布时，请按照其使用注意事项进行使用。



## 集尘过滤网 < 约两周1次 >

### 用吸尘器清除黑面(正面)的灰尘


(安装方法以及拆卸方法→见P.6)

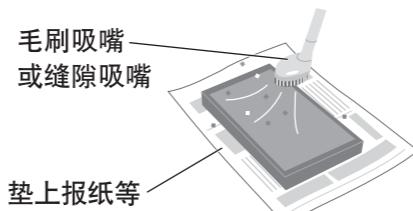

- 易受损，吸尘时请勿用力按住过滤网。
- 背面(白面)无需维护保养。
- 请勿水洗。

### 提示

- 请勿在已拆下集尘过滤网的状态下运行。  
(无除尘效果，而且被吸入的灰尘可能会导致设备故障。)
- 请勿在已拆下脱臭过滤网的状态下运行。  
(否则可能无法达到除臭效果。)
- 维护保养时，请勿随意摆放已拆下的配件。  
(有可能被随意摆放的配件绊倒或导致配件受损。)

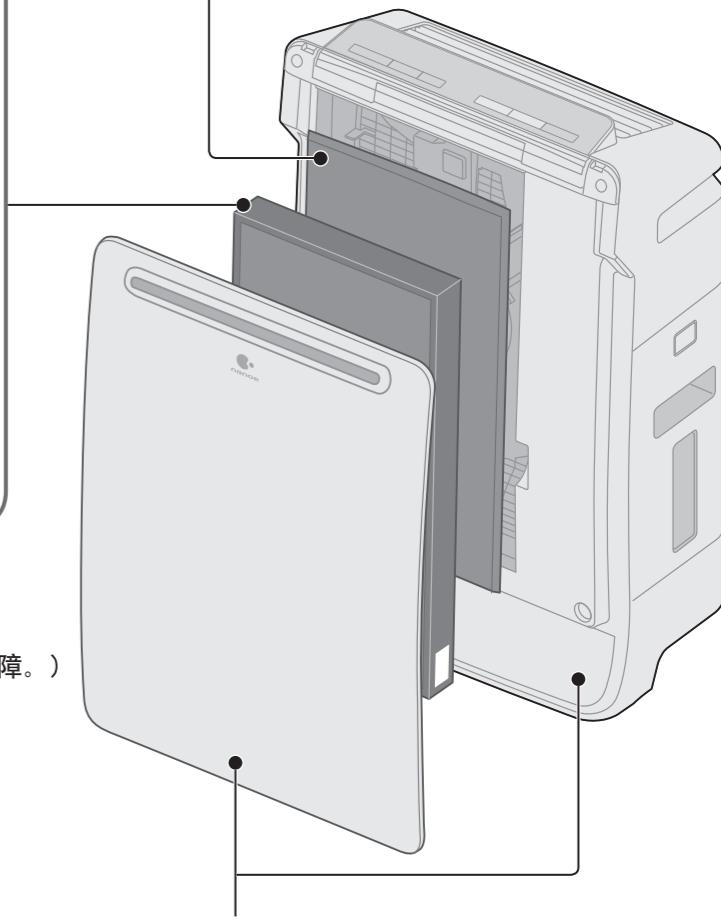

- 使用拧干的软布擦拭主机、前置面板  
使用质地较硬的布擦拭，可能会造成表面损伤。  
但是请注意使用干布擦拭电源插头。

## 长期闲置时

- ①拔下电源插头。(因为停止工作时也耗电)
- ②请倒掉水箱和水盘中的水，全部进行维护保养。
- ③彻底擦干内部。(否则因生锈可能导致设备发生故障)  
• 加湿过滤网组件要在背阴处晾干。(防霉)
- ④盖上塑料袋，立于湿气较少处保管。  
(放平或倒置保管可能会导致设备发生故障)

## 更换过滤网的参考时间

(选配件: 封底)

	更换期限	条件
集尘过滤网	过滤网更换指示灯亮起时(大约3年1次)	每天吸入6支香烟排放量时 (过滤网的更换周期的测算标准)(日本电机工业协会标准JEM1467)
脱臭过滤网		

※ 根据使用场所和使用方法(例如吸烟人数较多的家庭)，过滤网的更换周期可能会缩短。总之效果不好时请及时更换。

- 更换过滤网之后，请同时按住  儿童安全锁 与  睡眠三秒，过滤网指示灯熄灭，重置完成。然后，请在标签上记录开始使用日期并将其粘贴在主机背面。
- 请将用过的过滤网作为非可燃垃圾处理。