

# **DCS-930L**

## **快速安装手册**



**D-link**

**Building Networks for People**

F/W Ver: V1.00

2010-9-29

# DCS-930L 快速安装手册

## 硬件概述 前视图



## 后视图



1. 首先将附带的以太网线插入 DCS-930L 后面板上的网线接口，另外一端接入您的局域网内，使其接入网络中。



2. 将外置电源插入 DCS-930L 后面板上的直流电源输入接口，然后接入墙上的电源插座或插线板。当 DCS-930L 镜头下的绿色 LED 电源指示灯亮起后，表明供电正常。



步骤一：  
将光盘放入计算机光驱，运行 autorun 程序。



将会打开摄像机安装向导只需单击“开始”




按照界面的提示选择摄像机的安装，如果您的路由器支持 WPS 功能，请选择第一项；如果您的路由器不支持 WPS 功能，请选择第二项。（此文档针对不支持 WPS 做的讲解）点击下一步，



界面提示固定摄像机的硬件，点击下一步：



界面提示如何连接摄像机的网线，按照所提示的方法，把网线正确连接后，点击下一步：

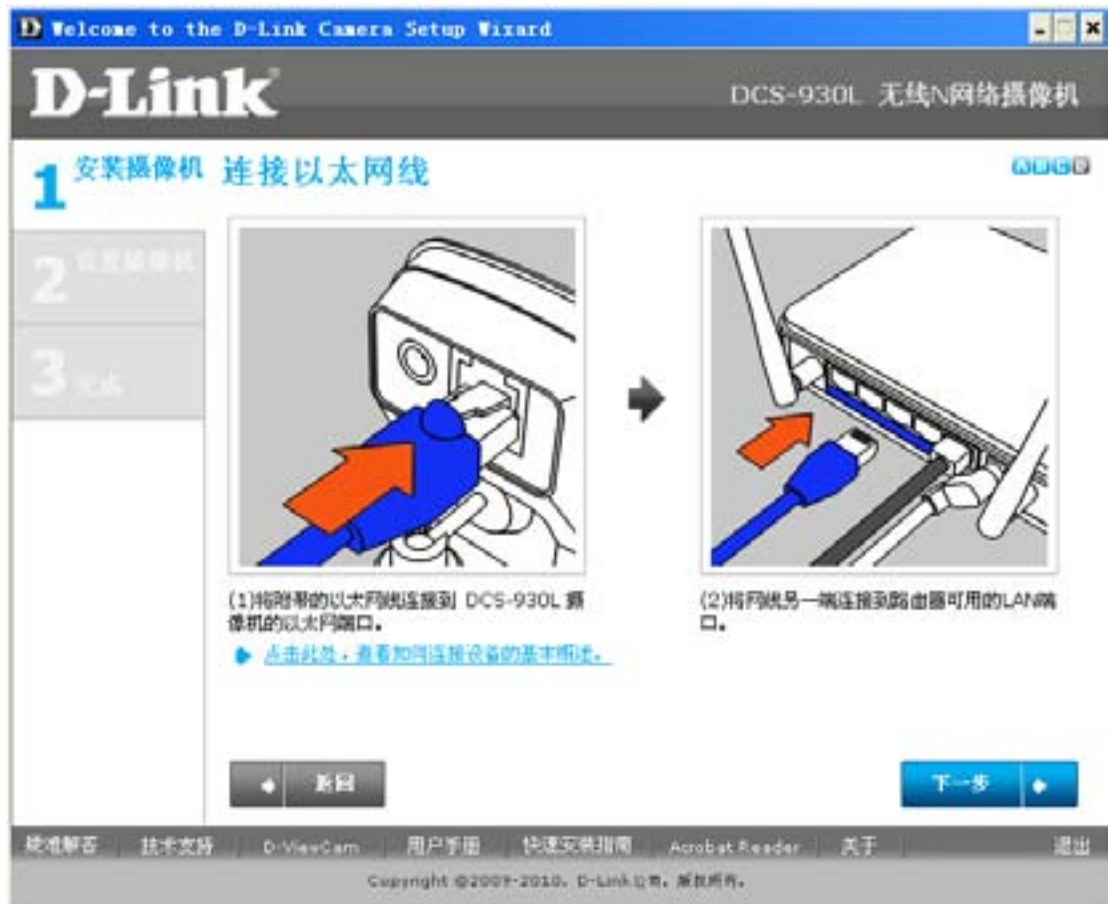

将电源适配器正确的接入到 DCS-930L 的电源接口后查看摄像机前面板的指示灯，等指示灯变为绿色后，点击下一步：



界面再次确认指示灯是否为绿色，点击是以后，会有大概 10 秒钟的时间，设备去检查网络的链接：



界面中出现一台 DCS-930L，并显示其 MAC ID 和 IP 地址。点击下一步：



设置摄像机的密码，输入一个 6-8 位的字符，并且必须包含至少两个字母；点击下一步：





界面保存您的设备密码以后，建立 PC 于摄像机之间的网络连接



选择以太网的连接方式连接摄像机，点击下一步



第一次使用摄像机需要注册一个“mydlink”的账号，选择“否”填入所需要的信息，点击下一步：




界面自动给您所填写的邮箱发了一封账号激活信（目前可以不用去邮箱查找），直接点击 OK



摄像机的配置完成,可以从下面的界面中看到摄像机的用户名和密码以及摄像机实时的图像。点击“mydlink”按钮。



自动跳转到 cn.mydlink.com 网页上, 在此网页中可以看到摄像机的实时画面;

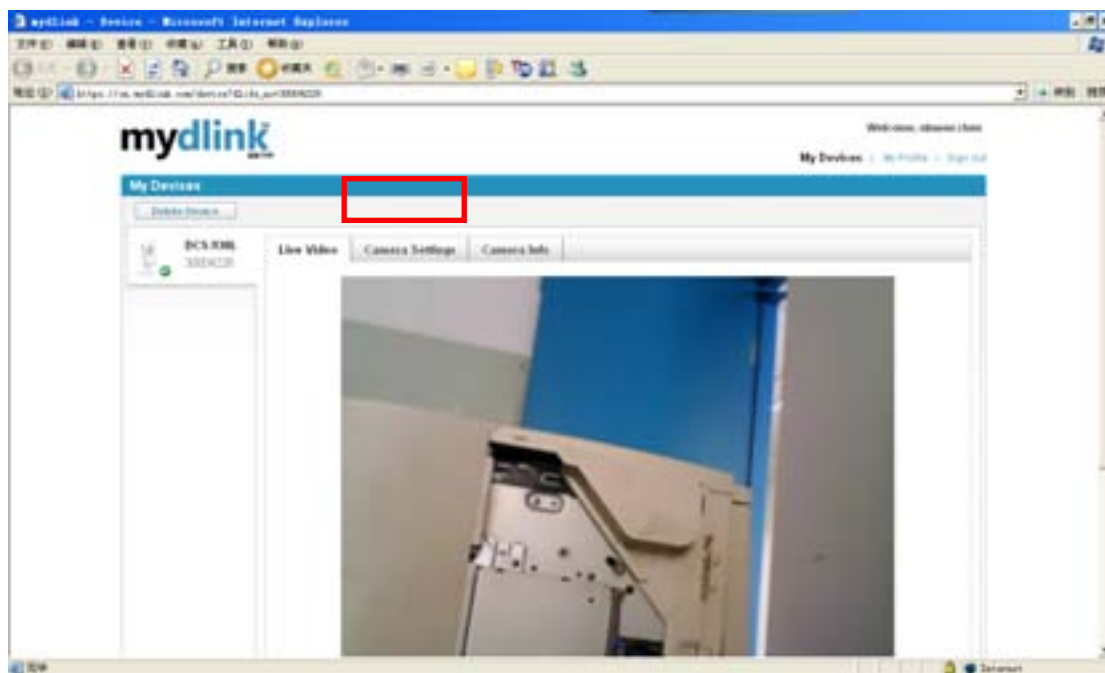


到此，摄像机的设置就完成了。只要您在有网络的地方或者使用您的手机登陆 cn.mydlink.com 就可以查看您所监控的区域了。

## 使用 iPhone 查看摄像机

1, 首先我们要在 iPhone 上面安装“mydlink Lie”应用程序。

用电脑与手机连接，做好手机与电脑的同步，打开电脑上的 iTunes 程序，点

击 ，在右上角的搜索框内输入 mydlink:



然后确定:



点击搜索到的“D”字图标下载并同步到手机中:



2, 点击手机桌面的“设置”选择“无线局域网”连接，连接好您的无线网络：




2, 打开手机桌面上的 D 图标:



3, 输入 mydlink 的账号和密码, 登陆 mydlink:



4, 登陆 mydlink 平台后就可以看到在 mydlink 上注册的摄像机:

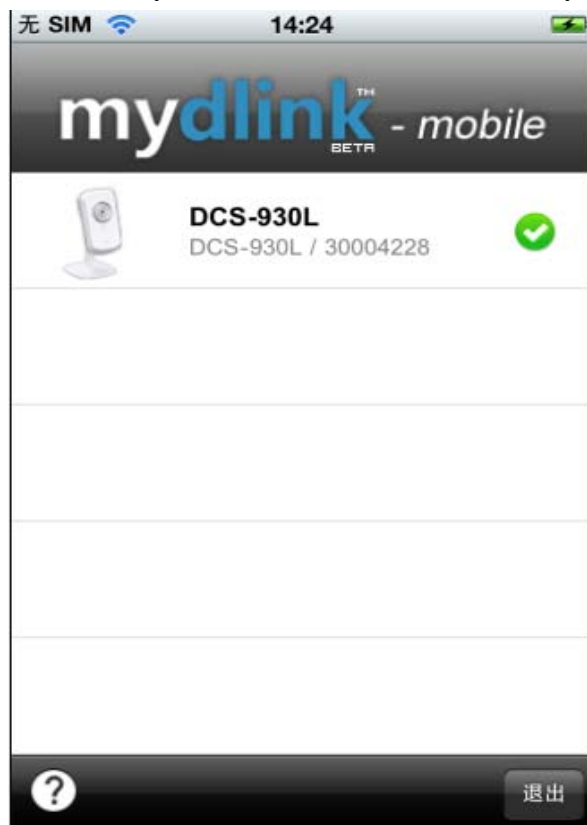

4, 点击显示的摄像机名称后就可以看到摄像机所监控的区域了:

