



StoreJet™

中文使用手冊

Transcend

***Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.***

目錄

目錄.....	1
產品介紹.....	2
包裝內容.....	2
產品特色.....	3
系統需求.....	3
硬體安裝.....	4
安裝驅動程式	6
在 Windows98/98SE 下安裝驅動程式.....	6
在 Windows 98/98SE 下移除 StoreJet.....	7
在 Windows 98/98SE 下移除驅動程式.....	7
在 Windows Me/2000/XP 下使用 StoreJet.....	8
在 Windows Me/2000/XP 下移除 StoreJet.....	8
在 Mac OS 9.0 或以上的版本使用 StoreJet.....	8
注意事項.....	10
產品規格.....	10
採購資訊.....	100
StoreJet 保固條款.....	111

產品介紹

感謝您購買創見所生產製造之 StoreJet。本產品能讓您方便且快速地於 2.5 吋硬碟(需安裝於 StoreJet 內)及桌上型或筆記型電腦間，進行大量的資料傳輸。2.5 吋硬碟具備優異的儲存容量及資料保存能力，配合創見 StoreJet 之超高資料傳輸速度、極佳可攜性與令人驚艷的外型，在使用上絕對會帶給您全然不同的驚喜體驗。創見 StoreJet 軟體提供給 MS Windows 作業系統的使用者包括 Utility (電腦鎖 PC Lock 和其他裝置桌面應用程式)。

***注意:** 本款 **StoreJet**，係專為新型 2.5 吋硬碟(高 9.5mm, 螺絲孔距 78mm)所設計。高度大於 9.5mm 或螺絲孔距 38mm 之舊式 2.5 吋硬碟，將無法適用於創見 **StoreJet** 中。

包裝內容

本產品包裝盒內應含有下列物品：

- **StoreJet** (TS0GSJ25 內不含硬碟)
- 精美皮套
- USB 傳輸線
- USB 電源連接線
- 螺絲
- 驅動程式光碟
- 快速安裝說明

產品特色

本產品具有以下特色：

- 完全符合 USB 2.0 傳輸規格
- 向下相容於 USB 1.1 傳輸規格
- 安裝簡易、隨插即用
- 指示燈顯示電源供應及資料傳輸狀態
- 可由 USB 埠單獨供電
- 超大儲存容量：可支援至 80GB 之 2.5 吋硬碟
- 超高傳輸速率：高速傳輸下，每秒最高可達 480Mbps(60MB)
- StoreJet Software 包含主機上鎖，文件加密，我的文件，行動式 Internet Explorer 我的最愛，Outlook Express 及 Email 通訊錄編輯器等 StoreJet Software。

***注意：** 若您的桌上型或筆記型電腦不支援 USB 2.0 規格，只支援 USB 1.1 規格，則 **StoreJet** 的資料傳輸速度，將被限制在每秒 12M bits (1.5MB)的速度下。

系統需求

具備正常功能之 USB 連接埠，且已安裝下列任一作業系統的桌上型或筆記型電腦(某些電腦必須藉由 USB 埠來提供額外的電力，請參考硬體安裝的附註部份)：

- Windows® 98/98SE (需驅動程式)
- Windows® 2000 (毋需驅動程式)
- Windows® Me (毋需驅動程式)
- Windows® XP (毋需驅動程式)
- Mac™ OS 10.1.5 或更新的版本

硬體安裝

1. 將 **StoreJet** 之兩邊側板輕輕地往前推，直至與外接盒本體脫離為止。




2. 掀開 **StoreJet** 的上蓋。



3. 根據本款 **StoreJet** 之設計，硬碟只能以平放的方式安裝。請先將硬碟平放於 **StoreJet** 中，再小心地將硬碟向後推入 IDE 母座。千萬不要傾斜的將硬碟插入 IDE 母座，否則將造成介面損壞。

***Note:** 某些桌上型或筆記型電腦，因 USB 埠所提供之電力不足，而會導致 **StoreJet** 無法正常工作的現象。遇此狀況時，將 USB 電源連接線的兩端分別接至 **StoreJet** 與電腦上，以獲得額外的電源。

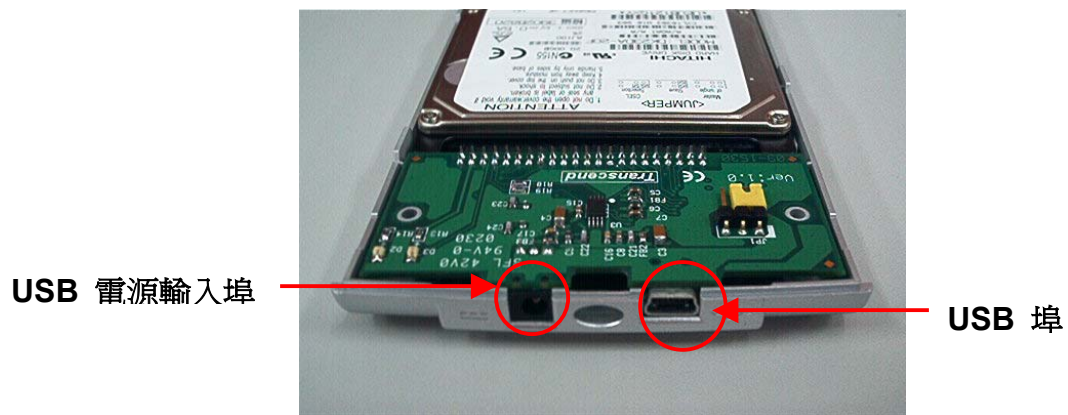

4. 重新安裝上蓋，並將側板推入 **StoreJet** 之兩側，直至完全固定為止。



5. 於底部鎖上螺絲，以使硬碟及電路板能牢牢固定於 **StoreJet** 中。



6. **StoreJet** 之硬體安裝完成，請接著進行驅動程式安裝。



安裝驅動程式

在 Windows98/98SE 下安裝驅動程式


1. 打開電腦的電源，確認電腦的 USB 埠處於可以正常使用的狀態。

***注意：**在 Windows 98/98SE 作業系統下，請勿於完成驅動程式安裝之前，將 **StoreJet** 接上您的電腦。

2. 將驅動程式光碟放入電腦之光碟機中。進入光碟的:\Driver\Win98 目錄，執行其中的 **SJ98Driver.exe** 程式。(D 為光碟機的磁碟代號)
3. 安裝精靈將會指引您進入安裝程序，請按下一步進行安裝。

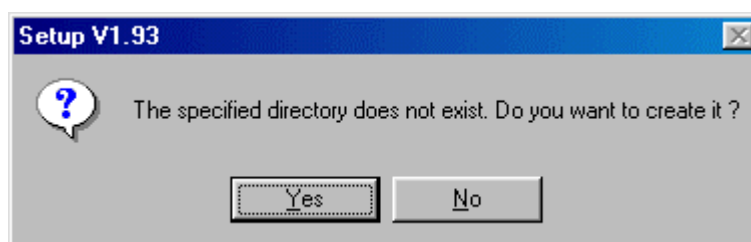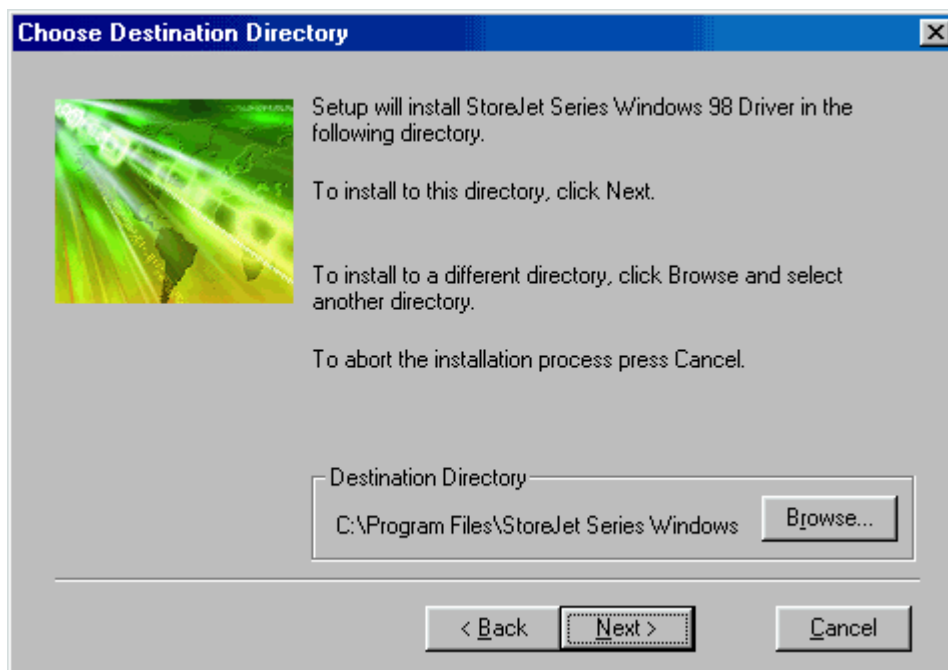

4. 按下 OK 完成安裝。

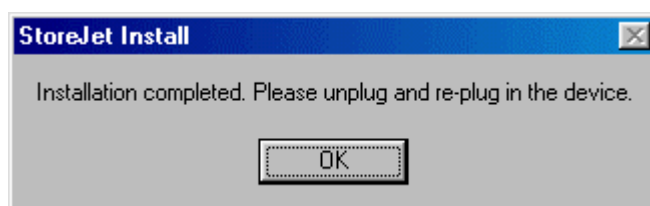



5. 將 **StoreJet** 接上您電腦的 USB 埠(若需要額外電力，請再使用 USB 電源連接線，將 **StoreJet** 與電腦之另一個 USB 埠相連接)，電腦將會自動地偵測到 **StoreJet**，並將所需之檔案安裝至電腦裡。
6. 您可以在電腦的檔案總管中，找到新安裝的磁碟，表示 **StoreJet** 已可被正常使用。

Note:

創見提供 StoreJet Utility (電腦鎖 PC Lock 和其他裝置桌面應用程式) 給所有 Microsoft Windows 作業系統的使用者。您可選擇 USB-ZIP 的格式執行 StoreJet Utility 或是選擇 USB-HDD 的格式來製作多重分割區。TS0GSJ25 的使用者在第一次安裝您的硬碟時，無論您之前是否有格式化硬碟過，您的硬碟必須要執行初始化(initial)以及格式化(format)動作。因此請先備份您的資料。

在 Windows 98/98SE 下移除 StoreJet

1. 將滑鼠游標指向系統列的綠色箭頭圖示，按滑鼠右鍵。
2. 停止 USB 大量存放裝置選單將出現，點選以移除硬體。



3. 您可以準備移除 StoreJet。在我的電腦裡 StoreJet 的磁碟機代號將會消失。

在 Windows98/98SE 下移除驅動程式


在〔開始〕/〔設定〕/〔控制台〕視窗中執行〔新增/移除程式〕，可以將 **StoreJet** 的驅動程式移除。請依照畫面指示，來完成移除驅動程式的程序。

在 Windows Me/2000/XP 下使用 StoreJet

1. 打開電腦的電源，確認電腦的 USB 埠處於可以正常使用的狀態。
2. 將 **StoreJet** 接上您電腦的 USB 埠(若需要額外電力，請再使用 USB 電源連接線，將 **StoreJet** 與電腦之另一個 USB 埠相連接)，電腦將會自動地偵測到 **StoreJet**，並載入使用該裝置所需要的相關程式。
3. 您可以在電腦的檔案總管中，找到新安裝的磁碟，表示 **StoreJet** 已可被正常使用。


Note: 創見提供 StoreJet Utility (電腦鎖 PC Lock 和其他裝置桌面應用程式) 給所有 Microsoft Windows 作業系統的使用者。您可選擇 USB-ZIP 的格式執行 StoreJet Utility 或是選擇 USB-HDD 的格式來製作多重分割區。TS0GSJ25 的使用者在第一次安裝您的硬碟時，無論您之前是否有格式化硬碟過，您的硬碟必須要執行初始化(initial)以及格式化(format)動作。因此請先備份您的資料。

在 Windows Me/2000/XP 下移除 StoreJet


1. 將滑鼠游標指向系統列的綠色箭頭圖示，按滑鼠左鍵點選此圖示。



2. 停止 USB 大量存放裝置選單將出現，點選以移除硬體。




3. 可以放心移除硬體視窗將出現，按**確定**進行下一步驟。

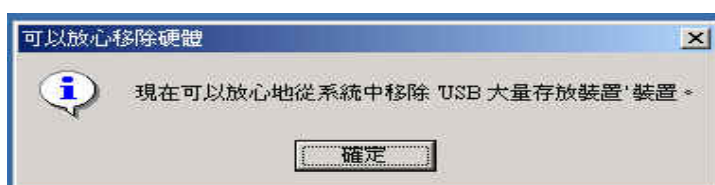

4. 您可以將 **StoreJet** 從電腦上移除。

***注意：**在 Windows 2000 作業系統下，如未依照以上的程序來移除 **2.5** 吋可攜式硬碟，將出現不安全的移除裝置視窗。

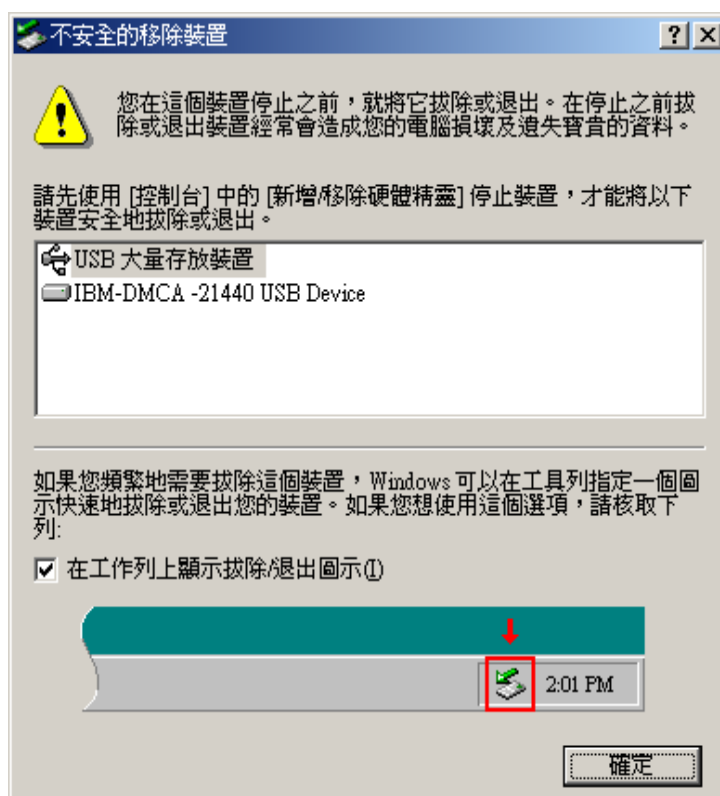

在 Mac OS 9.0 或以上的版本使用 **StoreJet**

1. 打開電腦的電源，確認電腦的 USB 埠處於可以正常使用的狀態。
2. 將 **StoreJet** 接上您電腦的 USB 埠，電腦將會自動地偵測到 **StoreJet**，並載入使用該裝置所需要的相關程式。
3. 一切就緒後，桌面上會自動出現一個硬碟機圖示。然後，您就可以把 **StoreJet** 當作 Mac 硬碟般使用。
4. 如果您想在 MAC 下移除 **StoreJet**，您必須將 **StoreJet** 的磁碟圖示拖曳至桌面的垃圾桶裡，等到相對應磁碟圖示消失，您即可將 **StoreJet** 移除。

StoreJet 保固條款

「更優越、更深遠」是創見資訊對於顧客服務的自我期許，創見資訊一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位，這不僅是我們對於顧客滿意至上的堅持，更是始終如一的承諾。

創見資訊保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的 **StoreJet** 在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

保固期間：創見資訊 **StoreJet** 系列產品以及內含之硬碟保固期限，自購買之日起算，為期二年。創見資訊將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此一更換或維修之決定將是最終且具約束力的。此外，創見資訊並保留可提供功能近似之翻修品之權利。

限制條款：本保固將不適用因意外、人為破壞、不當之使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。本產品必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見資訊對於因其他廠商之設備所引起的損壞將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見資訊亦不負賠償之義務。受相關法律之約束，本限制條款不適用非法的或無法執行之情形。如果硬碟損毀，創見資訊將不提供資料修復的服務。

聲明：上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見資訊所提供技術支援與通報之影響。

線上產品保固註冊：您可於購買創見產品 30 天內，於線上註冊所購買之產品，以獲得更完善的產品服務。

產品保固註冊網站為 <http://www.transcend.com.tw/registration>

Transcend

*Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.*

Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend.com.tw/>

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.