



# StoreJet™

中文使用手册

***Transcend***

*Your Supplier, Your Partner,  
Your Friend.*

# 目录

|   |                    |
|---|--------------------|
| 目录 .....                                | 1                  |
| 产品介绍 .....                              | <a href="#">2</a>  |
| 包装内容 .....                              | 2                  |
| 产品特点 .....                              | 3                  |
| 系统需求 .....                              | <a href="#">3</a>  |
| 硬件安装 .....                              | <a href="#">4</a>  |
| 安装驱动程序 .....                            | <a href="#">6</a>  |
| 在 Windows98/98SE 下安装驱动程序 .....          | <a href="#">6</a>  |
| 在 Windows 98/98SE 下删除 StoreJet.....     | <a href="#">7</a>  |
| 在 Windows98/98SE 下删除驱动程序 .....          | <a href="#">8</a>  |
| 在 Windows Me/2000/XP 下使用 StoreJet ..... | <a href="#">8</a>  |
| 在 Windows Me/2000/XP 下删除 StoreJet ..... | <a href="#">8</a>  |
| 在 Mac OS 9.0 或以上的版本使用 StoreJet.....     | <a href="#">9</a>  |
| 注意事项 .....                              | <a href="#">10</a> |
| 产品规格 .....                              | <a href="#">10</a> |
| 采购信息 .....                              | <a href="#">10</a> |
| StoreJet 质保条款.....                      | <a href="#">11</a> |

# 产品介绍

感谢您购买创见所生产制造的 StoreJet。本产品能让您方便且快速地在 2.5 吋硬盘(需安装于 StoreJet 内)及台式机或笔记本电脑之间，进行大量的数据传输。2.5 吋硬盘具备优异的储存容量及资料保存能力，配合创见 StoreJet 的超高数据传输速度、极佳可移植性与令人惊艳的外型，在使用上绝对会带给您全然不同的惊喜体验。创见 StoreJet 软件提供给 MS Windows 操作系统的用户包括 Utility (计算机锁 PC Lock 和其它装置桌面应用程序)。

**\*注意:** 本款 **StoreJet**，系专为新型 2.5 吋硬盘(高 9.5mm，螺丝孔距 78mm)所设计。高度大于 9.5mm 或螺丝孔距 38mm 的旧式 2.5 吋硬盘，将无法适用于创见 **StoreJet** 中。

## 包装内容

本产品包装盒内应含有下列物品：

- **StoreJet** (TS0GSJ25 内不含硬盘)
- 精美皮套
- USB 传输线
- USB 电源连接线
- 螺丝
- 驱动程序光盘
- 快速安装说明

## 产品特点

本产品具有以下特色：

- 完全符合 **USB 2.0** 传输规格
- 向下兼容于 **USB 1.1** 传输规格
- 安装简易、即插即用
- 指示灯显示电源供应及数据传输状态
- 可由 USB 端口单独供电
- 超大储存容量：可支持至 **80GB** 的 **2.5 吋** 硬盘
- 超高传输速率：高速传输下，每秒最高可达 **480Mbits(60MB)**
- **TS40GSJ25** 及 **TS80GSJ25** 包含主机上锁，文件加密，我的文件，行动式 Internet Explorer 我的收藏夹，Outlook Express 及 Email 通讯簿编辑器等 StoreJet Software。

**\*注意：** 若您的台式机或笔记本电脑不支持 **USB 2.0** 规格，只支持 **USB 1.1** 规格，则 **StoreJet** 的数据传输速度，将被限制在每秒 **12M bits (1.5MB)** 的速度下。

## 系统需求

具备正常功能的 **USB** 连接端口，且已安装下列任一操作系统的台式机或笔记本电脑(某些计算机必须藉由 **USB** 端口来提供额外的电力，请参考硬件安装的附注部份)：

- **Windows® 98/98SE** (需驱动程序)
- **Windows® 2000** (无需驱动程序)
- **Windows® Me** (无需驱动程序)
- **Windows® XP** (无需驱动程序)
- **Mac™ OS 10.1.5** 或更新的版本

# 硬件安装

1. 将 **StoreJet** 两边侧板轻轻地往前推，直至与外接盒本体脱离为止。




2. 掀开 **StoreJet** 的上盖。



3. 根据本款 **StoreJet** 的设计，硬盘只能以平放的方式安装。请先将硬盘平放于 **StoreJet** 中，再小心地将硬盘向后推入 IDE 插槽。千万不要倾斜的将硬盘插入 IDE 插槽，否则将造成接口损坏。

**\*Note:** 某些台式机或笔记本电脑，因 USB 端口所提供的电力不足，而会导致 **StoreJet** 无法正常工作的现象。遇此状况时，将 USB 电源连接线的两端分别接至 **StoreJet** 与计算机上，以获得额外的电源。

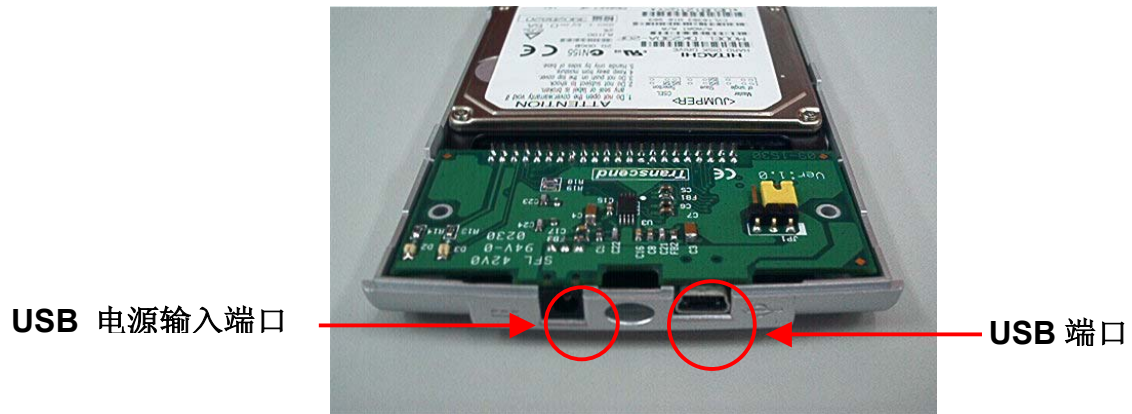

4. 重新安装上盖，并将侧板推入 **StoreJet** 的两侧，直至完全固定为止。



5. 于底部锁上螺丝，以便使硬盘及电路板能牢牢固定于 **StoreJet** 中。



6. **StoreJet** 的硬件安装完成，请接着进行驱动程序安装。


# 安装驱动程序


## 在 Windows98/98SE 下安装驱动程序

1. 打开计算机的电源，确认计算机的 USB 端口处于可以正常使用的状态。


**\*注意：** 在 Windows 98/98SE 操作系统下，请勿于完成驱动程序安装之前，将 **StoreJet** 接上您的计算机。

2. 将驱动程序光盘放入计算机的光驱中。进入光盘的:**:\Driver\Win98** 目录，执行其中的 **SJ98Driver.exe** 程序。(D 为光驱的磁盘代号)
3. 安装向导将会指引您进入安装程序，请按下一步进行安装。

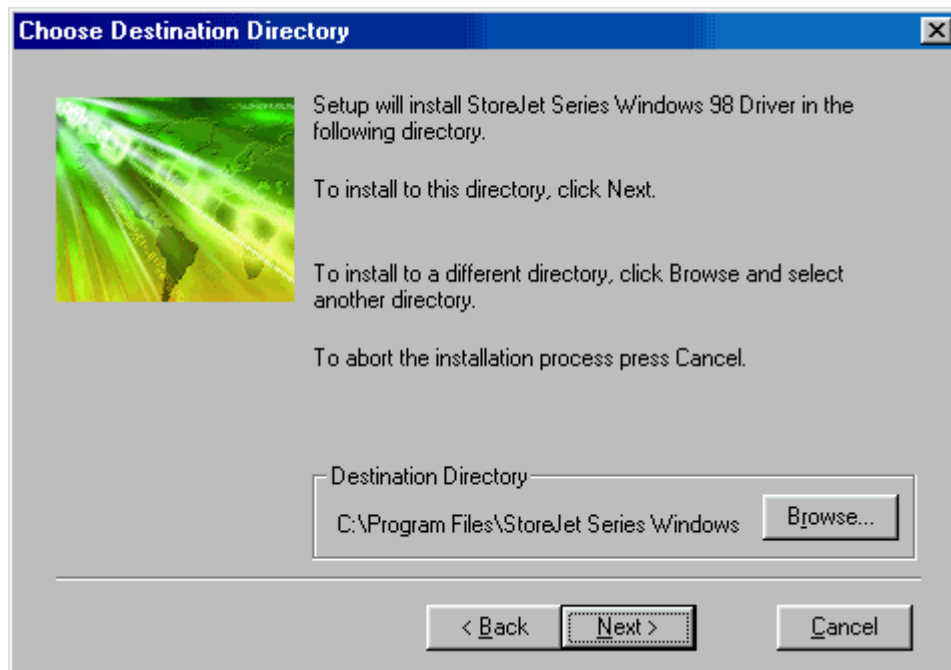

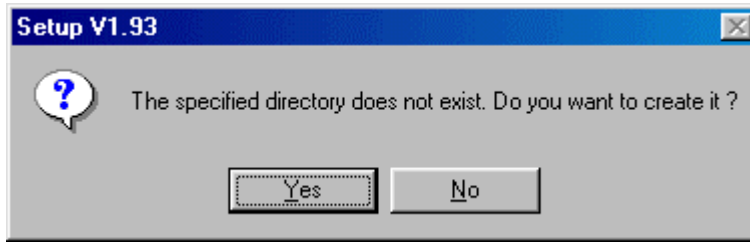


4. 按下 OK 完成安装。

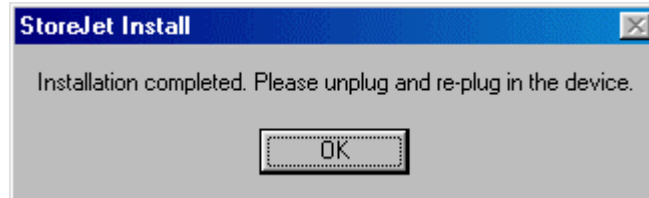


5. 将 **StoreJet** 接上您计算机的 USB 端口(若需要额外电力,请再使用 USB 电源连接线,将 **StoreJet** 与计算机的另一个 USB 端口相连接),计算机将会自动地侦测到 **StoreJet**,并将所需的档案安装至计算机里。
6. 您可以在计算机的资源管理器中,找到新安装的磁盘,表示 **StoreJet** 可被正常使用。

**Note:** 创见为所有 Microsoft Windows 操作系统的使用者提供 StoreJet Utility (计算机锁 PC Lock 和其它桌面应用程序)的功能。您可选择 USB-ZIP 的格式运行 StoreJet Utility 或选择 USB-HDD 的格式来制作多重分割区。TS0GSJ25 的使用者在第一次安装硬盘时,无论之前是否有格式化过硬盘,硬盘都必须执行初始化和格式化的动作。因此请先备份好数据。

## 在 Windows 98/98SE 下删除 StoreJet

1. 将鼠标光标指向系统列的绿色箭头图标,按鼠标右键。
2. 停止 USB 大量存放装置选单将出现,点击删除硬件。



3. 您可以准备删除 StoreJet。在我的电脑里 StoreJet 的磁盘驱动器代号将会消失。



## 在 Windows98/98SE 下删除驱动程序


在 (开始) / (设置) / (控制面板) 窗口中执行 (添加/删除程序), 可以将 **StoreJet** 的驱动程序删除。请依照画面指示, 来完成删除驱动程序的过程。


## 在 Windows Me/2000/XP 下使用 StoreJet

1. 打开计算机的电源, 确认计算机的 USB 端口处于可以正常使用的状态。
2. 将 **StoreJet** 接上您计算机的 USB 端口(若需要额外电力, 请再使用 USB 电源连接线, 将 **StoreJet** 与计算机的另一个 USB 端口相连接), 计算机将会自动地侦测到 **StoreJet**, 并加载使用该装置所需要的相关程序。
3. 您可以在计算机的资源管理器中, 找到新安装的磁盘, 表示 **StoreJet** 可被正常使用。


**Note:** 创见为所有 Microsoft Windows 操作系统的使用者提供 StoreJet Utility (计算机锁 PC Lock 和其它桌面应用程序)的功能。您可选择 USB-ZIP 的格式运行 StoreJet Utility 或选择 USB-HDD 的格式来制作多重分割区。TS0GSJ25 的使用者在第一次安装硬盘时, 无论之前是否有格式化过硬盘, 硬盘都必须执行初始化和格式化的动作。因此请先备份好数据。

## 在 Windows Me/2000/XP 下删除 StoreJet


1. 将鼠标光标指向系统列的绿色箭头图标, 按鼠标左键点击此图标。



2. 停止 USB 大量存放装置选单将出现, 点击删除硬件。




3. 可以放心删除硬件窗口将出现, 按确定进行下一步骤。

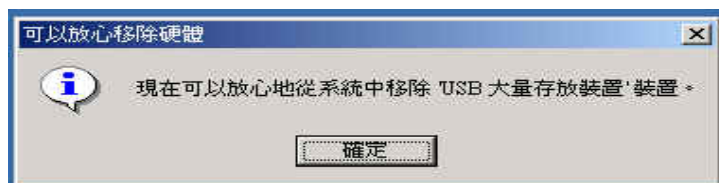

4. 您可以將 **StoreJet** 從計算機上刪除。

**\*注意：** 在 Windows 2000 操作系統下，如未依照以上的程序來刪除 **2.5** 吋便攜式硬盤，將出現不安全的刪除裝置窗口。

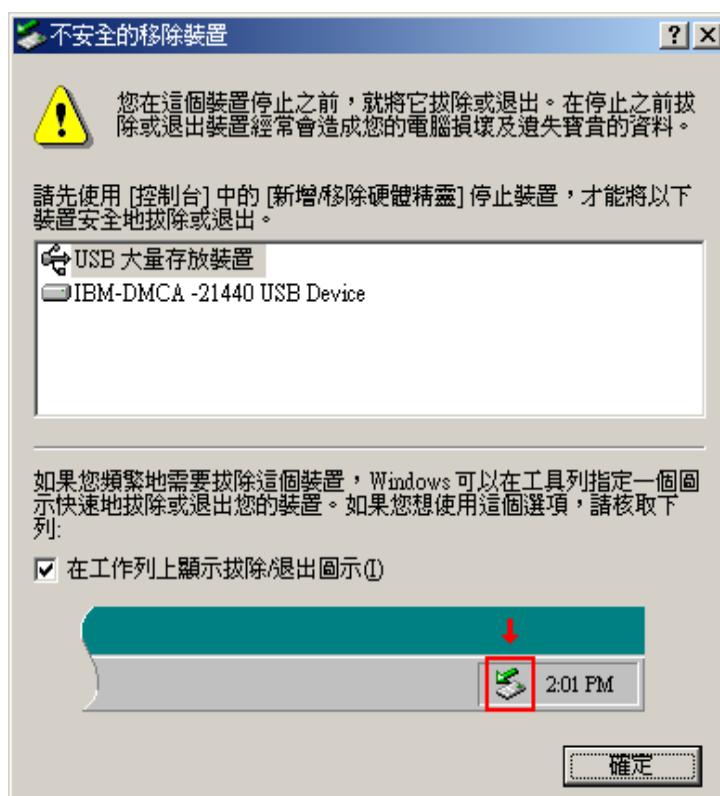

## 在 Mac OS 9.0 或以上的版本使用 **StoreJet**

1. 打開計算機的電源，確認計算機的 USB 端口處於可以正常使用的狀態。
2. 將 **StoreJet** 接上您計算機的 USB 端口，計算機將會自動地偵測到 **StoreJet**，並加載使用該裝置所需要的相关程序。
3. 一切就緒後，桌面上會自動出現一個硬盤機圖標。然後，您就可以把 **StoreJet** 當作 Mac 硬盤般使用。
4. 如果您想在 MAC 下刪除 **StoreJet**，您必須將 **StoreJet** 的磁盤圖標拖曳至桌面的回收站里，等到相對應磁盤圖標消失，您即可將 **StoreJet** 刪除。



# StoreJet 质保条款

「更优越、更深远」是创见资讯对于顾客服务的自我期许，创见资讯一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位，这不仅是我们对于顾客满意至上的坚持，更是始终如一的承诺。

创见资讯保证所有产品皆经过完整测试，以避免原物料及加工过程中的一切缺失，并符合所公布的规格。若您的 **StoreJet** 在质保期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见信息将负起维修或更换同级产品之责，而本质保条款将受以下条件及限制的约束。

**质保期间：**创见资讯 **StoreJet** 系列产品以及内含的硬盘质保期限，自购买之日起算，为期二年。创见信息将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此一更换或维修的决定将是最终且具约束力的。此外，创见资讯并保留可提供功能近似的翻修品的权利。

**限制条款：**本质保将不适用因意外、人为破坏、不当的使用、安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题所造成的损坏。本产品必须搭配符合工业标准的其它设备来使用。创见资讯对于因其它厂商的设备所引起的损坏将不负质保的义务。对于任何伴随的间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉的损失，或因资料遗失所造成的损害，以及搭配本产品的其它公司设备的损坏或故障，创见资讯亦不负赔偿的义务。受相关法律的约束，本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。如果硬盘损毁，创见资讯将不提供数据修复的服务。

**声明：**上述质保条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保条件，本质保条款不受创见资讯所提供技术支持与通报的影响。

**线上产品质保注册：**您可于购买创见产品 30 天内，于线上注册所购买的产品，以获得更完善的产品服务。

产品质保注册网站为 <http://www.transcendchina.com/registration>

**Transcend**

*Your Supplier, Your Partner,  
Your Friend.*

**Transcend Information, Inc.**

<http://www.transcendchina.com/>

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

\*All logos and marks are trademarks of their respective companies.