



# 快速操作指南

PSP™ (PlayStation®Portable) 主機專用

LocationFree™ Player

## PSP™ 主機專用


LocationFree 是 Sony Corporation 的註冊商標。  
“PlayStation” 為 Sony Computer Entertainment Inc. 之註冊商標。“PSP” 則為該公司之商標。  
“Memory Stick Duo” 是 Sony Corporation 的商標。  
文件所有系統、產品及服務之名稱，均各屬其擁有人所有。  
手冊內不另行標示 ™ 或 ® 標誌。

©2006 Sony Corporation  
©2006 Sony Computer Entertainment Inc. Printed in Japan

閱讀完快速操作指南與操作手冊後，若對本產品的使用仍有疑義，請與 Sony 客服中心聯繫。

Sony 客服中心  
4499111（行動電話請加 02）  
週一至週五  
AM 9:00 ~ PM 8:00  
週六  
AM 9:00 ~ PM 5:00

### 架設摘要

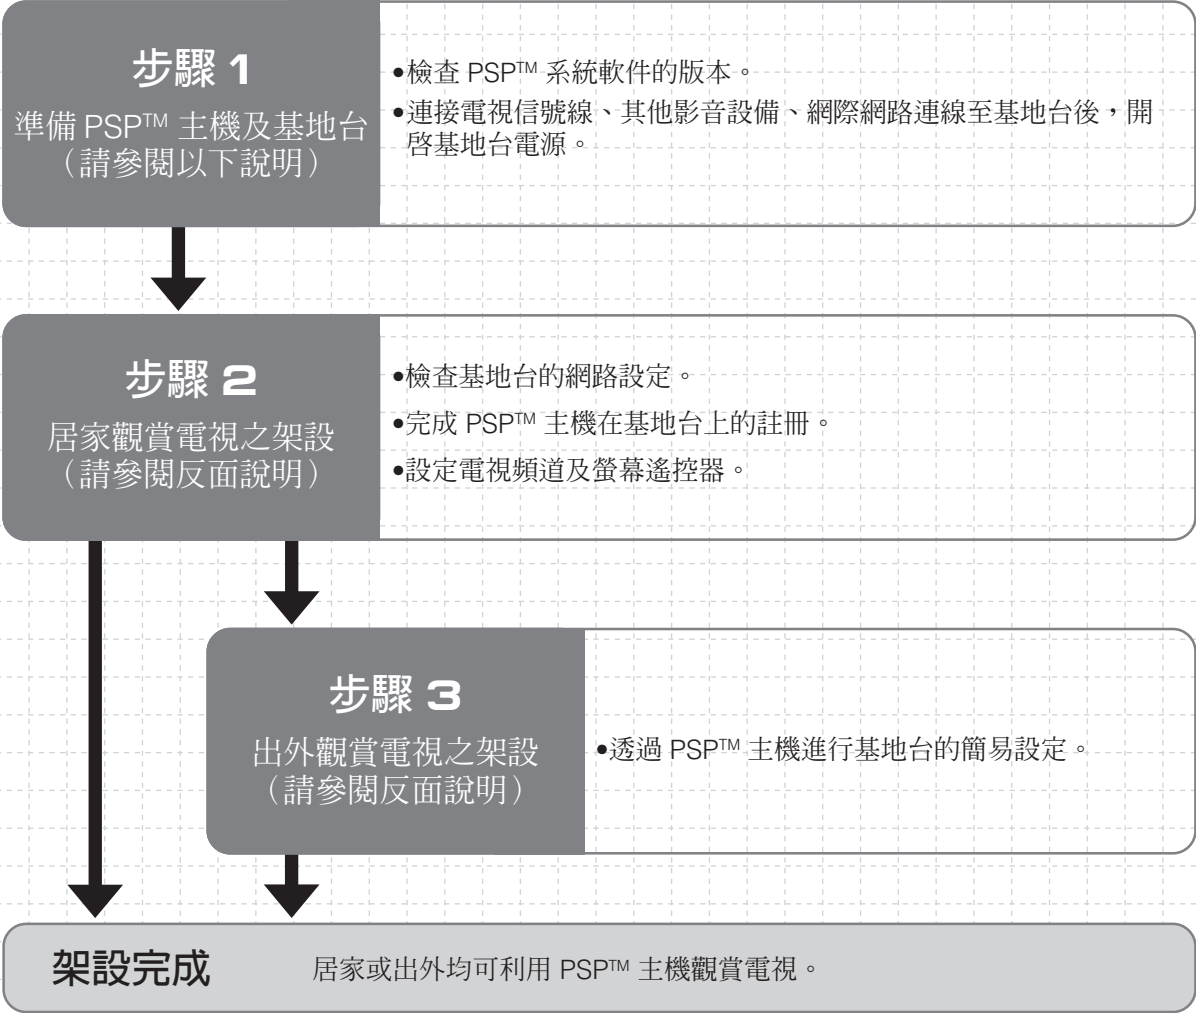


### 步驟 1 準備 PSP™ 主機及基地台

#### 檢查 PSP™ 系統軟件的版本


請檢查系統軟件。若系統軟件不是 2.60 版或更新版本，請執行軟體更新。

搭配 PSP™ 主機使用本產品時，需使用 2.60 版或更新版本的軟體。升級系統軟件的相關詳盡資訊，請參閱下列網址：  
<http://www.sceh.com.tw>

#### 連接電視信號線、其他影音設備、網際網路連線後，開啓基地台電源

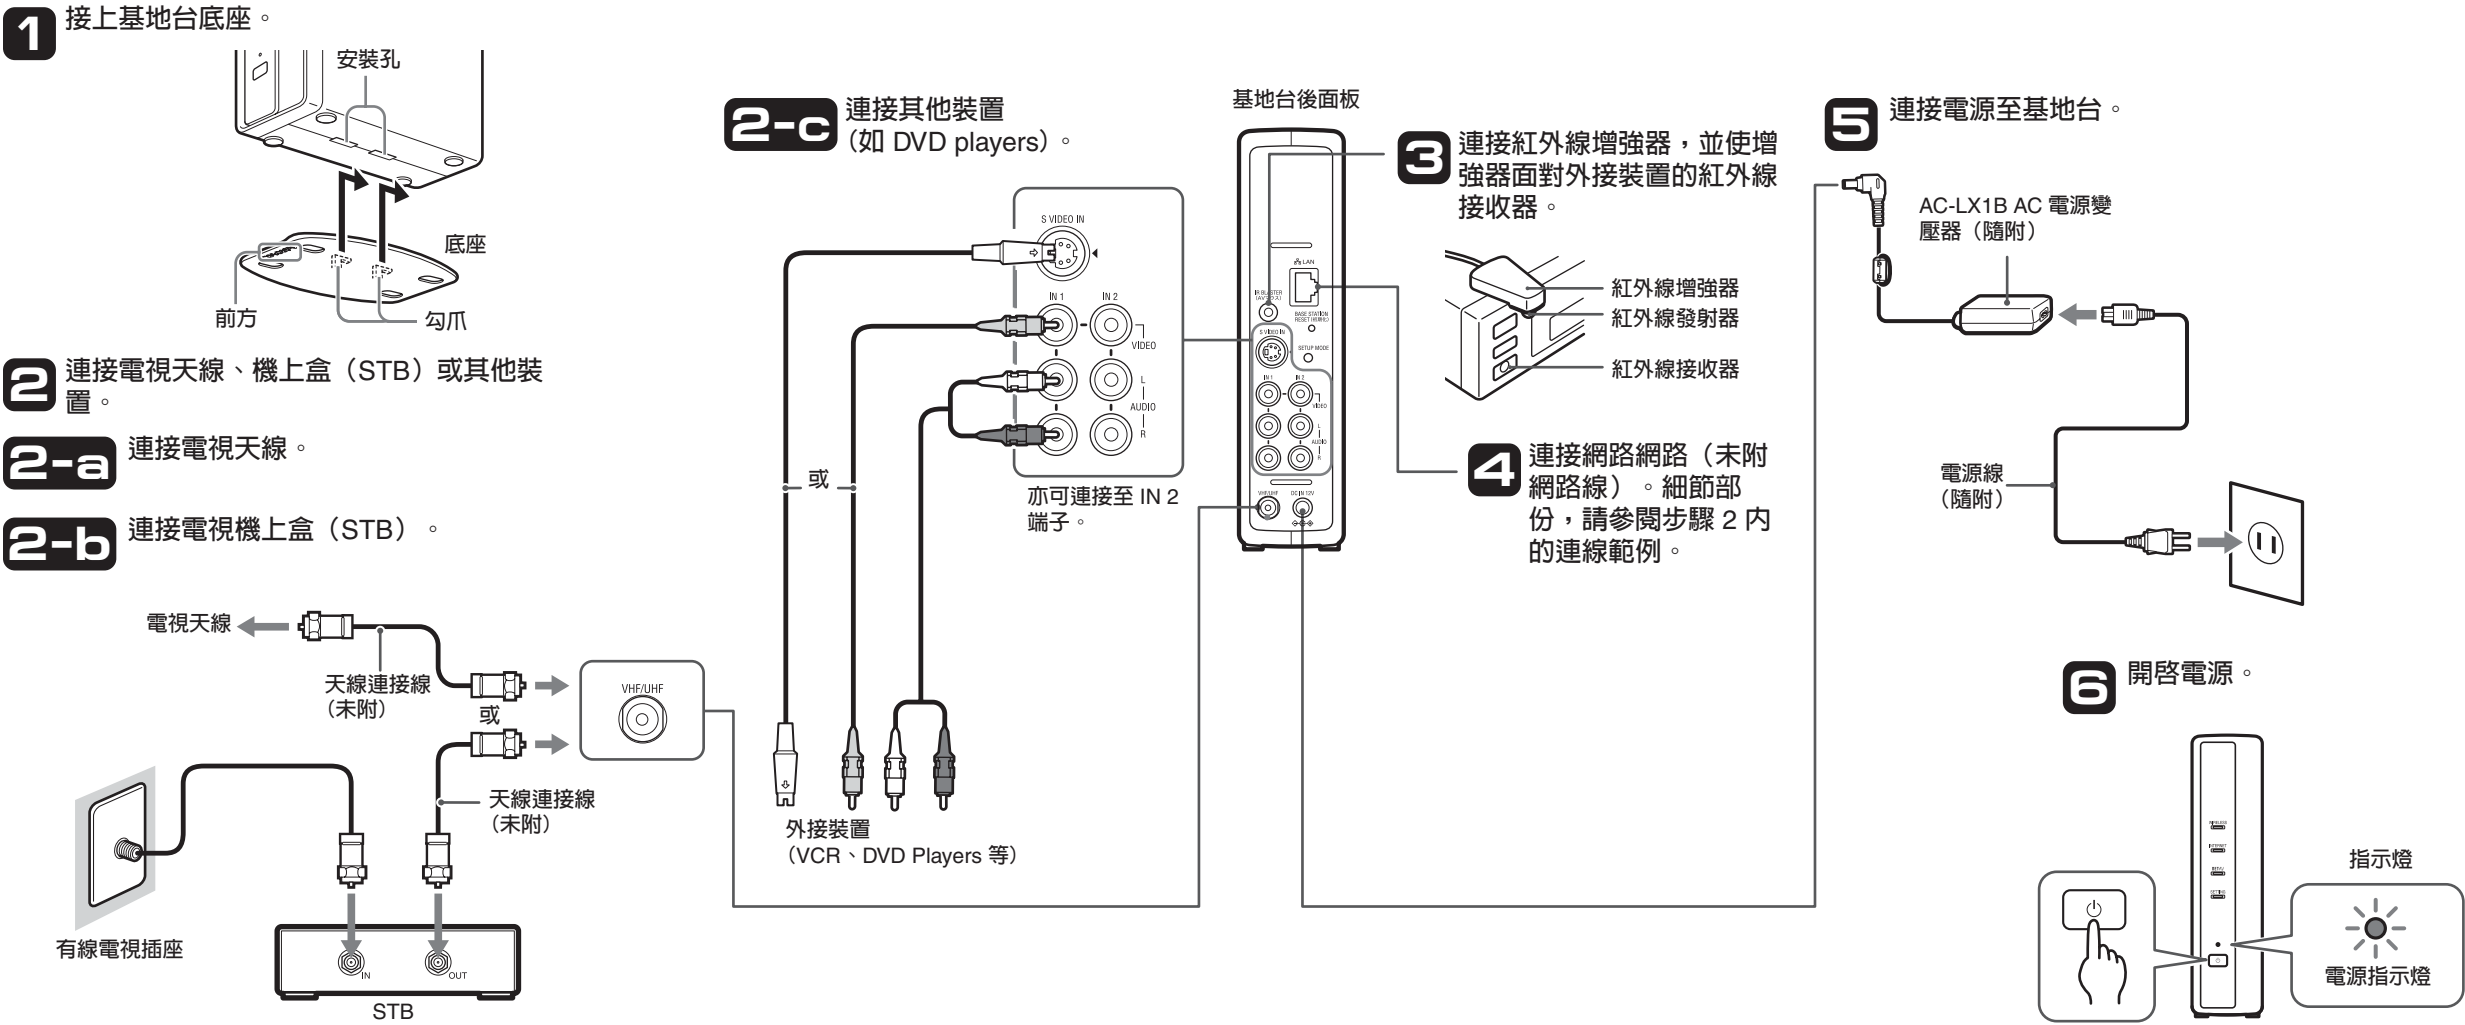

檢查基地台的網路設定

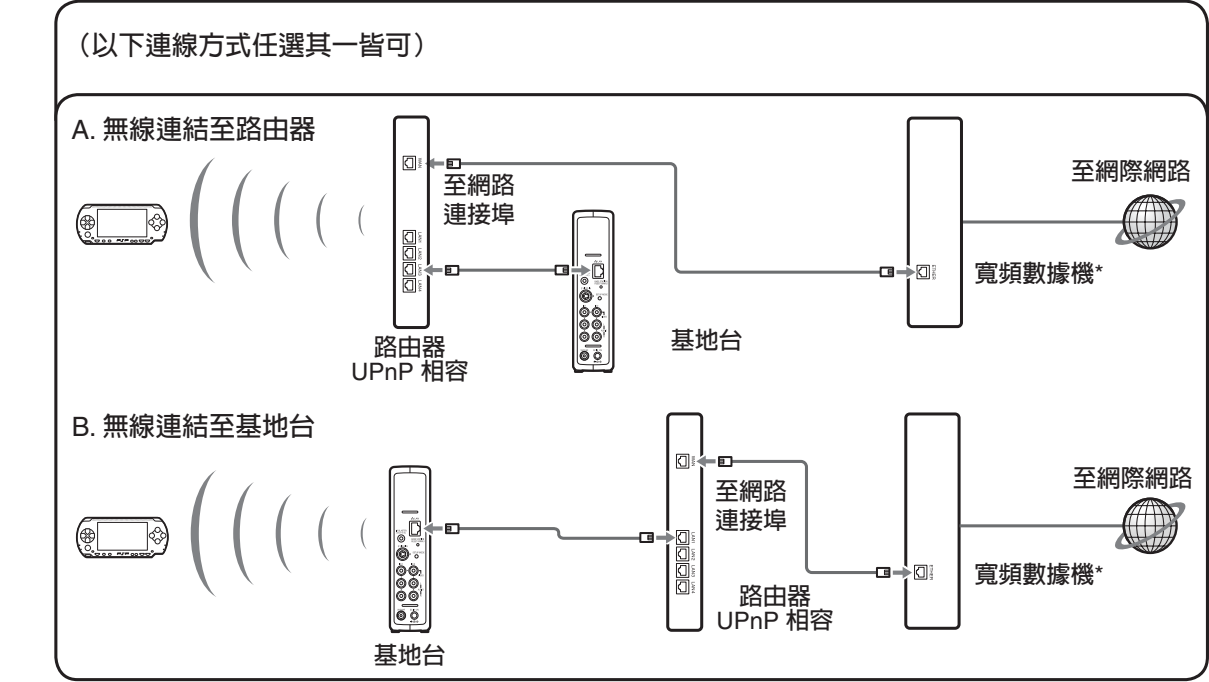

設定電視頻道及螢幕遙控器

■ 設定電視頻道


- 1 播放電視或影片時，按下 **△** 按鈕。選擇控制介面中的 **📺**，再按下 **○** 按鈕。
- 2 選擇 [Channel Settings]（頻道設定），再按下 **○** 按鈕。
- 3 選擇電視選台器類型。
  - ① 選擇 [Internal Tuner]（內建選台器）或 [External Tuner]（外接式選台器）。  
若選擇 [Internal Tuner]，請執行步驟 4。  
若選擇 [External Tuner]，則需下載遙控器資料，以利執行以下步驟。
  - ② 由外接式選台器選擇天線輸出頻道。
  - ③ 選擇所連接設備的廠牌。
  - ④ 選擇所連接設備的類型。
  - ⑤ 若上述選擇均正確，則每次選擇 [Power]（電源）時，即可開啓或關閉連接的設備。  
選擇 [Power] 後，設備可能需要 5 秒或 5 秒以上的反應時間。  
若設備無法開啓或關閉，確定廠牌、類型均正確後，重新再試。  
同時，檢查基地台與所連接設備之間的連接，並確認紅外線增強器的安裝是否正確。
  - ⑥ 執行步驟 6。
- 4 設定有線電視的使用。  
選擇 [Off] 或 [On]，再按 **○** 按鈕。
- 5 使用「上」、「下」按鈕選擇需要的頻道，再按 **○** 按鈕。  
設定 PSP™ 主機需略過的頻道。完成時，再按一次 **○** 按鈕結束設定。完成所有頻道的設定之後，按方向按鈕之右。
- 6 儲存設定值。  
按下 **○** 按鈕，儲存 PSP™ 主機中所輸入的頻道資訊。

■ 設定影片的螢幕遙控器

- (連接其他設備時，請參閱步驟 1 的第 3 項)
- 調整螢幕遙控的設定值，可用於操作其他連接至基地台的設備，例如：錄放影機或 DVD 播放機。進行設定值的調整時，需使用 Memory Stick Duo™。
- 1 播放電視或影片時，按下 **△** 按鈕。選擇 LocationFree Player 控制介面中的 **📺**，再按下 **○** 按鈕。
  - 2 選擇 [Remote Control Settings]（遙控器設定），再按 **○**。
  - 3 選擇需使用遙控的外接設備 [Video 1] 或 [Video 2]，再按 **○**。  
若於調整電視頻道設定值時選擇 [External Tuner]，請執行步驟 7。
  - 4 出現訊息畫面要求需下載遙控資料時，選擇 [Yes]，再按 **○**。  
依畫面說明，下載遙控資料至 Memory Stick Duo™ 內。
  - 5 下載完成後，重新連接至基地台。
  - 6 再執行步驟 1~3。
  - 7 選擇所連接設備的廠牌，再按方向按鈕之右。
  - 8 選擇所連接設備的類型，再按方向按鈕之右。
  - 9 測試遙控器功能，確認功能正常後，按方向按鈕之右。  
選擇 [Power] 並按下 **○** 按鈕，即可開啓及關閉設備電源。某些狀況下，**○** 按鈕按下 5 秒後，設備才會開啓。
  - 10 儲存設定值。  
按下 **○** 按鈕，將設定值儲存於 PSP™ 主機內。

完成 PSP™ 主機在基地台上的註冊

- 1 開啓 PSP™ 主機電源，再開啓 PSP™ 主機的無線網路開關。
- 2 選擇自家選單內 **📺** 下的 **🌐**。  
螢幕上出現使用 LocationFree 的設定畫面。按右按鈕，切換至下一畫面。
- 3 選擇 [Start]，再按 **○** 按鈕。
- 4 按下位於基地台后面板的 SETUP MODE（設定模式）按鈕。  
基地台電源開啓狀態下，按住不放此按鈕，直到 SETUP MODE 指示燈開始閃爍。

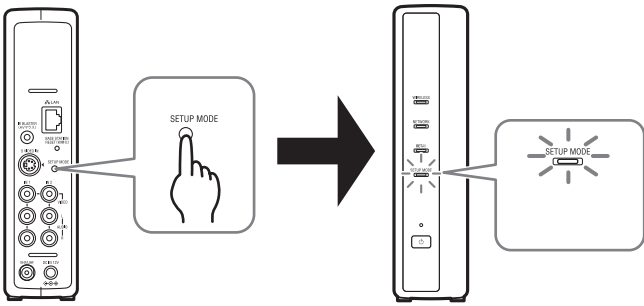


靜待基地台進行註冊作業，並完成 PSP™ 主機與網路設定之間連線的建立。這些程序均由系統自動執行。

- 備注**
- 若 SETUP MODE 指示燈閃爍時間超過 5 分鐘，則指示燈會停止閃爍並保持點亮狀態，且基地台無法再進行 PSP™ 主機的註冊作業。此時，請再按下基地台后面板的 SETUP MODE 按鈕，按住不放，直至指示燈開始閃爍為止。
  - 若畫面中出現「Base Station update required」（基地台需進行升級作業）訊息，則必須先執行軟體版本的升級作業。相關詳盡資訊，請參閱 LF-PK1 的使用手冊。
- 5 檢查設定選單。  
按下 **○** 按鈕結束設定。螢幕顯示出網路設定畫面。
  - 6 連線至基地台。  
選擇 [LocationFree AP]，再按下 **○** 按鈕，建立與基地台之間的連線。
  - 7 螢幕顯示出電視畫面。  
建立與基地台之間的連線後，即可顯示出電視畫面。



透過 PSP™ 主機進行基地台的簡易設定

- 1 檢查基地台的電源是否已開啓。
- 2 電視或影片播放期間，按下 **△** 按鈕。選擇 LocationFree Player 控制面板中的 **📺**，再按下 **○** 按鈕。
- 3 選擇 [基地台設定]，再按下 **○** 按鈕。
- 4 選擇 [Enter]，再按下 **○** 按鈕。
- 5 輸入使用者名稱及密碼，選擇 [OK]，再按下 **○** 按鈕。  
使用者名稱 (User name)：lfx (小寫)  
初始密碼：WebPassword 網頁密碼印於基地台側面的標籤上。
- 6 選擇 [簡易設定]，再按下 **○** 按鈕。
- 7 若 [NetAV 檢查] 畫面中出現 [成功] 訊息，選擇 [選單] 後，按下 **○** 按鈕。  
螢幕將回復至初始畫面。選擇 [設定完成]，按下 **○** 按鈕，再按 **○** 按鈕關閉網際網路瀏覽器。



\* 請依畫面指示進行 NetAV 檢查。讀取 [NetAV 設定] 頁面中的動態 DNS 使用條款協議書，選擇 [同意]，按下 **○** 按鈕。

後續使用

利用 PSP™ 主機觀賞電視或影片。

PSP™ 主機詳細的設定及操作資訊，請參閱該網站：  
<http://www.sonystyle.com.tw/lfx>