

公司简介

北京爱国者存储科技有限责任公司，是华旗集团旗下专注于移动存储技术研发、应用、推广及销售的分子公司。目前公司业务涉及 USB闪存盘、移动存储王、录音笔、MID以及数码相框、双界面卡、海量存储、网络视频播放机等新兴领域。

自2000年爱国者领导性的开创移动存储行业以来，作为中国移动存储第一品牌，爱国者带领中国移动存储行业成为首个大规模领先国际市场的IT行业。从开创一个行业，到引领一个行业走向繁荣，爱国者移动存储凭借不断创新的技术，丰富的产品线，加上品质保障和阳光服务，铸就移动存储领域领导品牌的地位。

聚焦移动存储产业，爱国者存储科技正以“将爱国者建设成为令国人骄傲的国际品牌”为自己的愿景来推广专业存储产品。

声明：
本产品中预置的所有作品之版权归相应的版权人所有，受《中华人民共和国著作权法》保护，我公司出售本产品的行为不代表向用户转让或授予与作品版权相关的任何权利。本说明书中所提到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能属于其它公司的注册商标或是版权，在此声明如下：
SD徽标为注册商标。
Multimedia Card为德国Infineon Technologies AG公司之商标，其已授权于Multimedia Card Association(MMCA)。
本说明书中涉及之其它公司、产品及服务名称均可能是相关所有者之商标或服务标志。

目录

1. 安全注意事项

- 1. 功能特点
- 2. 技术规格
- 3. 产品应用
- 4. 配件清单
- 5. 面板操作说明
- 6. 端子说明

2. 产品介绍

- 1. 功能特点
- 2. 技术规格
- 3. 产品应用
- 4. 配件清单
- 5. 面板操作说明
- 6. 端子说明

3. 产品应用

- 1. 开/关机及一键返回
- 2. 主界面及存储介质
- 3. 我的收藏
- 4. 资源管理器
- 5. 相片
- 6. 视频
- 7. 音乐
- 8. 附件
- 9. 设置

4. 简单故障现象及排除方法

5. 华旗资讯产品标准保修服务承诺

- 1. 功能特点
- 2. 技术规格
- 3. 产品应用
- 4. 配件清单
- 5. 面板操作说明
- 6. 端子说明

目录

1. 安全注意事项

- 1. 功能特点
- 2. 技术规格
- 3. 产品应用
- 4. 配件清单
- 5. 面板操作说明
- 6. 端子说明

2. 产品介绍

- 1. 支架固定
- 2. 外设连接示意图

3. 操作说明

- 1. 开/关机及一键返回
- 2. 主界面及存储介质
- 3. 我的收藏
- 4. 资源管理器
- 5. 相片
- 6. 视频
- 7. 音乐
- 8. 附件
- 9. 设置

4. 简单故障现象及排除方法

5. 华旗资讯产品标准保修服务承诺

- 1. 功能特点
- 2. 技术规格
- 3. 产品应用
- 4. 配件清单
- 5. 面板操作说明
- 6. 端子说明

目录

1. 安全注意事项

- 1. 功能特点
- 2. 技术规格
- 3. 产品应用
- 4. 配件清单
- 5. 面板操作说明
- 6. 端子说明

2. 产品介绍

- 1. 功能特点
- 2. 技术规格
- 3. 产品应用
- 4. 配件清单
- 5. 面板操作说明
- 6. 端子说明

3. 产品应用

- 1. 开/关机及一键返回
- 2. 主界面及存储介质
- 3. 我的收藏
- 4. 资源管理器
- 5. 相片
- 6. 视频
- 7. 音乐
- 8. 附件
- 9. 设置

4. 简单故障现象及排除方法

5. 华旗资讯产品标准保修服务承诺

- 1. 功能特点
- 2. 技术规格
- 3. 产品应用
- 4. 配件清单
- 5. 面板操作说明
- 6. 端子说明

目录

1. 安全注意事项

警告


为使您的数码相框保持良好的工作状态，请务必在使用本机之前阅读以下信息！

 切勿在多尘、潮湿、高温的环境下使用及存放本机。在游泳池、浴室、厨房等环境中使用时，请格外注意。请将产品放置在不受水滴或水溅位置，产品上方不应放置装满液体的物品。	 不要使用稀释剂、酒精或苯为本机清洁，使用微湿的布擦拭即可。
 机器上的缝隙和开口用于通风，以防本机过热。请勿堵塞或掩盖这些开口。	 仅使用由厂商指定的安装件、附件；
 避免踩踏或者夹住交流电源线、插头或电源适配器；	 切勿尝试自行维修，本机不含用户自行维修的零件，所有维修均由有资格的维修人员进行。
 在雷雨期间或长时间不使用时请拔下本机的电源插头；	 运输及使用过程中应尽量不触碰液晶屏幕，切勿用力挤压液晶屏，不要让利器、硬物划伤、碰伤液晶屏，以免造成液晶屏损坏。


目录

1. 安全注意事项

1. 支架固定

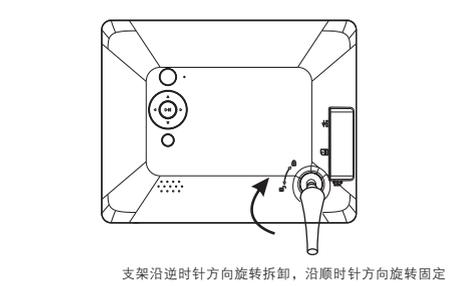

2. 外设连接示意图

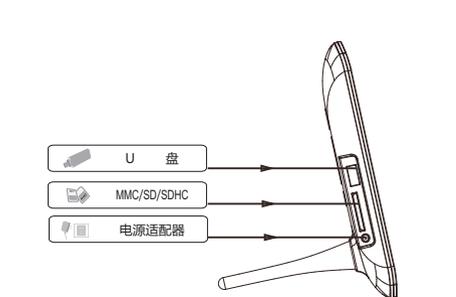

目录

二、产品介绍

1. 功能特点

- > 8英寸4:3数字液晶屏，分辨率800*600
- > 最大支持3000万像素数码照片
- > 多种图片切换播放效果
- > 图片具有幻灯片自动播放功能
- > 图片具有缩放/旋转/显示比例设定/播放速度设定/功能
- > 支持背景MP3音乐播放
- > 支持MJPEG、MPEG2、MPEG-4影片播放
- > 支持txt电子书浏览功能
- > 时钟、电子台历、闹钟功能
- > 中、英文人性化简单操作菜单
- > 支持SD/MMC/SDHC主流存储卡
- > U盘直插功能
- > 内置喇叭

2. 技术规格

液晶屏规格	液晶屏尺寸	8英寸4:3
	有效显示区域	162.0 (W)*121.5 (H) mm
	分辨率	800(W) x600 (H)pixels
图支片持	格式	JPG、JPEG(基线编码)
	最大分辨率	8000x8000 pixels
支持视频	视频解码格式	Divx&Xvid、MJPEG、MPEG1/2
	支持视频文件	AVI、MPG、MPEG
	MPEG2	MPG: 最大720*576-8500KBps
		MJPEG
	AVI	DIVX4/5/5.1/6:最大720*576-5MBps
		XVID: 最大720*576-5MBps
电子书	支持格式	txt文本文件
	支持规格	最大文本10M以下

目录

四、操作说明

1. 开/关机及一键返回

- > 开机
长按本机【】键开机；连接电源直接开机
- > 关机
长按本机【】键关机；
- > 一键返回
任何模式下，单按【】返回到主界面；

2. 主界面及存储介质

- 2.1主界面
出厂默认标准主界面如下图，方向键选择各功能向导图标，按【】键进入。



2.2 存储介质

本机内置小容量存储器及具备丰富的外部存储器接口，支持U盘及SD卡，最大支持16GB SD/SDHC存储卡。其中，随机标配的固定内存为“只读存储器”内容，内容配置在“我的收藏”。

目录

电子台历		时钟、日历
支持音频	文件格式	MP3(CBR采样率44.1kHz, 比特率32k-320kbps)
	存储卡	支持MMC、SD、SDHC(max 32GB)
	USB	支持32GB U盘
存储介质	文件系统	FAT、FAT32
	本机输入	DC5V \pm 1.0A
	整机功率	\leq 5W
电气规格	电源适配器	输入 AC100-240V \sim 50/60HZ
		输出 DC5V \pm 1.0A
机械规格	产品尺寸	217*172*22 mm
	产品重量	420g
	操作方式	按键操作
要环境	工作温度范围	0°C \sim 40°C
	贮存温度范围	-20°C \sim 60°C

3. 产品应用

- > 馈赠佳品，时尚新潮
馈赠亲友，企业送礼。大方实用，时尚新潮，不愧是为您量身订做的绝佳礼品。

- > 商业展示，新颖独特
一改传统的商业展示模式，全程动态商品展示,MP3背景音乐播放,MP4视频演示。生动新颖，全新的视觉冲击和感官体验，带来无限商机。

- > 家居装饰，尊贵典雅
新颖独特的展示方式，丰富多彩的浏览模式，时尚家居不可缺少的典雅饰品。

- > 办公空间，休闲中心
工作之余浏览昔日远行点滴，欣赏优美动听的音乐，有效缓解工作压力。

- > 分享快乐，展示成功
将数码相框放在书桌案头，与亲朋好友共同分享过往欢乐的时光。长年奔波在外的儿女，向父母展示在外工作生活的情况，浪漫温馨亲情体验。

目录


3. 我的收藏

本机特有的图片收藏功能，用户在浏览图片时可以将喜爱的图片收藏于本机的固定内存中珍藏。操作步骤：主界面中进入“资源管理”画面，选择喜爱的图片文件，长按本机【】键，在弹出的“选项菜单”中选择“收藏”即可。

因内存空间有限，每张收藏图片分辨率为800x600 pixels，小于50kB的为最佳。

4. 资源管理器

按【/▶】键在主界面上选择“资源管理”按【】键进入。“资源管理器”将存储介质中的所有文件都枚举出来，方便用户查找文件。同时，“资源管理”可以对系统进行“存储器切换、文件复制、文件删除、添加到收藏等操作。

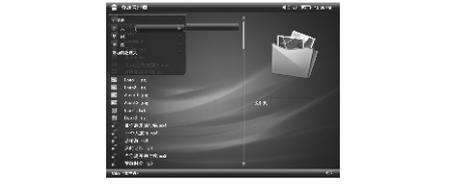

> 存储器选择：

进入资源管理器列表，选中目标文件，长按【】键调出“选项菜单”，选择“存储器选择”功能即可对存储器进行切

- > 复制：
系统只支持由外部存储器复制到内置内存中，因本机配置内存不足，故本功能暂屏蔽；

注意：此功能仅针对内置存储容量的机型，无容量机型此功能屏蔽。

目录

警告



爱国者数码相框 使用说明书

适用于DPF801D/DPF802D/DPF901D
版本号：V1.0

目录

1. 安全注意事项

本机特有的图片收藏功能，用户在浏览图片时可以将喜爱的图片收藏于本机的固定内存中珍藏。操作步骤：主界面中进入“资源管理”画面，选择喜爱的图片文件，长按本机【】键，在弹出的“选项菜单”中选择“收藏”即可。

因内存空间有限，每张收藏图片分辨率为800x600 pixels，小于50kB的为最佳。

2. 产品介绍

按【/▶】键在主界面上选择“资源管理”按【】键进入。“资源管理器”将存储介质中的所有文件都枚举出来，方便用户查找文件。同时，“资源管理”可以对系统进行“存储器切换、文件复制、文件删除、添加到收藏等操作。



> 存储器选择：

进入资源管理器列表，选中目标文件，长按【】键调出“选项菜单”，选择“存储器选择”功能即可对存储器进行切

- > 复制：
系统只支持由外部存储器复制到内置内存中，因本机配置内存不足，故本功能暂屏蔽；

注意：此功能仅针对内置存储容量的机型，无容量机型此功能屏蔽。

联系我们
阳光服务热线：400-610-6666
未开通400地区请拨打：010-82607776
电 子 信 箱：ser@aigo.com
来 信 请 寄：北京市海淀区中关村邮局069信箱
华旗资讯客户服务中心
邮 政 编 码：100080
销售业务电话：010-62606825
传 真 电 话：010-62606260
网 址：http://www.aigo.com
网 上 订 购：http://shop.aigo.com
爱国者俱乐部：http://www.aigoclub.com

