

User Manual

KP-AB04R

電壺使用說明書

SAMPO

請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。
保證書印製於說明書最後頁。

電壺 KP-AB04R

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免費回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務。客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

● 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、感應頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之

消耗材不在保證範圍內
● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

○送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保享有權益

※注意事項

● 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保證

● 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力


● 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經少人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：鏡影(背)帶、天線...等)

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-話鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	110V a.c. 60Hz	消耗功率	430W	容量	400ml	加熱時間	約7分鐘
外型尺寸	W180 X D180X H320(mm)		機體淨重	4.6kg	生產國別	中國	

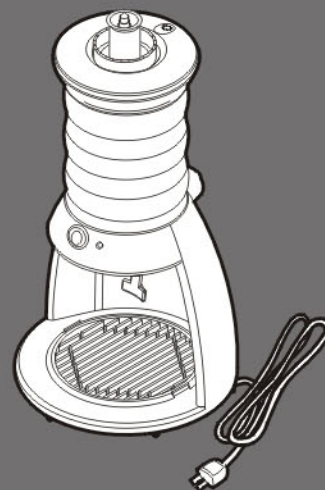

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 清潔與注意事項
- 5 注意事項與緊急處理方法

各部名稱


- 1 電壺瓶蓋
- 2 上蓋
- 3 瓶蓋
- 4 再加熱鍵
- 5 推桿
- 6 集水盤
- 7 蒸氣孔
- 8 瓶蓋口
- 9 開關
- 10 加熱指示燈
- 11 電源插頭



使用方法

使用與組立方法

1. 電壺使用時上蓋必須確實旋轉致箭頭指示「關」的位置。
2. 旋開飲料瓶蓋，使用電壺瓶蓋代替寶特瓶蓋，旋緊然後倒插在電壺上。
 - 內膽注滿水後，注水口會自動閉合，瓶內飲料將會停止注入，且不會溢出。
3. 將電源插頭插入電源插座，按下電源開關，若加熱指示燈亮，表示處於加熱狀態，若指示燈不亮，請按下再加熱按鍵，請注意蒸氣孔溫度較高，小心燙傷。
4. 待指示燈熄滅，用水杯推動推杆，同時盛接熱水，並請小心熱水濺出，以免燙傷。
5. 指示燈熄滅後，若溫度下降，需再次加熱，可按下再加熱按鍵，重新進行加熱。

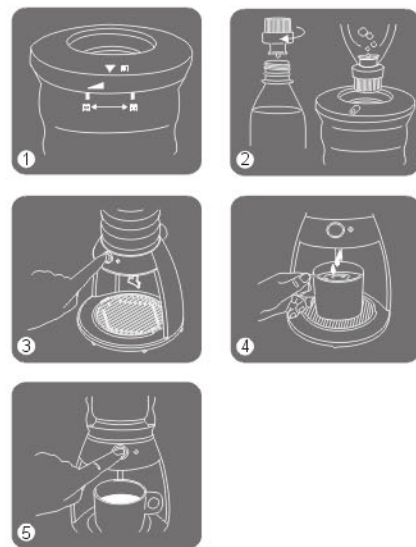

清潔與注意事項

內膽的清洗

注意清洗內膽時請關閉電源後再旋開壺上蓋，在內膽裏加入少量的溫水，用海綿或尼龍絨輕刷洗後，即可加入清水沖淨內膽並將內膽裏的水份擦乾，最後將上蓋旋轉致兩頭指示「關」的位置。

注意事項

- 1 使用前需先檢查電源線以及插頭有否破損，請勿曲折、拉扯電源線，以免接觸不良。
- 2 使用前需先檢查所有電壓是否與本機底部電壓標籤上之標示相符。拔出插頭前未關掉電源，勿用濕手拔出電源插頭，否則有觸電、觸電的危險。電器使用後及長期不使用時應從電源插座上拔下電源插頭。
- 3 請勿在爐火旁使用，可能造成塑膠變形或變質。
適宜在溫度為0°C~38°C，相對濕度不大於90%RH的環境下使用。
- 4 嚴禁用水沖洗或浸泡，請勿弄濕機體，請勿用於有水濺到的地方，以免有水滲入機器內部，發生故障或事故。請勿在長期性潮濕、灰塵多的地方使用或儲藏，否則會造成外殼腐蝕或因漏氣引起觸電、感電等事故的發生。



- 5 請勿自行動手拆解機體，以免發生故障或事故。
- 6 使用中勿打開上蓋，勿讓沸氣汽孔以免被蒸氣和熱水燙傷。
- 7 機內勿注入有渣飲品，以免阻塞管道。
注意：本機無煮湯功能，最高加熱溫度約93度，請勿使用生水，本機器嚴禁空燒。
- 8 請勿在不安定、不平衡的場所使用，請勿放置在小孩旁或僅由小孩單獨使用。（飲料瓶容量=600ml時，安全工作最大傾斜度為15度）
注意：本機器限定使用容量小於600毫升之寶特瓶裝飲料。
- 9 禁止使用稀釋劑、甲苯、鹼性洗劑、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。
- 10 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免費險。



緊急處理方法

- 使用中如發生火花或起火燃燒現象，請立即關閉開關並拔掉插頭，儘速通知寶齊0800免費諮詢專線協助處理。

進口商：京富電器股份有限公司

地址：台南市安平工業區新忠路11號

電話：06-2617105